

HTY520DSH

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Typ Bedienblende	Topline
Filter	5-stages filter system
HTR-Klarspülsystem (Klarspülpumpe)	Mit atmosphärischen Boiler
SHR-System (Wrasenkondensation mit Wärmerückgewinnung)	Ja
Max. Nutzhöhe	440 mm
Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max. Höhe bei geöffneter Haube	2102 mm
Abmessungen	620x745x1530 mm



Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Metzgereien; Schulen; QSR
----------------	--

Ästhetik

Serie	Topline	Farbe LED	Weiß
Typ Bedienelemente	Touchscreen Steuerung		

Functions



Spülprogramme/Funktionen A0 = 30; A0 = 60; GN
1/1 Bleche spülen; 5-
stage filter; SHR+; HTR;
Nutzhöhe 440mm

Programs

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Boiler 85°C / Vasca 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 7'10"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'40"; Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"

Selbstreinigungsprogramm

Max. theroretische Korbleistung/h

Ja

Max. theoretische Tellerleistung/h

72

1296

Bedienblende

Typ Display TFT - Touch-Screen
(mehrsprachig)

EIN/AUS-Taste Ja

Salzmangelanzeige Ja

Klarspülermangelanzeige Ja

Reinigermangelanzeige Ja

Fortschritt- Ja

Statusanzeige

Anzeige Programmende Ja

Autodiagnostik-System Ja
mit Fehlercodeanzeige

Konstruktion

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Material Wassertank Edelstahl nach AISI 304
Rückwand Vorlackiert
Laugenfiltration Edelstahl-Tankflächensieb
mit Schmutzfang
Wascharme 2 aus Edelstahl nach AISI
304
Nachspülarne 2 aus Edelstahl nach AISI
304
Hauben Doppelwandig

Kapazität Wassertank 17 l
Boilervolumen 8 l
Noise Lpa 59,9 dBA
Spritschutzklasse IPX4
Adjustable feet Yes
Nettogewicht 142.000 kg
Max. Abflusshöhe 1000 mm

Technische Eigenschaften

Tankheizung 2200 W
Boiler 9000 W
Waschpumpe 700 W
Gesamtleistung 9700 W
Anschlusswert 3,2 l

Min. 8°C
Wasserzulauftemperatur
Max. 60°C
Wasserzulauftemperatur
Max. Wasserhärtegrad 54°F - 30°dH
Min. 15°C
Wasserzulauftemperatur

Elektrischer Anschluss

Netzstecker Nicht vorhanden


Alternative
Elektroanschlüsse 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50
Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7
kW / 50 Hz

Equipments

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja
Thermostop/Mindestklarspültemperatur (deaktivierbar)	Ja
Soft Start	Ja
Stand-by system	Ja
Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Spüloption Bleche GN1/1 - 530 x 325 mm	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾" Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾" Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge -	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS02	Frischwasseranschluss	
Universalkorb	PB50G02	Schlauchlänge -	2,0 m
		Abwasseranschluss	

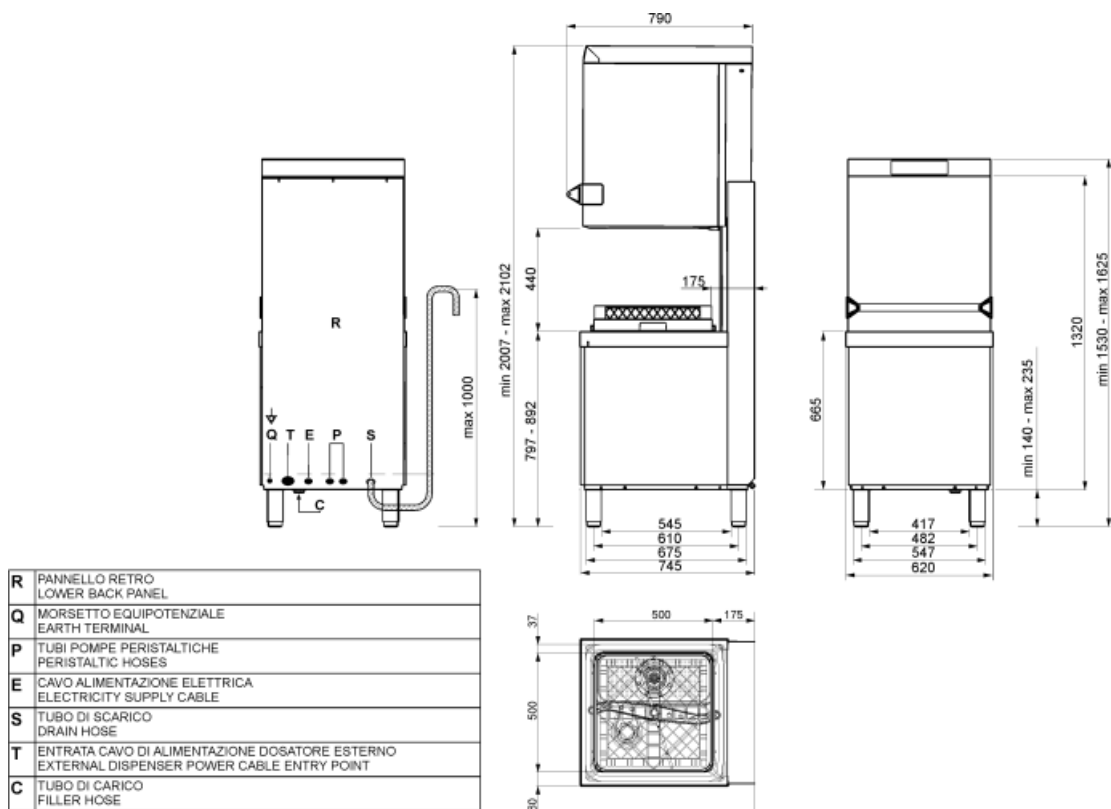

Sonderzubehör



WT5700SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WT51200SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



PHOOS03

8 compartments polypropylene basket for cutlery suggested for Hood Type



WT5700SL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WTX5700R

Auslauf Tisch, Anbau rechts mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WTX51200

Auslauf Tisch, beidseitig anbaubar mit Grundboden, Abm. (BxTxH): 1200x560x822 mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



WT51200SHL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery



WB50T02

Wire basket for 7 trays GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WTX51200L

Auslauf Tisch, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WT51200SHR


Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x 822 mm

WB50G01



Universal wire basket with flat bottom,
500x500x123 mm

PB50D01



Polypylene basket for 18 plates,
500x500x105 mm

WTX51200R



Auslaftisch, Anbau rechts mit
Grundboden, rückseitige Aufkantung (H=
100 mm), Abm. (BxTxH):
1200x720x822 mm

WB50G04



Wire basket for glasses 135 mm
diameter max, with sloped bottom,
500x500x170 mm

PHOOS02



6 compartments polypropylene basket
for cutlery

WB50G03



Wire basket for 72 mm diameter glasses
with inclined bottom, 500x500x235 mm

WT51200SL



Zulaftisch, Anbau links mit
Spülbecken und Grundboden,
rückseitige Aufkantung (H= 100 mm),
Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm

WB50G02



Wire basket for 90 mm diameter max
glasses with sloped bottom,
500x500x170 mm

PB50G01



Universal polypropylene basket,
500x500x100 mm

WTX5700



Auslaftisch, beidseitig anbaubar,
Grundboden, Abm. (BxTxH):
700x560x822 mm

WB50D01



Wire basket for 18 dishes 250 mm
max. diameter or self service trays,
500x500 mm

WTX5700L



Auslaftisch, Anbau links mit
Grundboden, rückseitiger Aufkantung
(H= 100 mm), Abm. (BxTxH):
700x720x822 mm

Symbols glossary (TT)



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



SUITABLE FOR GASTRONORM TRAY



HTR RINSING SYSTEM



STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 440mm



5 STAGE FILTER