

HTY520DSH

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie a capote
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Topline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
SHR - Abbattitore vapori	Sì
Luce utile di lavaggio	440 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Altezza max. a cappa aperta	2102 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	620x745x1530 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Food retail; Mense/Catering; Ristorazione veloce
-----------	--

Estetica

Serie	Topline	Colore digit display	Bianchi
Pannello comandi	Touch screen		

Funzioni



Funzionalità	A0 = 30; A0 = 60; Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; SHR+; HTR; Luce utile 440mm
--------------	--

Programmi

Programmi	13 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita

Parametri programmi

Programma di scarico e autopulizia finali	Sì
Produttività massima oraria - Cesti	72
Produttività massima oraria - Piatti	1296

Boiler 85°C / Vasca 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 7'10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 40"; Boiler 24°C / Vasca 60°C - 4'

Interfaccia

Display	TFT	Indicatore mancanza detergente	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore esaurimento sale	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Capacità vasca	17 l
Costruzione	Doppia parete	Capacità boiler	8 l
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Rumorosità	Lpa 59,9 dBA
Pannello posteriore	Preverniciato	Classe di protezione	IPX4
Filtro vasca	Acciaio	Piedini regolabili	Sì
Irroratore lavaggio	2 in acciaio	Peso netto	142,000 kg
Irroratore risciacquo	2 in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm
Costruzione cappa	Doppia parete		

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca	2200 W	Temperatura min. acqua di alimentazione	8°C
Resistenza boiler	9000 W	Temperatura max acqua di alimentazione	50°C
Pompa lavaggio	700 W	Durezza max acqua di alimentazione	54°f - 30°dH
Potenza installata di default	9700 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l		

Collegamento Elettrico


Spina	Assente	Convertibile in	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
-------	---------	-----------------	---

Dotazioni

Pompa di scarico	Si	Portata detergente	1,5 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Si
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV	Break tank	Si
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Si
Addolcitore automatico incorporato	Si	Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Si
Sistema thermostop	Si	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema Soft Start	Si	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema stand-by	Si	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Partenza automatica	Si, default OFF	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Si - 2m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

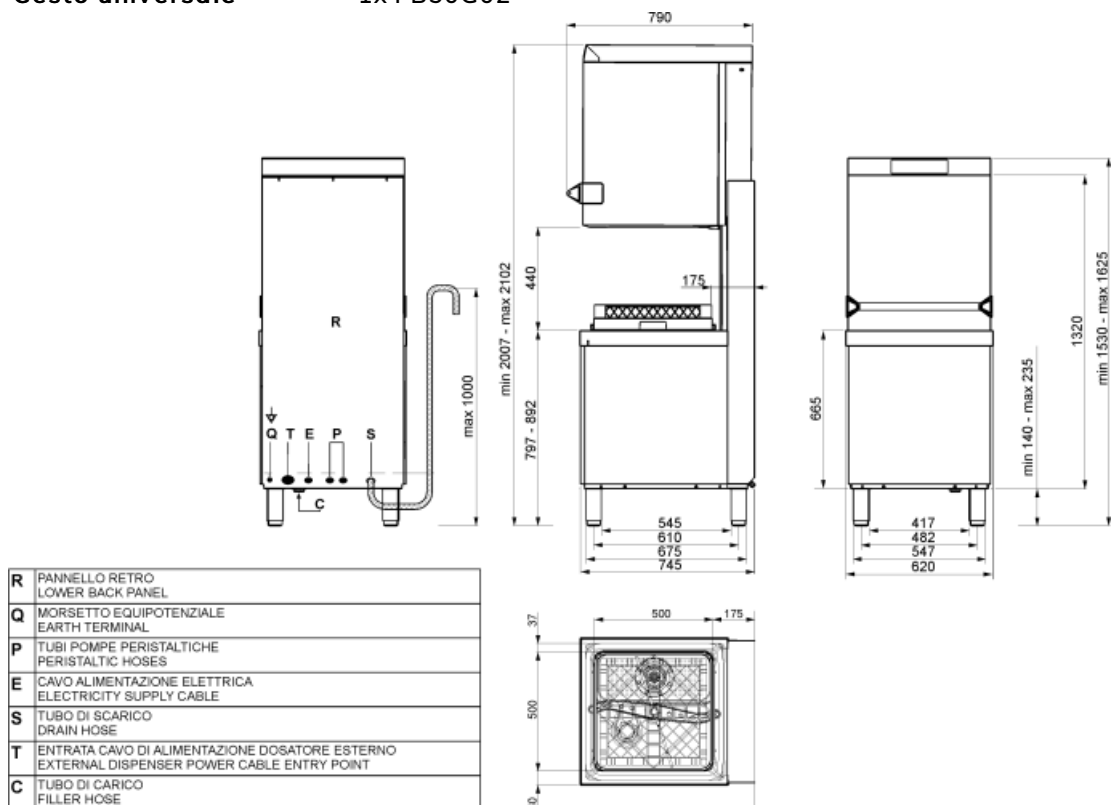

Accessori non inclusi



WT5700SR

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WT51200SR

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



PHOOS03

Cesto in polipropilene con 8 scomparti per posate consigliato per Capote



WT5700SL

Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



WTX5700R

Tavolo di uscita, lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WTX51200L

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



WTX51200

Tavolo di uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore, 1200x560x821,5 mm

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



WT51200SHL

Tavolo di entrata lato destro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WT51200SHR


Tavolo di entrata lato destro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G01



Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm

PB50D01



Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm

WTX51200R



Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G04



Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

PHOOS02



Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti

WB50G03



Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm

WT51200SL




Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G02



Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

PB50G01



Cesto in polipropilene universale con fondo piano, 500x500x100 mm

WTX5700



Tavolo di uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore, 700x560x821,5 mm

WB50D01



Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm

WTX5700L



Tavolo di uscita, lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm

Glossario simboli



TERMODESINFEZIONE A0=30



TERMODESINFEZIONE A0=60



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



SISTEMA DI RECUPERO VAPORE



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 440mm



FILTRO 5 STADI