

HTY520DSH

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarki kapturowe
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Topline
Filter	5-stages filter system
Pompa płuczająca	Tak
System SHR	Tak
Głębokość wsadu	440 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2102 mm
Wymiary	620x745x1530 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Sprzedaż detaliczna żywności; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Topline	Kolor LED	Biały
Panel sterowania	Topline 2016		

Funkcje



Funkcje	A0 = 30; A0 = 60; Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; SHR+; HTR; Wysokość wejścia do komory 440 mm
---------	---

Programy

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 45'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 50'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 7'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'40"; Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'

Program spustowy i automatycznego czyszczenia

Tak

Kosze/h

72

Max. ilość naczyń/h

1296

Panel sterowania

Wyświetlacz TFT

Przycisk Włącz/Wyłącz Tak

Wskaźnik braku soli Tak

Wskaźnik braku nablyszczacza Tak

Wskaźnik braku Tak

detergentu

Wskaźnik postępu programu Tak

Alarm końca cyklu Tak

Diagnostyka manualna Tak

Konstrukcja

Tank Deep drawn

Construction Double wall

Materiał zbiornika wody Stal nierdzewna AISI 304

Panel tylny Wstępnie lakierowane

Filtr zbiornika Stal nierdzewna

Ramię myjące Stal nierdzewna

Ramię nablyszczacza Stal nierdzewna

Okap Podwójne ścianki

Pojemność zbiornika 17 l

Pojemność bojlera 8 l

Hałas Lpa 59,9 dBA

Stopień ochrony IPX4

Adjustable feet Yes

Waga netto 142,000 kg

Użytkowa wysokość 1000 mm

załadunku

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika 2200 W

Grzałka bojlera 9000 W

Pompa myjąca 700 W

Domyślne połączenie 9700 W

Zużycie wody w cyklu 3,2 l

Wejście wody 8°C

Max. temperatura wody zasilającej 60°C

Maksymalna twardość wody zasilającej 54°F - 30°dH

Wejście wody 1-6 bar / 100-600 kPa

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Brak

Opcja podłączenia elektrycznego 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz


Wyposażenie

Pompa spustowa Tak

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nabyśszczacza	1,5 l/h
Peristaltyczny dozownik nabyśszczacza	Elektroniczne sterowanie	Dozowanie nabyśszczacza	0,4 l/h
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Licznik cykli	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Break tank	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Stand-by system	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
		Długość węża nabyśszczacza (niebieski)	2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia	1x PB50D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS02	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB50G02		

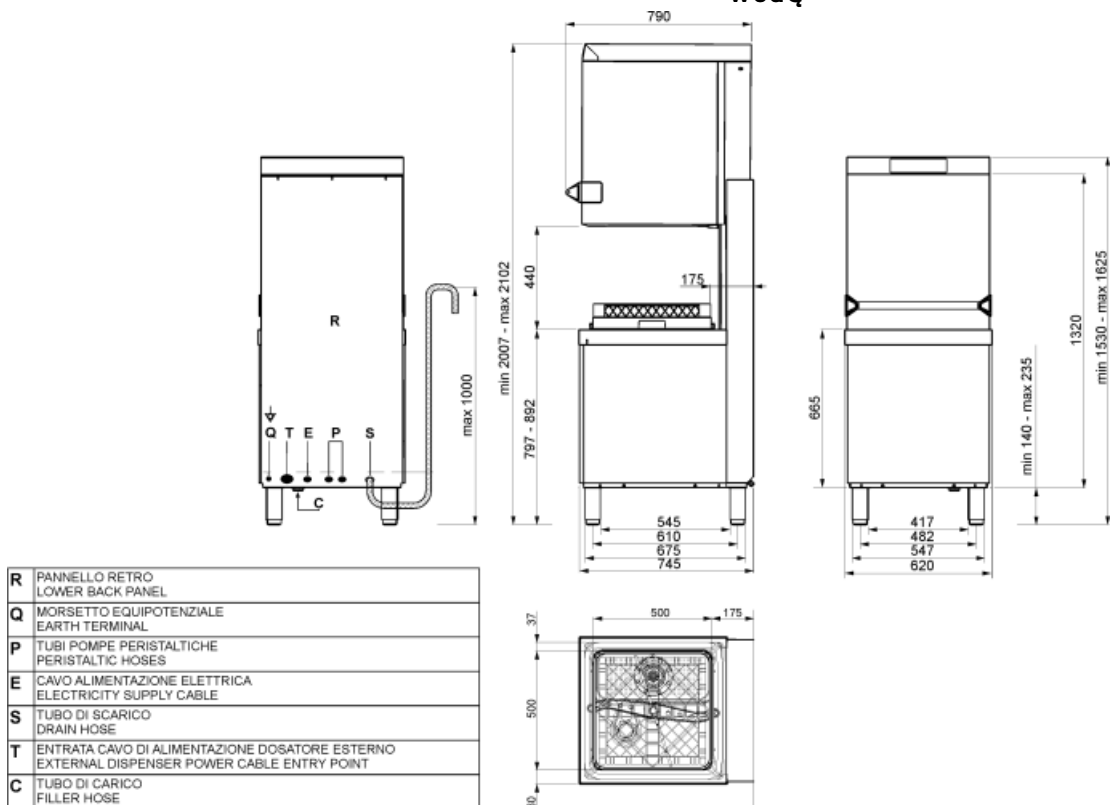

Not included accessories



WT5700SR

Stół załadowniczy, prawy element, 700 mm



WT51200SR

Stół załadowniczy, prawy element, 1200 mm



PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapsułkowych



WT5700SL

Stół załadowniczy, lewy element, 700 mm



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WTX5700R

Stół wyładowniczy, prawy element, 700 mm




WTX51200L

Stół wyładowniczy, lewy element, 1200 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WTX51200R

Stół wyładowniczy, prawy element, 1200 mm



WTX51200

Stół załadowniczy/wyładowniczy, prawy/lewy element, 1200 mm

WB50PG5

Wire basket for no. 25 plastic glasses with flat bottom, 500x500x260 mm



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



WT51200SHL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



WT51200SHR

Stół załadowniczy, prawy, 1200 mm



WT51200SL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

**WB50G04**

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

**PHOOS02**

Pojemnik z polipropylenu na sztucze z 6 przegródkami

**WB50G03**

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

**WTX5700**

Stół załadowniczy/wyładowniczy, prawy/lewy element, 700 mm

**WB50D01**

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm

**WTX5700L**

Stół wyładowniczy, lewy element, 700 mm

Symbols glossary (TT)



Termodezynfekcja A0=30



Termodezynfekcja A0=60



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



System odzyskiwania ciepła z pary wodnej



Maksymalna wysokość użytkowa 440 mm



5 STAGE FILTER