

HTY520DSH

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Topline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
SHR system	Ja
Inmatningshöjd	440 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2102 mm
Produktmått B x D x H	620x745x1530 mm



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

Estetisk linje

Serie	Topline	Led belysning	Vit
Kontrollpanel	Topline		

Funktioner



Funktioner	A0 = 30; A0 = 60; GN 1/1 disk; 5-stage filter; SHR+; HTR; Dörröppning 440mm
------------	---

Program

Programs	13 automatic programs; 1 fully programmable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle

Program specifications

Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 45 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 50 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 7 min 10 sek; 71°C / 60°C - 50"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 24°C / 60°C - 4'

Avloppspump och självrengöring

Ja

Max korg/timme

72

Max tallrikar/timme

1296

Gränssnitt

Display TFT

Av/på indikator Ja

Saltindikator Ja

Torkmedel saknas alarm Ja

Diskmedel saknas Ja

varning

Programindikator Ja

Indikator för Ja

programslut

Manuell diagnos Ja

Konstruktion

Tank Deep drawn
Construction Double wall
Material på innerutrymme Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel Förmålad
Tank filter Rostfritt stål
Diskarm Rostfritt stål
Sköljarm Rostfritt stål
Huv Dubbel mantlad

Tankvolym 17 l
Genomströmmare volym 8 l
Ljudnivå Lpa 59,9 dBA
Skyddsklass IPX4
Adjustable feet Yes
Nettovikt (kg) 142.000 kg
Max höjd avloppsslang 1000 mm

Teknisk specifikation

Tank element 2200 W
Genomströmnings element 9000 W
Diskpump 700 W
Standardanslutning 9700 W
Vattenförbrukning 3,2 l

Inkommande vatten 8 °C
Max temperatur inkommandevatten 60°C
Max vattenhårdhet 54°f - 30°dH
Inkommande vatten Kall 15°C

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt Ej tillgänglig

Elektriskt anslutningstillval 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz

Utrustningar


Avloppspump Ja

Mängd diskmedel 1,5l/h

Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inbyggd avhårdare	Ja	Alternativ för GN1/1 530x325mm	Ja
Termstop	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mjukstart	Ja	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Stand-by system	Yes	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Automatisk start	Ja, standard AV	Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

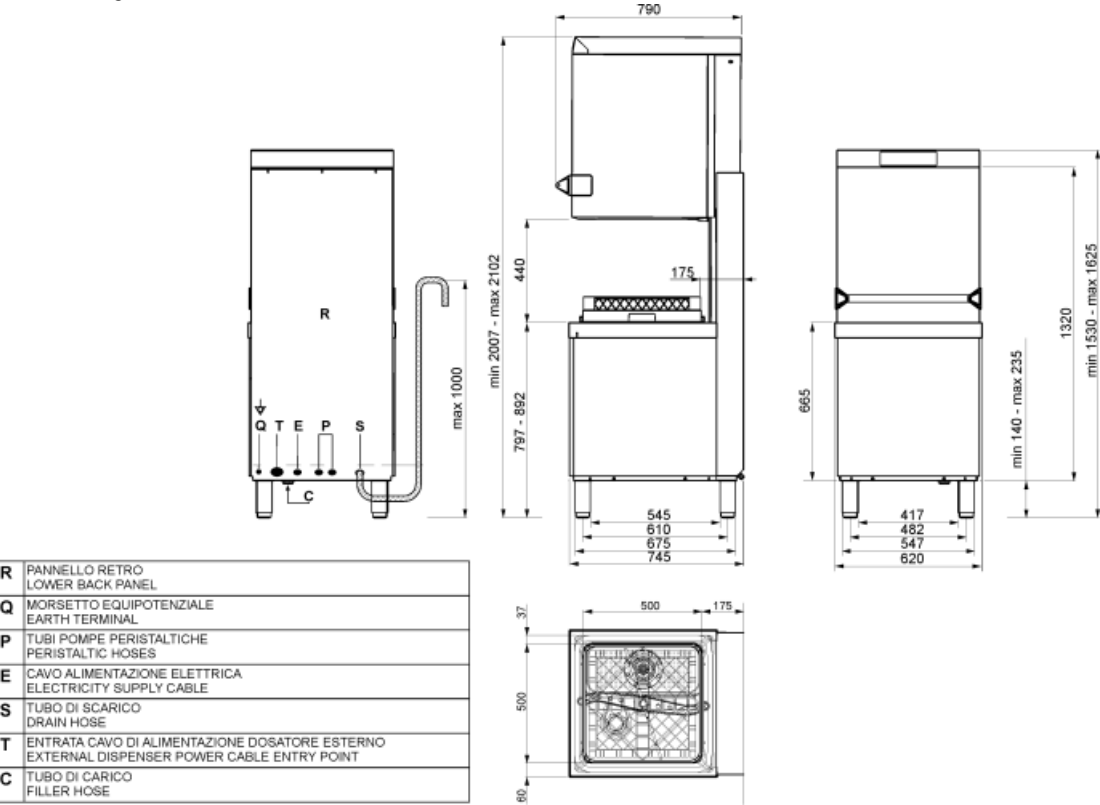

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm




WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

**WTX51200R**

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**PB50G01**

Universell korg i polypropen 500 x 500

**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm

**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500

**WB50G03**

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500

**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



VÄRMEDESINFEKTION A0=30



VÄRMEDESINFEKTION A0=60



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR ÅNGVÄRME



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 440 mm



5 STAGE FILTER