

HTY530DE

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavastoviglie a capote
Dimensioni cesto	500x500 mm
Interfaccia	Greenline
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Pompa risciacquo H.T.R System	Sì
Luce utile di lavaggio	440 mm
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Altezza max. a cappa aperta	2102 mm
Dimensioni del prodotto LxPxH	620x736x1530 mm



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Hotel; Ristoranti/Pub; Food retail; Mense/Catering; Ristorazione veloce
-----------	--

Estetica

Serie	Greenline	Colore digit display	Bianchi
Pannello comandi	Touch screen		

Funzioni



Funzionalità	A0 = 30; A0 = 60; Lavaggio teglie GN 1/1; Filtro 5 stadi; DHR; HTR; Luce utile 440mm
--------------	---

Programmi

Opzioni programmi	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
-------------------	---------------------------------

Parametri programmi

Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 24°C / Vasca 60°C - 4'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 7' 10"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 30'; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 35'

Programma di scarico e autopulizia finali

Sì

Produttività massima oraria - Cesti

72

Produttività massima oraria - Piatti

1296

Interfaccia

Display TFT

Indicatore On/Off Sì

Indicatore mancanza
brillantante Sì

Indicatore mancanza
detergente Sì

Indicatore avanzamento
programma Sì

Indicatore di fine ciclo Sì

Diagnostica manuale Sì

Costruzione

Vasca Completamente stampata

Costruzione Doppia parete

Materiale vasca Acciaio AISI 304

Pannello posteriore Preverniciato

Filtro vasca Acciaio

Irroratore lavaggio 2 in acciaio

Irroratore risciacquo 2 in acciaio

Costruzione cappa Doppia parete

Capacità vasca 17 l

Capacità boiler 8 l

Rumorosità Lpa 59,9 dBA

Classe di protezione IPX4

Piedini regolabili Sì

Peso netto 133,000 kg

Altezza massima dello
scarico da terra 1000 mm

Caratteristiche Tecniche

Resistenza vasca 2200 W

Resistenza boiler 9000 W

Pompa lavaggio 700 W

Potenza installata di
default 9700 W

Consumo di acqua per
ciclo 3,2 l

Temperatura min. acqua
di alimentazione 8°C

Temperatura max
acqua di alimentazione 60°C

Durezza max acqua di
alimentazione 12°f - 7°dH

Pressione acqua di
alimentazione 1-6 bar / 100-600 kPa

Collegamento Elettrico

Spina Assente


Convertibile in 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Portata detergente	1,5 l/h
DHR - sistema di recupero calore	Sì	Portata brillantante	0,4 l/h
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt	Opzione lavaggio vassoi GN1/1 530x325mm	Sì
Sistema thermostat	Sì	Diametro tubo di carico	DN15 - ½"
Sistema Soft Start	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Partenza automatica	Sì, default OFF	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Dotazione Accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01	Tubo di carico	Si - 2m
Cestello porta posate	1x PHOOS02	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	1x PB50G02		

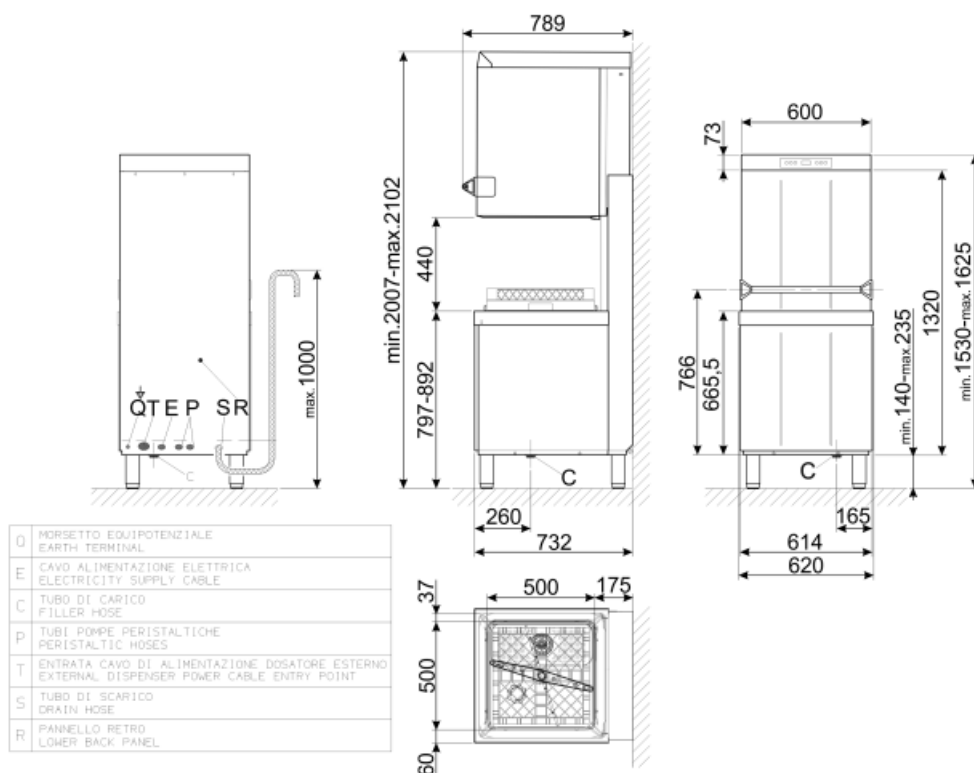

Accessori non inclusi



WT5700SR

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WT51200SR

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



PHOOS03

Cesto in polipropilene con 8 scomparti per posate consigliato per Capote



WT5700SL

Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



WTX5700R

Tavolo di uscita, lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm



WTX51200L

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



WTX51200

Tavolo di uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore, 1200x560x821,5 mm

WB50PG5

Cesto in filo per nr. 25 bicchieri in plastica, con fondo piatto, 500x500x260 mm

KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



WT51200SHL

Tavolo di entrata lato destro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm



PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN1/1 h 20 mm, 500x500 mm



WT51200SHR


Tavolo di entrata lato destro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G01



Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm

PB50D01



Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm

WTX51200R



Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G04



Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

PHOOS02



Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti

WB50G03



Cesto in filo per calici diametro massimo 72 mm, con fondo inclinato, 500x500x235 mm

WT51200SL




Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x720x821,5 mm

WB50G02



Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm

PB50G01



Cesto in polipropilene universale con fondo piano, 500x500x100 mm

WTX5700



Tavolo di uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore, 700x560x821,5 mm

WB50D01



Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm

WTX5700L



Tavolo di uscita, lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x720x821,5 mm

Glossario simboli



TERMODESINFEZIONE A0=30



TERMODESINFEZIONE A0=60



SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA/ACQUA



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 440mm



FILTRO 5 STADI