

# HTY615D

Familie  
Underfamilie  
Kurvens mål  
Rinse pump

Opvaskemaskine  
Opvaskemaskiner af hættetypen  
600x500 og 500x500 mm  
HTR system



## Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB60D01	Vandtilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; Anden fødevareindustri; Catering og Institutioner
-----------	--

## Programmer

Programmer	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 3- 85°C / 60°C - 60"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1122

## Grænseflade

Display	8 cifre	Cyklusudvikling alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja		

## Konstruktion

Tank	Dybtrukket	Hætte	Dobbelt væg
Konstruktion	Dobbelt væg	Filter	5-trinsfiltersystem
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	22 l
Bagpanel	St / stål	Kedel-volumen	8 l
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	1000 mm

## Tekniske egenskaber

Trays washing option	Ja	Maks. vandhårdhed	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	9730 W	Dybde brugbar belastning	420 mm
Elektrisk tilslutning	3,2 l	Maksimum højde med åben emhætte	2102 mm
Vandindgang	8 °C	Produktdimensioner BxDxH	716x760x1520 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C		

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Cyklustæller	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Break tank	Ja
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja

Kemikaliedosering	gr/lt
Boiler thermostat	Yes - default
Blød Start	Ja
Stand-by system	Ja

Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m

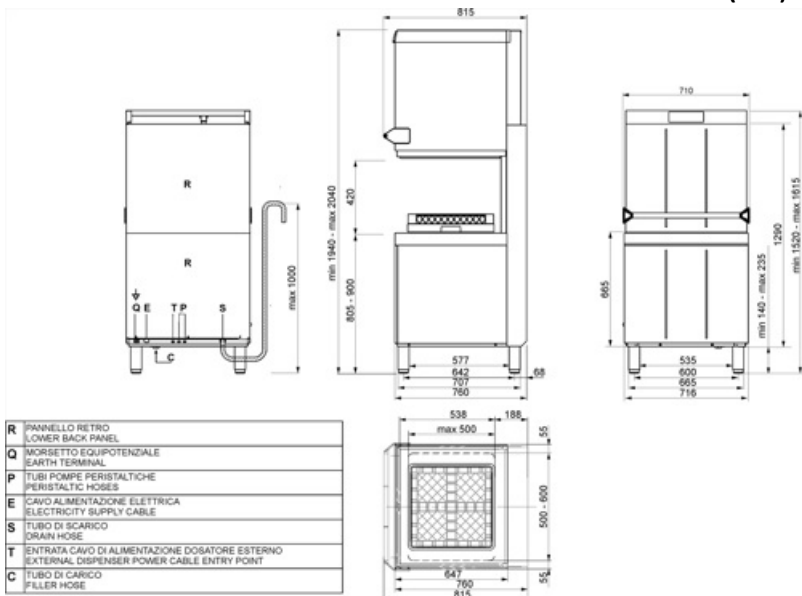

## Not included accessories



**PB60T02**  
Kurv til bakker GN1/1 600x500



**PHOOS03**  
Kurv i polypropylen med 6 rum til bestik til Capote



**KITSONLIV**  
Sondeniveausæt




**PB60G01**  
Universalkurv i polypropylen 600x500



**WH00S01**  
Trådindsats til 12 små enheder



**WB60G01**  
Trådkurv med flad bund 600x500




**WB60T03**  
Trådkurv til 5 bakker 600x500



**PHOOS01**  
Enkelt kurv i polypropylen til bestik




**WB60D02**  
Trådkurv til 24 tallerkener 600x500



**PB50G02**  
Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G01**  
Universal trådkurv med flad bund 500x500



**PB50D01**  
Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500



**WB50G02**  
Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



**WB60D01**  
Trådkurv til 24 tallerkener 600x500



**PB50G01**  
Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G04**  
Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



**PB60D01**  
Kurv i polypropylen til 22 tallerkener 600x500



**PHOOS02**  
Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

**WB50D01**



Trådkurv til 18 tallerkener og bækker  
500X500