

# HTY615D

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Hettetype oppvaskmaskin
Kurvdimensjon	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system



## Standardtilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	Vanntilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Catering og institusjoner
-----------	--

## Programs

Programmer	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	4- 71° C / 60°C - 1' 20"; 13- 71 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 3- 85°C / 60°C - 60'; 18- 85 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85 ° C / 60 ° C - 1'
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1122

## Grensesnitt

Display	8 sifret	Syklus	Ja
På/av knapp	Ja	fremgangsvarsling	
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Vaskemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

## Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Hette	Doble vegger
Konstruksjon	Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	22 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	8 l
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Nedre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	1000 mm

## Tekniske egenskaper

Trays washing option	Ja	Maks vannhardhet	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	9730 W	Dybde brukbar last	420 mm
Elektrisk tilkobling	3,2 l	Maksimal høyde med åpen hette	2102 mm
Inngang vann	8 °C	Produktmål BxDxH	716x760x1520 mm
Maks temperatur inntak vann	60 °C		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

## utstyr

Drenspumpe	Ja	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe	Ja
Dosering kjemikalier	gr / lt	Vanntilførselsrør diameter	Si - 1,5m
Boiler thermostat	Yes - default		
Myk start	Ja		

Standby-system

Ja

Avløp tilførselsrør  
diameter


Si - 2m

Peristaltic detergent  
doser


















Ja, manuell

Peristaltic detergent  
doser

Ja, manuell

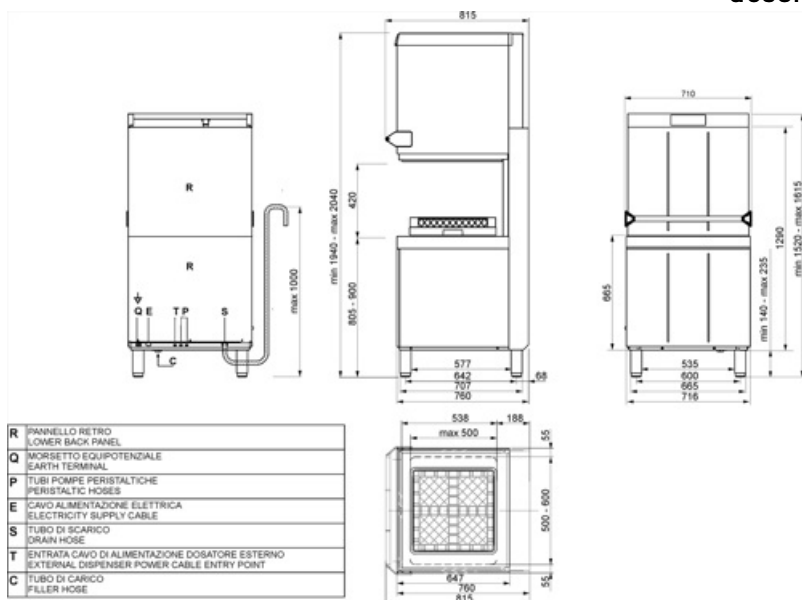

## Not included accessories

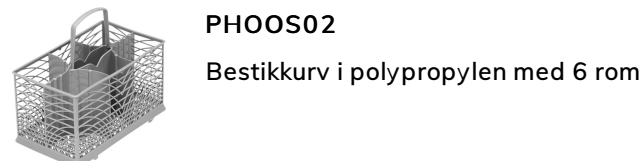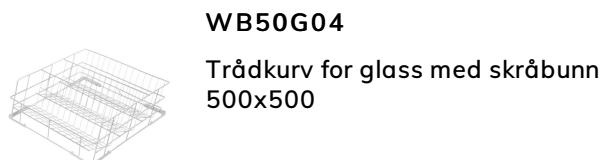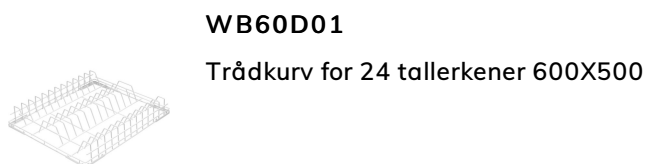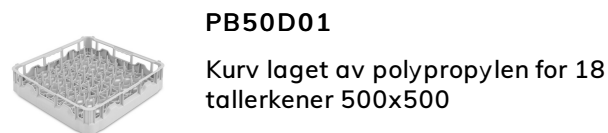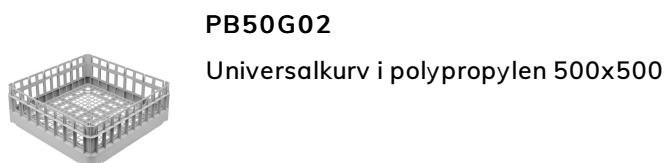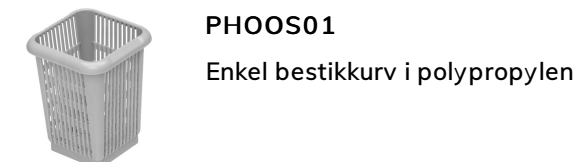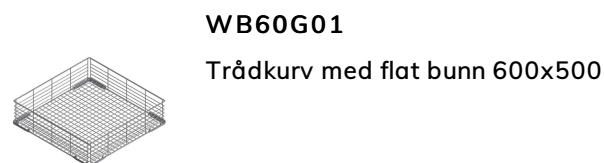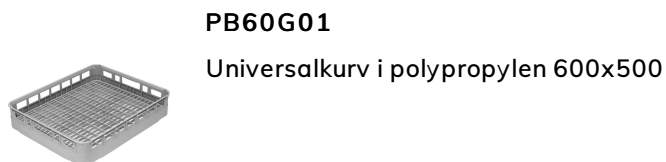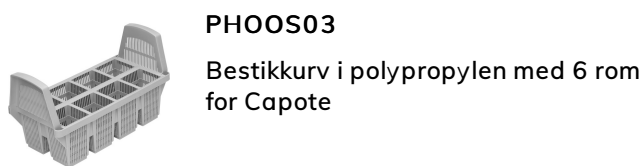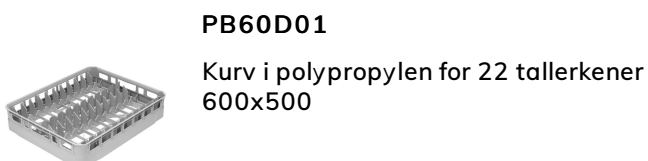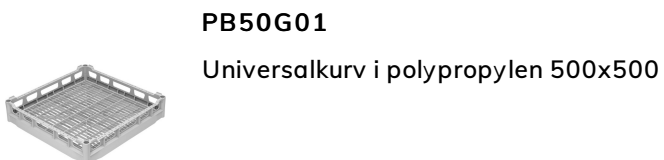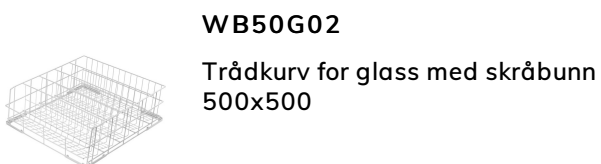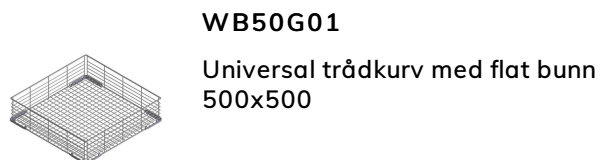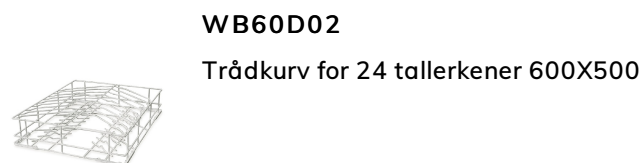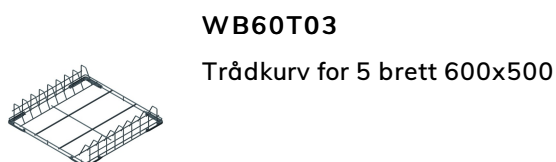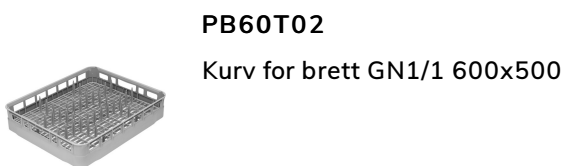

**WB50D01**



Trådkurv for 18 tallerkener og brett  
500X500