

HTY615D

Grupa produktowa
Podkategoria
Wymiary kosza
Rinse pump

Zmywarka
Zmywarki kapturowe
600x500 i 500x500 mm
HTR system



Akcesoria w standardzie

Kosz na naczynia	1x PB60D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS03	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB60G01		

Dystrybucja

Rozwiązania	Restauracje; Piekarnie - Ciastkarnie; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; Inny przemysł spożywczy; Catering i Instytucje
-------------	--

Programy

Programy	6 programów automatycznych; 1 w pełni programowalny; Programy samoczyszczące; Program płukania zimną wodą
Opcje dotyczące programów	Extra rinse; Clean water cycle
Specyfikacja programów	Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'20"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 60"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'40"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"
Ilość koszy/h	60
Max. ilość naczyń/h	1122

Panel sterowania

Wyświetlacz	8 cyfr	Wskaźnik postępu programu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak		

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Konstrukcja kaptura	Podwójne ścianki
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	22 l
Panel tylny	Stal nierdzewna	Pojemność bojlera	8 l
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Stopień ochrony	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Regulowane nóżki	Tak
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	1000 mm

Specyfikacja techniczna

Trays washing option	Tak	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	9000 W	Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Domyślne połączenie	9730 W	Głębokość wsadu	420 mm
Zużycie wody w cyklu	3,2 l	Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2102 mm
Wejście wody	5°C	Wymiary	716x760x1520 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C		


Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Automatyczny start Licznik cykli	Tak, domyślny wyłączony Tak
----------------	-----	----------------------------------	-----------------------------

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Peristaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Dozowanie chemiczne	g/l	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Boiler thermostat	Yes - default	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Soft Start	Tak	Długość węża nabłyszczacza (niebieski)	2,2 m
System gotowości	Tak		

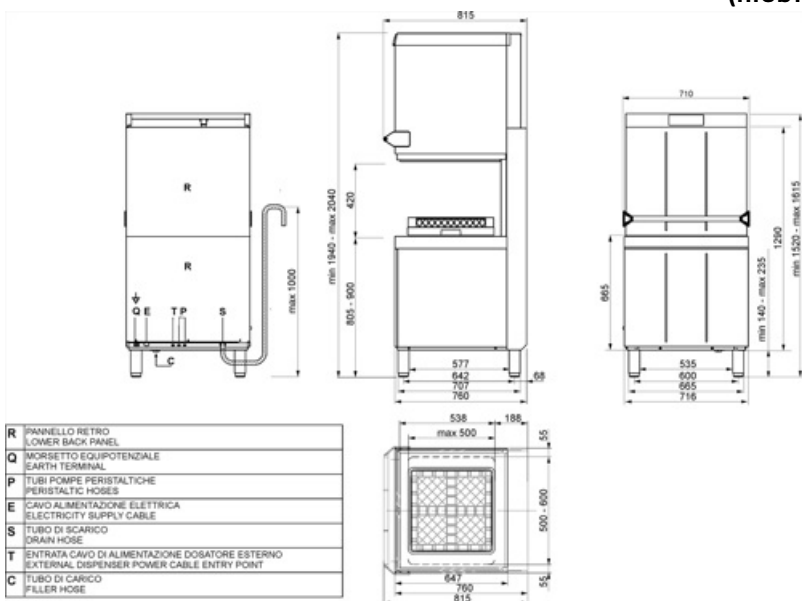

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



PB60T02

Kosz z polipropylenu na blachy GN1/1, 600x500 mm



PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapturowych



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PB60G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 600x500 mm




WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WB60G01

Kosz druciany z płaskim spodem, 600x500 mm



WB60T03

Kosz druciany na 5 blach, 600x500 mm




PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy




WB60D02

Kosz druciany na 16 talerzy, 600x500 mm




PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm




PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB60D01

Kosz druciany na 24 talerze, 600x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PB60D01

Kosz z polipropylenu na 22 talerze, 600x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami

WB50D01



Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy,
500x500 mm