

HTY615DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	420 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Размеры (ВxШxГ)	716x760x1520 мм
EAN-код	8017709285685



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 420 мм
----------------	--

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

85°C / 60°C - 60"; 71°C / 60°C - 1' 20"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"

Слив и автоматическая мойка бака
Максимальное количество кассет в час
Максимальное количество тарелок в час

Да
60
1122

Интерфейс

Дисплей 8 знаков
Кнопка Вкл/Выкл Да
Индикатор отсутствия соли Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да
Индикация выполнения программы Да
Индикация окончания цикла Да
Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn
Конструкция Двойные стенки
Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель Нержавеющая сталь
Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь
Моющий рукав Нержавеющая сталь
Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Конструкция купола Двойные стенки
Объем моечного бака 22 л
Объем бойлера 8 л
Класс защиты IPX4
Регулируемые по высоте ножки Да
Вес нетто 131.000 кг
Максимальная высота точки слива 1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2200 Вт
ТЭН бойлера 9000 Вт
Помпа мойки 730 Вт
Заводская установка 9730 Вт
Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию 8°C
Максимальная температура поступающей воды 60°C
Максимальная жесткость воды 54°f - 30°dH
Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор мощного средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

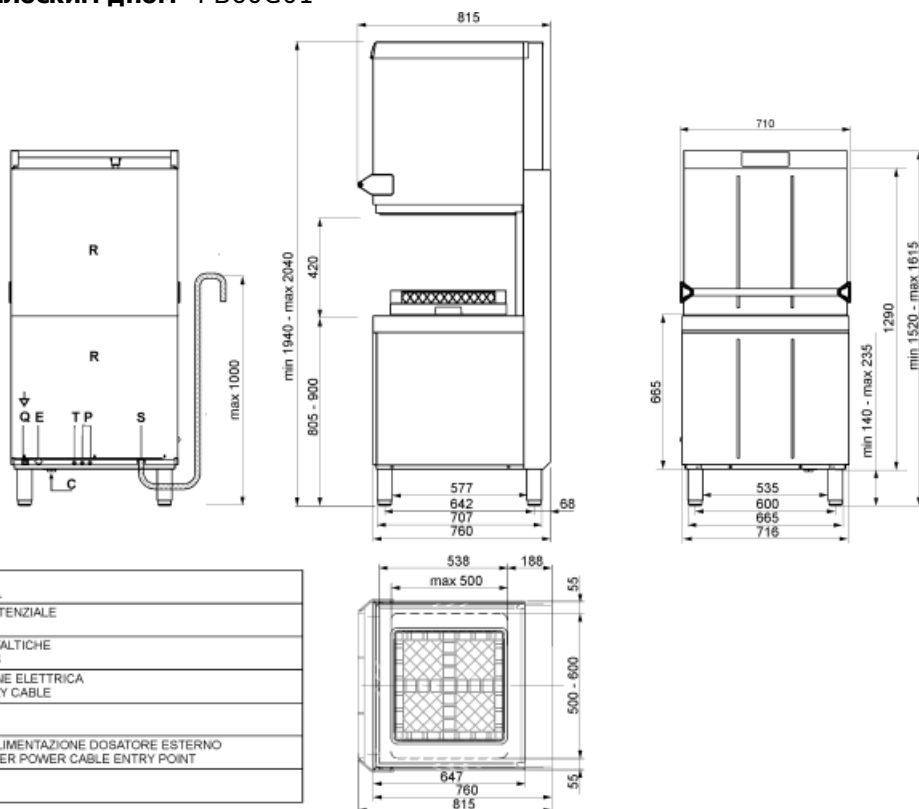

Not included accessories



PB60T02



PHOOS03

KITSONLIV




PB60G01

WH00S01



WB60G01

WB60T03





PHOOS01

WB60D02




PB50G02

WB50G01



PB50D01

WB50G02



WB60D01

PB50G01



WB50G04

PB60D01



PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		