

HTY615DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Line	Easyline
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Помпа	HTR system
Помпа слива	Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	RHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	--

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество касет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1122

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Система подъема капота	Ручная
Конструкция	Двойные стенки	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	22 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	Объем бойлера	8 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Конструкция купола	Двойные стенки		

Технические характеристики


Возможность мытья противней	Да	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность помпы	730 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	9730 Вт	Высота рабочего проема	420 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ШхГхВ)	716x760x1520 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Емкость термостоп	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

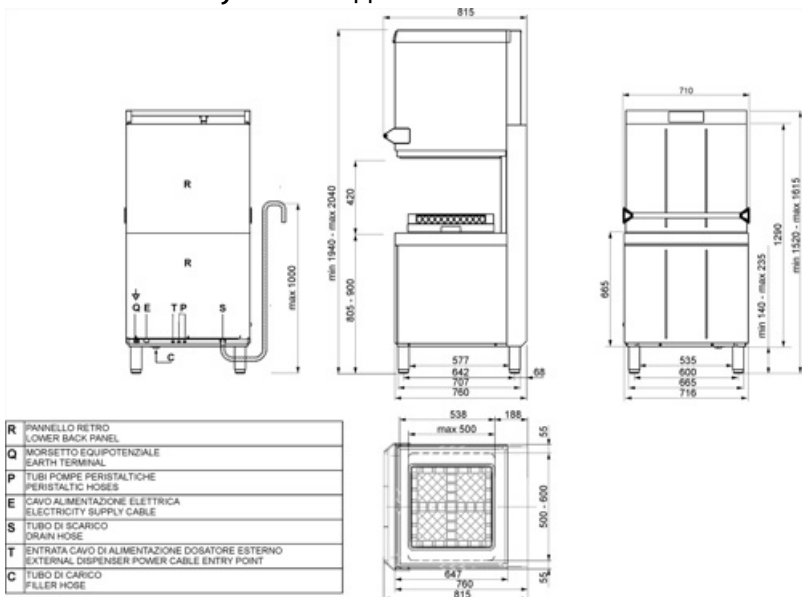

Not included accessories

KITSONLIV



PB50G01



PB60D01



PB60T02



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB60D01




WB60G01




WH00S01



PB50D01



PB50G02



PB60G01



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01




WB50G04



WB60D02



WB60T03



Symbols glossary

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		