

HTY615DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Интерфейс	Easyline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Washing pump system	Standard
Высота рабочего проема	420 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Размеры (ВхШхГ)	716x760x1520 мм
EAN-код	8017709285685



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Easyline	Цвет светодиодной подсветки	Зеленый
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 420 мм
----------------	--

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1122

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Конструкция купола	Двойные стенки
Конструкция	Двойные стенки	Объем моечного бака	22 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	8 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	131,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	9000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	730 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Заводская установка	9730 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
--	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

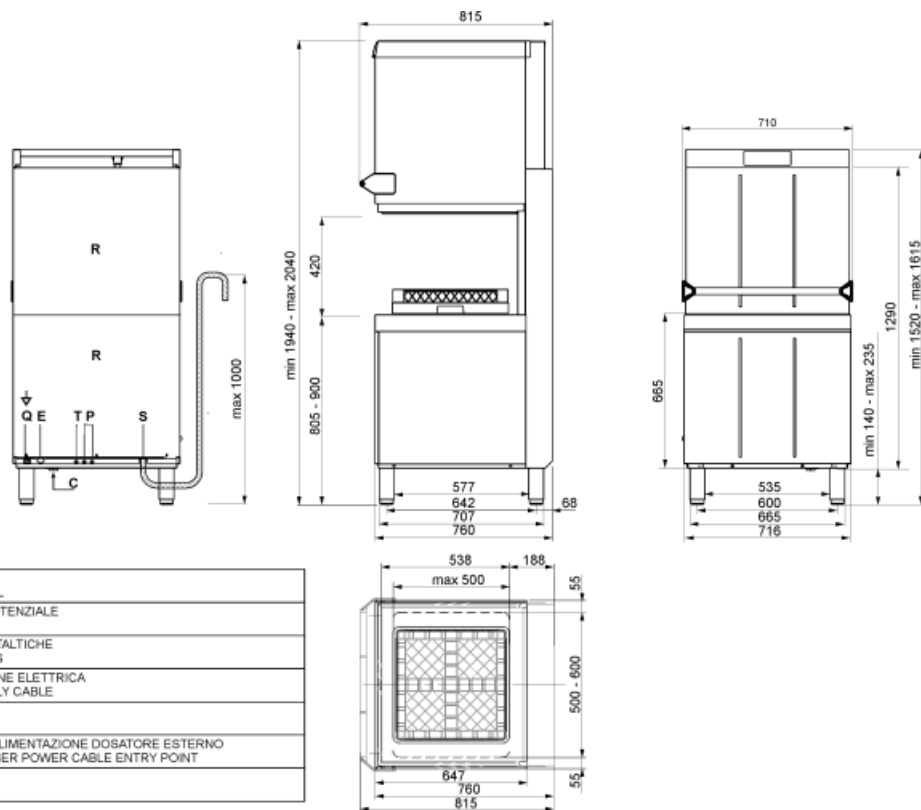

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



PB60T02



PHOOS03

KITSONLIV




PB60G01

WH00S01



WB60G01

WB60T03




PHOOS01

WB60D02




PB50G02

WB50G01




PB50D01

WB50G02



WB60D01

PB50G01



WB50G04

PB60D01





PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)

	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		