

# HTY615DSUK

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Opvaskemaskiner af hættetypen
Line	Easyline
Kurvens mål	600x500 og 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB60D01	Vandtilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/Pubber; Bageri/Konditori; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; Anden fødevareindustri; Catering og Institutioner
-----------	--

## Programmer

Programmer	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	4- 71°C / 60°C - 1' 20"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; 3- 85°C / 60°C - 60"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 16- 85°C / 60°C - 2' 40"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Maksimum kurv/time	51
Maksimal tallerkendiameter	1122

## Grænseflade

Display	8 cifre	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Cyklusudvikling alarm	Ja
Saltalarm	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja

## Konstruktion

Tank	Dybtrukket	Hood elevation system	Manual
Konstruktion	Dobbelt væg	Filter	5-trinsfiltersystem
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	22 l
Bagpanel	St / stål	Kedel-volumen	8 l
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	1000 mm
Hætte	Dobbelt væg		

## Tekniske egenskaber

Trays washing option	Ja	Maks. vandhårdhed	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	9730 W	Dybde brugbar belastning	420 mm
Elektrisk tilslutning	3,2 l	Maksimum højde med åben emhætte	2102 mm
Vandindgang	8 °C	Produktdimensioner BxDxH	716x760x1520 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C		

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Cyklustæller	Ja
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring	Break tank	Ja
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV	Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja

<b>Integreret skyllemiddel</b>	Ja
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default
<b>Tank thermostat</b>	Yes
<b>Blød Start</b>	Ja
<b>Stand-by system</b>	Ja

<b>Vandtilførselsrør diameter</b>	Ja - 1,5m
<b>Afløb tilførselsrør diameter</b>	Ja - 2m
<b>Vaskemiddel (rød) slange længde</b>	2,2m
<b>Afspændingsmiddel (blå) slange længde</b>	2,2m

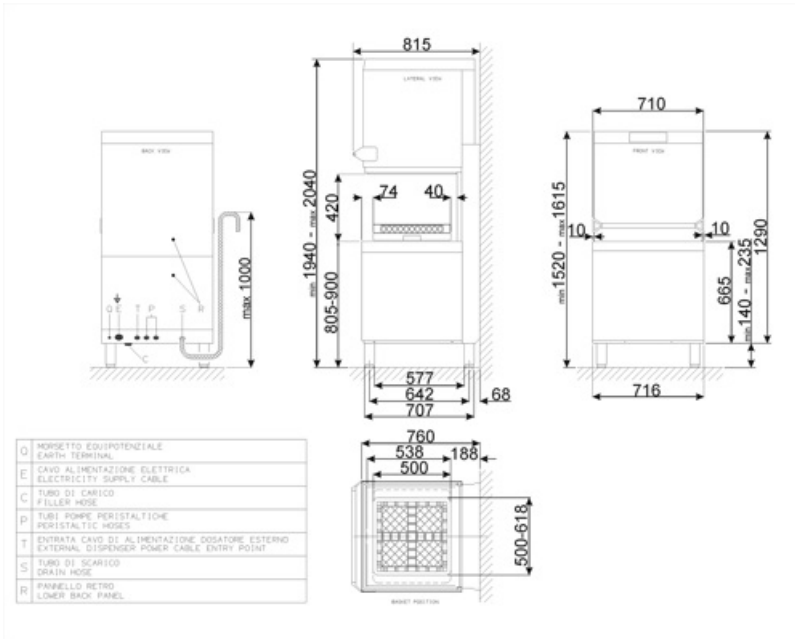

## Not included accessories



### PB60T02

Kurv til bakker GN1/1 600x500



### PHOOS03

Kurv i polypropylen med 6 rum til bestik til Capote



### KITSONLIV

Sondeniveausæt



### PB60G01

Universalkurv i polypropylen 600x500




### WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



### WB60G01

Trådkurv med flad bund 600x500



### WB60T03

Trådkurv til 5 bakker 600x500




### PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik




### WB60D02

Trådkurv til 24 tallerkener 600x500




### PB50G02

Universalkurv i polypropylen 500x500



### WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500




### PB50D01

Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500



### WB50G02

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500




### WB60D01

Trådkurv til 24 tallerkener 600x500



### PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



### WB50G04

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



### PB60D01

Kurv i polypropylen til 22 tallerkener 600x500



### PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

**WB50D01**



Trådkurv til 18 tallerkener og bækker  
500X500