

HTY615DSUK

Perhe
alituoteryhmä
Linja
Korin mitat
Tyhjennyspumppu
Wash pump

Astianpesukone
Astianpesukoneen luukun tyyppi
Easyline
600x500 e 500x500 mm
HTR system
Standard



Vakiovarusteet

Tiskikori	PB60D01	Vesiputki	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	PB60G01		

Distribution

Ratkaisut	Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; Muu ruoka- ala; Catering ja laitokset
-----------	---

Programs

Ohjelmat	6 automaattista ohjelmaa; 1 täysin muokattavissa oleva ohjelma; Itsepuhdistavat ohjelmat; Kylmän veden huuhteluohjelma
Ohjelmavalinnat	Extra rinse; Puhtaan veden kierto
Ohjelman tekniset tiedot	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 3- 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max kori/h	51
Max tiskimäärä / tunti	1122

Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua	Pesuaineen lisäystarpeen ilmainen	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman edistymisen ilmainen	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmainen	Kyllä	Manuaalinen	Kyllä

Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Liesituulettimen nostojärjestelmä	Manuaalinen
Rakennus	Kaksoisseinä	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Tankin tilavuus	22 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	Keittimen volyyymi	8 l
Yläpesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi jaettu huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	Suojausluokka	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Yksi pesu- ja yksi jaettu huuhtelusuihkuvarsi, ruostumatonta terästä	Säädettävät jalat	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	1000 mm

Tekniset ominaisuudet

Uunipeltien pesuvaihtoehto	Kyllä	Max veden kovuus	54°f - 30°dH
Säiliön lämmityselementin teho	2200 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Kattilan lämmityselementin teho	9000 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Wash pump power	730 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	9730 W	Syvyys	420 mm
Water consumption per cycle	3,2 l	Max korkeus kuvun ollessa auki	2102 mm
Vesiputki	8 °C	Tuotemitat LxSxK	716x760x1520 mm
Max. inlet temperature	60 °C		


Sähköliitännä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Lisävälineet

Viemäripumppu	Kyllä	Option for auto daily switch on	Kyllä, oletustila OFF
Peristaltic detergent dispenser	Kyllä, elektroniset säätimet	Jaksolaskuri	Kyllä
		Säiliö	Kyllä

Peristaltic rinse-aid dispenser	Kyllä, elektroniset säätimet	Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennyspumppu	Kyllä
Kemikaalien taso	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	Vesiputken diametri	16 mm
Sisäänrakennettu vedenpehmenin	Kyllä	Tyhjennysletkun halkaisija	21,5 mm
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Wash tank Thermostop system	Kyllä	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Wash pump soft start system	Kyllä		
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

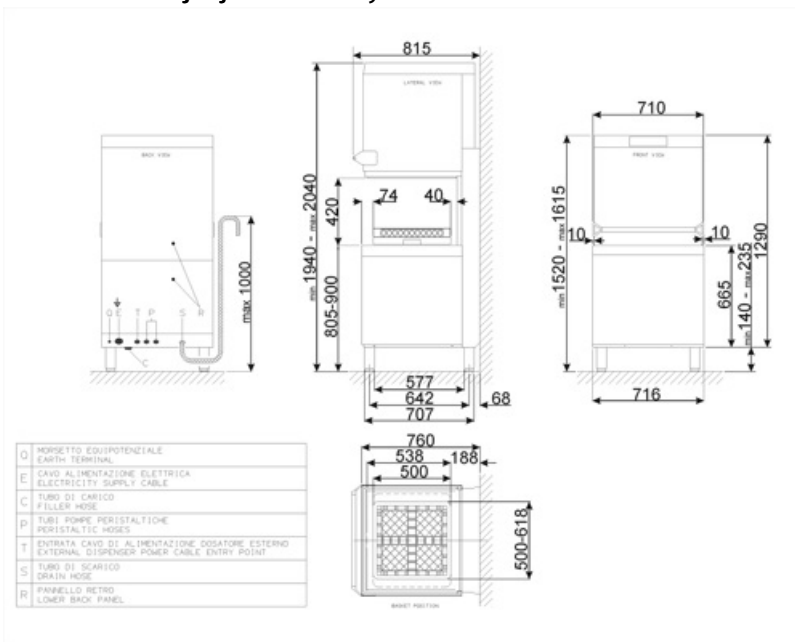


Compatible Accessories



KITSONLIV

Anturin tasosarja




PB50G01

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



PB60D01

Kori polypropyleeniä 22 astialle 600x500



PB60T02

Kori peltejä varten GN1/1 600x500



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



WB50D01

Teräskori 18 astialle ja pellille 500X500



WB50G02

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



WB60D01

Teräskori 24 astialle 600X500




WB60G01

Teräskori, jossa litteä pohja 600x500




WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle



PB50D01

Kori valmistettu polypropyleenistä 18 lautaselle 500x500



PB50G02

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



PB60G01

Universaali kori polypropyleeniä 600x500



PHOOS01

Yksittäinen kori polypropyleeniä aterimia varten



PHOOS03

Polypropyleenikori, jossa 6 osastoa aterimille Capotelle



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500




WB50G04

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



WB60D02

Teräskori 24 astialle 600X500



WB60T03

Teräskori 5 pellille 600x500

Symbols glossary



SOPII EURONORM-PELLEILLE



SOPII GASTRONORM-PELLEILLE



HTR-HUUHTELUJÄRJESTELMÄ



MAKS. HYÖTYKORKEUS 420 mm



5 VAIHEEN SUODATIN

Benefit (TT)

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrykehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrykehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

Moulded tank

Superior washing performance and enhanced cleaning convenience with molded tub bottoms and basket guides

Smeg dishwashers are designed with moulded tank and basket guides. The absence of sharp edges ensures an optimised wash flow, guaranteeing hygiene and impeccable cleaning performance. Furthermore, this innovative design simplifies machine cleaning, reducing the need for maintenance interventions.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen lasissa ja astioissa.

Integral double-skin

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of undercounter dishwashers is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat loss and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

Kuvun nosto

Ennennäkemätöntä mukavuutta patentoidulla nostojärjestelmällä

Uusi ergonominen kahva yhdessä patentoidun nostojärjestelmän kanssa minimoi kuvun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman, rajoittaen sen vain 2,5 kiloon. Tämä järjestelmä takaa poikkeuksellisen sulavan ja kevyen käytön, edistäen käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia myös pitkäaikaisessa käytössä.