

# HTY615DSUK

Perhe  
alituoteryhmä  
Line  
Korin mitat  
Rinse pump  
Washing pump

Astianpesukone  
Astianpesukoneen luukun tyyppi  
Easyline  
600x500 e 500x500 mm  
HTR system  
Standard



## Vakiovarusteet

Tiskikori	PB60D01	Vesiputki	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	PB60G01		

## Distribution

Ratkaisut	Ravintolat/pubit; Leipomo/Konditorio; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; Muu ruoka- ala; Catering ja laitokset
-----------	---

## Programs

Ohjelmat	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Ohjelmavalinnat	Extra rinse; Clean water cycle
Ohjelman tekniset tiedot	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 3- 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 17- 85°C / 60°C - 4' 10"; 5- 85°C / 60°C - 1' 30"
Max kori/h	51
Max tiskimäärä / tunti	1122

## Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua	Pesuaineen lisästarpeen ilmainen	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman edistymisen ilmainen	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Huuhteluaineen lisästarpeen ilmainen	Kyllä	Manuaalinen	Kyllä

## Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Hood elevation system	Manual
Rakennus	Kaksoiseinä	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Tankin tilavuus	22 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	Keittimen volyyymi	8 l
Yläpesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Suojausluokka	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Säädettävät jalat	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	1000 mm
Liesituuletin	Kaksoiseinä		

## Tekniset ominaisuudet

Trays washing option	Kyllä	Max veden kovuus	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Boiler heating element power	9000 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Washing pump power	730 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	9730 W	Syvyys	420 mm
Sähkövirta	3,2 l	Max korkeus kuvun ollessa auki	2102 mm
Vesiputki	8 °C	Tuotemitat LxSxK	716x760x1520 mm
Veden max lämpötila	60 °C		

## Sähköliitettä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

## Lisävälineet

Viemäripumppu	Kyllä	Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF
Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Jaksolaskuri	Kyllä
		Säiliö	Kyllä

**Peristalttinen tyhjennuspumppu**

Kyllä, elektroniset säätimet

**Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennuspumppu**

Kyllä

**Kemikaalien taso**

Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV

**Vesiputken diametri Tyhjennysletkun halkaisija**

16 mm

21,5 mm

**Sisäänrakennettu vedenpehmittin**

Kyllä

**Peristalttinen pesuaineannostelija**

Kyllä, manuaalinen

**Boiler thermostat**

Yes - default

**Peristalttinen pesuaineannostelija**

Kyllä, manuaalinen

**Tank thermostat**


Yes

**Pehmeä käynnistys**


Kyllä

**Valmiustilan järjestelmä**

Kyllä

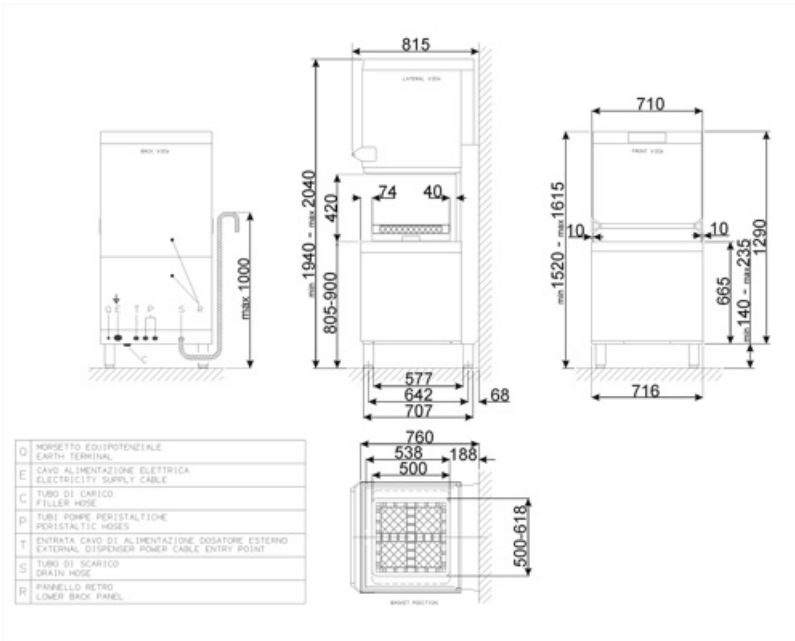

## Not included accessories



**PB60T02**

Kori peltejä varten GN1/1 600x500



**PHOOS03**

Polypropyleenikori, jossa 6 osastoa aterimille Capotelle



**KITSONLIV**

Anturin tasosarja



**PB60G01**

Universaali kori polypropyleeniä 600x500




**WH00S01**

Teräskori 12 pienelle astialle



**WB60G01**

Teräskori, jossa litteä pohja 600x500



**WB60T03**

Teräskori 5 pellille 600x500




**PHOOS01**

Yksittäinen kori polypropyleeniä aterimia varten



**WB60D02**

Teräskori 24 astialle 600x500




**PB50G02**

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



**WB50G01**

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500



**PB50D01**

Kori valmistettu polypropyleenistä 18 lautaselle 500x500



**WB50G02**

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500




**WB60D01**

Teräskori 24 astialle 600x500



**PB50G01**

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



**WB50G04**

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



**PB60D01**

Kori polypropyleeniä 22 astialle 600x500



**PHOOS02**

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



**WB50D01**

Teräskori 18 astialle ja pellille 500x500