

# HTY615DSUK

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Hettetype oppvaskmaskin
Line	Easyline
Kurvdimensjon	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	Vanntilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkkurv	PHOOS03	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Catering og institusjoner
-----------	--

## Programs

Programmer	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	4- 71° C / 60° C - 1' 20"; 13- 71 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 3- 85° C / 60° C - 60'; 18- 85 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 16- 85° C / 60° C - 2' 40"; 17- 85° C / 60° C - 4' 10"; 5- 85 ° C / 60 ° C - 1'
Maksimum kurv/time	51
Maksimum tallerkener/ time	1122

## Grensesnitt

Display	8 sifret	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
På/av knapp	Ja	Syklus fremgangsvarsling	Ja
Salt varsling	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

## Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Hood elevation system	Manual
Konstruksjon	Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	22 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	8 l
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Nedre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	1000 mm
Hette	Doble vegger		

## Tekniske egenskaper

Trays washing option	Ja	Maks vannhardhet	54°F - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	9730 W	Dybde brukbar last	420 mm
Elektrisk tilkobling	3,2 l	Maksimal høyde med åpen hette	2102 mm
Inngang vann	8 °C	Produktmål BxDxH	716x760x1520 mm
Maks temperatur inntak vann	60 °C		

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

## utstyr

Drenspumpe	Ja	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe	Ja
Inkorporert mykgjøring	Ja		

<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default
<b>Tank thermostat</b>	Yes
<b>Myk start</b>	Ja
<b>Standby-system</b>	Ja

<b>Vanntilførselsrør diameter</b>	Si - 1,5m
<b>Avløp tilførselsrør diameter</b>	Si - 2m
<b>Peristaltic detergent doser</b>	Ja, manuell
<b>Peristaltic detergent doser</b>	Ja, manuell

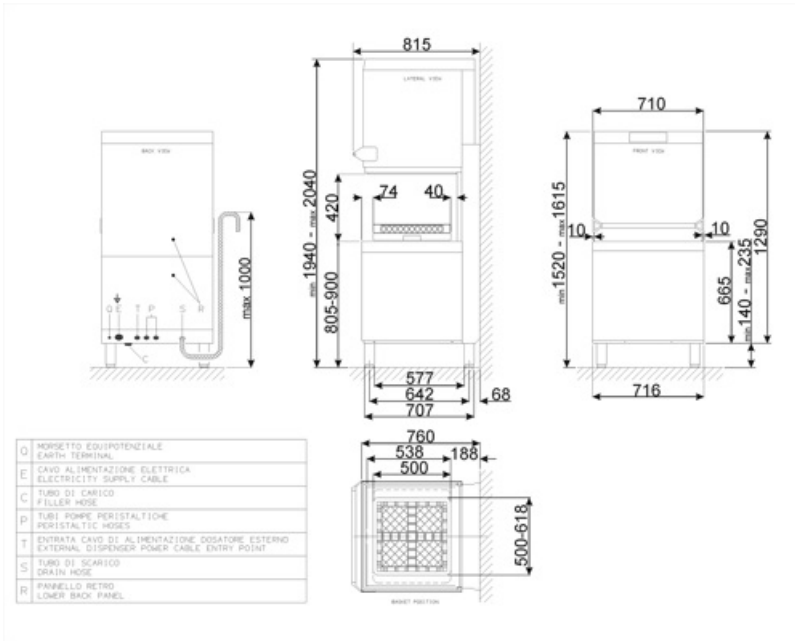

## Not included accessories



**PB60T02**

Kurv for brett GN1/1 600x500



**PHOOS03**

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom for Capote



**KITSONLIV**

Sett nivåsonde



**PB60G01**

Universalkurv i polypropylen 600x500




**WH00S01**

Trådinnsett for 12 små brett



**WB60G01**

Trådkurv med flat bunn 600x500



**WB60T03**

Trådkurv for 5 brett 600x500




**PHOOS01**

Enkel bestikkurv i polypropylen




**WB60D02**

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500




**PB50G02**

Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G01**

Universal trådkurv med flat bunn 500x500




**PB50D01**

Kurv laget av polypropylen for 18 tallerkener 500x500



**WB50G02**

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



**WB60D01**

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500



**PB50G01**

Universalkurv i polypropylen 500x500



**WB50G04**

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



**PB60D01**

Kurv i polypropylen for 22 tallerkener 600x500



**PHOOS02**

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom

**WB50D01**



Trådkurv for 18 tallerkener og brett  
500X500