

HTY615DSUK

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Line	Easyline
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Standardtillbehör

Diskkorg	PB60D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS03	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		

Distribution

Potentiella användare	Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Catering och institutioner
-----------------------	---

Program

Program	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	1122

Gränssnitt

Display	8 siffror	Diskmedel saknas varning	Ja
Av/på indikator	Ja	Programindikator	Ja
Saltindikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Hood elevation system	Manual
Konstruktion	Dubbelmantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	22 l
Bakre panel	Rostfritt stål	Genomströmmare volym	8 l
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbara fötter	Ja
Tank filter	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1000 mm
Huv	Dubbel mantlad		

Teknisk specifikation

Trays washing option	Ja	Max vattenhårdhet	54°F - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Washing pump power	730 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	9730 W	Inmatningshöjd	420 mm
Vattenförbrukning	3,2 l	Max höjd öppen huv	2102 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	716x760x1520 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C		

Elektrisk anslutning


El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV		

Inbyggd avhårdare	Ja
Boiler thermostat	Yes - default
Tank thermostat	Yes
Mjukstart	Ja
Stand by-system	Ja

Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Slang längd torkmedel Blå	2,2m

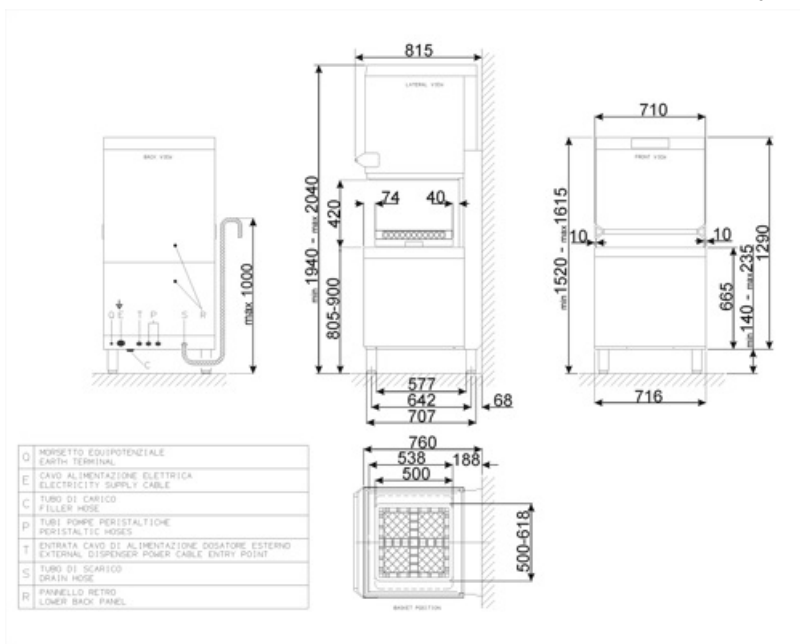

Tillbehör ingår ej



PB60T02

Korg för plåtar GN1/1 600 x 500



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PB60G01

Universell korg i polypropen 600 x 500




WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WB60G01

Trådkorg med platt botten 600 x 500



WB60T03

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WB60D02

Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500




PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB60D01

Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



PB60D01

Korg i polypropen för 22 tallrikar, 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500