

# HTY615DUK

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Hettetype oppvaskmaskin
Line	Easyline
Kurvdimensjon	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	Vanntilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	avløspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

## Distribution

Løsninger	Restauranter/puber; Bakeri/Konditori; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Catering og institusjoner
-----------	--

## Programs

Programmer	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	4- 71° C / 60° C - 1' 20"; 13- 71 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 18- 85 ° C / 60 ° C - 1' 10"; 7- 85 ° C / 60 ° C - 2' 10"; 9- 85 ° C / 60 ° C - 3'; 17- 85° C / 60° C - 4' 10"
Maksimum kurv/time	51
Maksimum tallerkener/ time	1122

## Grensesnitt

Display	8 sifret	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
På/av knapp	Ja	Syklus fremgangsvarsling	Ja
Salt varsling	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

## Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Hood elevation system	Manual
Konstruksjon	Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	22 l
Panel bak	Rustfritt stål	Koke volum	8 l
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Nedre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	1000 mm
Hette	Doble vegger		

## Tekniske egenskaper

Trays washing option	Ja	Maks vannhardhet	12°F - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	9730 W	Dybde brukbar last	420 mm
Elektrisk tilkobling	3,2 l	Maksimal høyde med åpen hette	2102 mm
Inngang vann	8 °C	Produktmål BxDxH	716x760x1520 mm
Maks temperatur inntak vann	60 °C		

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

## utstyr

Drenspumpe	Ja	Automatisk start	Ja, misligholdelse AV
Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Syklusteller	Ja
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe	Ja
Dosering kjemikalier	gr / lt		

Boiler thermostat	Yes - default
Tank thermostat	Yes
Myk start	Ja
Standby-system	Ja

Vanntilførselsrør diameter	Si - 1,5m
Avløp tilførselsrør diameter	Si - 2m
Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Peristaltic detergent doser	Ja, manuell

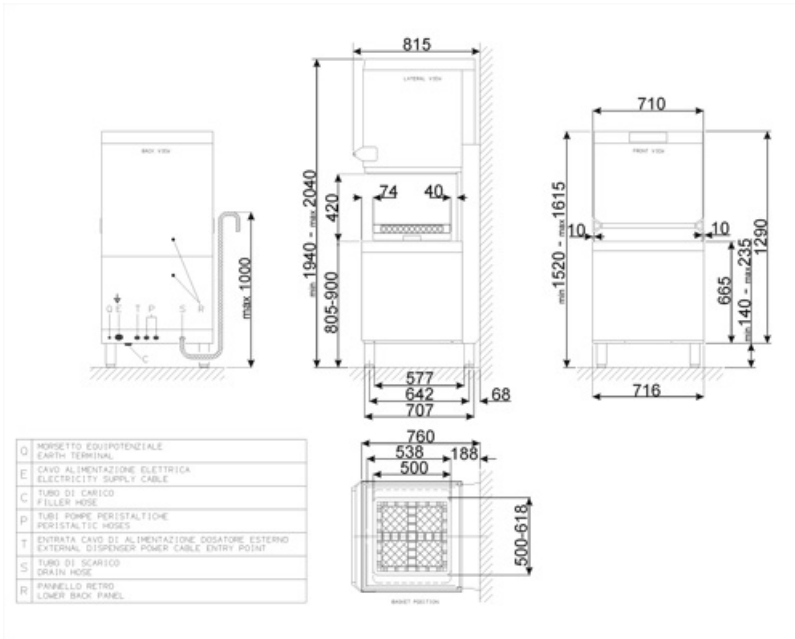


## Not included accessories



### KITSONLIV

Sett nivåsonde



### PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



### PB60D01

Kurv i polypropylen for 22 tallerkener 600x500



### PB60T02

Kurv for brett GN1/1 600x500



### PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom



### WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener og brett 500x500



### WB50G02

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500




### WB60D01

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500




### WB60G01

Trådkurv med flat bunn 600x500



### PB50D01

Kurv laget av polypropylen for 18 tallerkener 500x500



### PB50G02

Universalkurv i polypropylen 500x500



### PB60G01

Universalkurv i polypropylen 600x500



### PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen



### PHOOS03

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom for Capote



### WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500




### WB50G04

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



### WB60D02

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500



### WB60T03

Trådkurv for 5 brett 600x500

**WH00S01**



Trådinnsats for 12 små brett