

# HTY615DUK

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Rad	Easyline
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Sköljpump	HTR system
Diskpump	Standard



## Standardtillbehör

Diskkorg	PB60D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS03	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		

## Distribution

Potentiella användare	Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Catering och institutioner
-----------------------	---

## Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram; Sköljprogram med kallvatten
Programalternativ	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	1122

## Gränssnitt

Display	8 siffror
---------	-----------

Av/på indikator	Ja	Diskmedel saknas varning	Ja
Saltindikator	Ja	Programindikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Indikator för programslut	Ja
		Manuell diagnos	Ja

## Konstruktion

Tank Konstruktion	Helt tryckt Dubbelmantlad	Förhöjningssystem för huvan	Manuell
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Filter	5-stegsfiltersystem
Bakre panel	Rostfritt stål	Tankvolym	22 l
Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Genomströmmare volym	8 l
Nedre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Justerbara fötter	Ja
		Max höjd avloppsslang	1000 mm

## Teknisk specifikation

Alternativ för diskning av bleck	Ja	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Tankvärmeelementets effekt	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Pannvärmeelementets effekt	9000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Diskpumpens effekt	730 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	9730 W	Inmatningshöjd	420 mm
Vattenförbrukning	3,2 l	Max höjd öppen huv	2102 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	716x760x1520 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C		

## Elektrisk anslutning


El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

## Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l		

Värmepannans termostat	Yes - default
Tanktermostat	Ja
Mjukstart	Ja
Stand by-system	Ja

Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Slang längd torkmedel Blå	2,2m

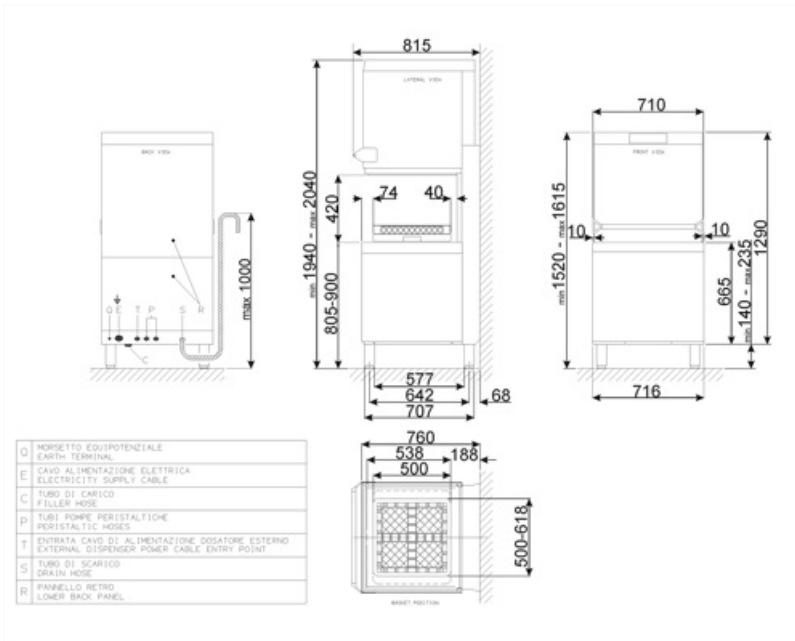

## Kompatibela Tillbehör



**KITSONLIV**  
Nivåsond, kit



**PB50G01**  
Universell korg i polypropen 500 x 500



**PB60D01**  
Korg i polypropen för 22 tallrikar, 500 x 500



**PB60T02**  
Korg för plåtar GN1/1 600 x 500




**PHOOS02**  
Bestickkorg i polypropen med 6 fack



**WB50D01**  
Trådkorg för 18 tallrikar och bricker 500 x 500



**WB50G02**  
Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500




**WB60D01**  
Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500




**WB60G01**  
Trådkorg med platt botten 600 x 500



**WH00S01**  
Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



**PB50D01**  
Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



**PB50G02**  
Universell korg i polypropen 500 x 500



**PB60G01**  
Universell korg i polypropen 600 x 500



**PHOOS01**  
Enkel bestickkorg i polypropen



**PHOOS03**  
Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote




**WB50G01**  
Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



**WB50G04**  
Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



**WB60D02**  
Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500



**WB60T03**  
Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500

## Symbols glossary

---



LÄMPLIG FÖR EURONORM-BRICKA



PASSAR FÖR GASTRONORM-  
BRICKOR



5-STEGSFILTER



MAX. ANVÄNDBAR HÖJD 420 mm

---

## Benefit (TT)

---

### 5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

### HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

### Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

### Integral double-skin

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of undercounter dishwashers is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat loss and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

### Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

## Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

## Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.