

HTY615DUK

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Line	Easyline
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Standardtillbehör

Diskkorg	PB60D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS03	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		

Distribution

Potentiella användare	Restauranger/pubar; Bageri/konditori; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Catering och institutioner
-----------------------	---

Program

Program	6 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 3'; 85°C / 60°C - 4' 10"
Max korg/timme	51
Max tallrikar/timme	1122

Gränssnitt

Display	8 siffror
---------	-----------

Av/på indikator	Ja	Diskmedel saknas varning	Ja
Saltindikator	Ja	Programindikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Indikator för programslut	Ja
		Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Hood elevation system	Manual
Konstruktion	Dubbelmantlad	Filter	5-stegsfiltersystem
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	22 l
Bakre panel	Rostfritt stål	Genomströmmare volym	8 l
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbara fötter	Ja
Tank filter	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1000 mm
Huv	Dubbel mantlad		

Teknisk specifikation

Trays washing option	Ja	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Washing pump power	730 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	9730 W	Inmatningshöjd	420 mm
Vattenförbrukning	3,2 l	Max höjd öppen huv	2102 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	716x760x1520 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C		

Elektrisk anslutning


El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV		

Kemdosing	gr/l
Boiler thermostat	Yes - default
Tank thermostat	Yes
Mjukstart	Ja
Stand by-system	Ja


Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Slang längd torkmedel Blå	2,2m

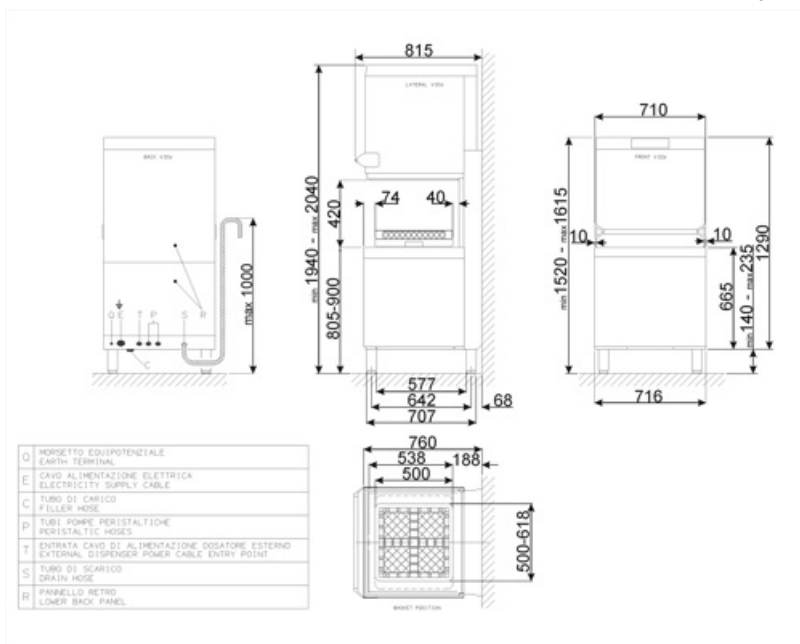

Tillbehör ingår ej



KITSONLIV
Nivåsond, kit



PB50G01
Universell korg i polypropen 500 x 500




PB60D01
Korg i polypropen för 22 tallrikar, 500 x 500



PB60T02
Korg för plåtar GN1/1 600 x 500




PHOOS02
Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01
Trådkorg för 18 tallrikar och bricker 500 x 500



WB50G02
Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500




WB60D01
Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500




WB60G01
Trådkorg med platt botten 600 x 500



WH00S01
Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PB50D01
Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



PB50G02
Universell korg i polypropen 500 x 500



PB60G01
Universell korg i polypropen 600 x 500



PHOOS01
Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS03
Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote




WB50G01
Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G04
Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB60D02
Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500



WB60T03
Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500