

HTY625D

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Opvaskemaskiner af hættetypen
Kurvens mål	600x500 og 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB60D01	Vandtilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	PB60G01		

Distribution

Løsninger	Restauranter/Pubber; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; Anden fødevareindustri; Sundhed og omsorg; Catering og Institutioner
-----------	---

Programmer

Programmer	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50' 40"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 45 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 50 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 7 min 10 sek; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 8- 85°C / 60°C - 2' 30"
Maksimum kurv/time	72
Maksimal tallerkendiameter	1584

Grænseflade

Display	TFT	Cyklusudvikling alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Konstruktion	Dybtrukket Dobbelt væg	Hood elevation system	Manual
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Filter	5-trinsfiltersystem
Bagpanel	Formalet	Tank-volumen	22 l
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Kedel-volumen	8 l
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Tank-filter	Rustfrit stål	Justerbare fødder	Ja
Hætte	Dobbelt væg	Brugbar læsehøjde	1000 mm

Tekniske egenskaber

Trays washing option	Ja	Maks. vandhårdhed	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	9730 W	Dybde brugbar belastning	420 mm
Elektrisk tilslutning	3,2 l	Maksimum højde med åben emhætte	2040 mm
Vandindgang	8 °C	Produktdimensioner BxDxH	716x760x1520 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C		

Elektrisk tilslutning

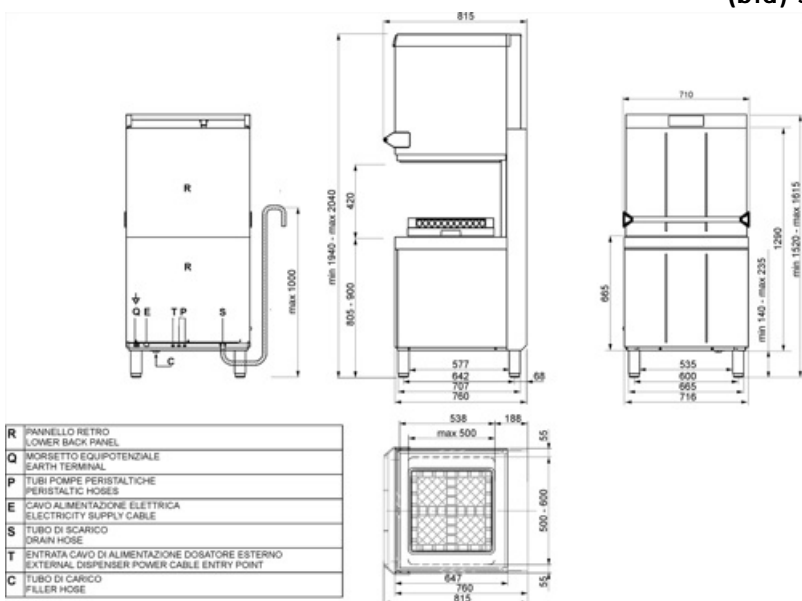
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start Cyklustæller	Ja, standard SLUK Ja
-----------	----	-------------------------------	-------------------------






Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring
Peristaltisk skylledoserer	Ja, elektronisk styring
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV
Boiler thermostat	Yes - default
Tank thermostat	Yes
Blød Start	Ja
Stand-by system	Ja

Break tank	Ja
Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe	Ja
Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m



R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

	<p>KITSONLIV Sondeniveausæt</p>		<p>PB50D01 Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500</p>
	<p>PB50G01 Universalkurv i polypropylen 500x500</p>		<p>PB50G02 Universalkurv i polypropylen 500x500</p>
	<p>PB60D01 Kurv i polypropylen til 22 tallerkener 600x500</p>		<p>PB60G01 Universalkurv i polypropylen 600x500</p>
	<p>PB60T02 Kurv til bakker GN1/1 600x500</p>		<p>PHOOS01 Enkelt kurv i polypropylen til bestik</p>
	<p>PHOOS02 Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum</p>		<p>PHOOS03 Kurv i polypropylen med 6 rum til bestik til Capote</p>
	<p>WB50D01 Trådkurv til 18 tallerkener og bakker 500x500</p>		<p>WB50G01 Universal trådkurv med flad bund 500x500</p>
	<p>WB50G02 Trådkurv til glas med skrå bund 500x500</p>		<p>WB50G04 Trådkurv til glas med skrå bund 500x500</p>
	<p>WB60D01 Trådkurv til 24 tallerkener 600x500</p>		<p>WB60D02 Trådkurv til 24 tallerkener 600x500</p>
	<p>WB60G01 Trådkurv med flad bund 600x500</p>		<p>WB60T03 Trådkurv til 5 bakker 600x500</p>
	<p>WH00S01 Trådindsats til 12 små enheder</p>		<p>WT51200SHL8 Adgangsbord venstre side 1200mm</p>