

# HTY625D

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Korbabmessungen	600 x 500 und 500 x 500 mm
Rinse pump	HTR system
Waschpumpe	Standard



## Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB60D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS03	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	1x PB60G01		

## Einsatzbereich

Einsatzbereich	Restaurants/Catering; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei; Krankenhäuser; Schulen
----------------	---

## Programme

Programme	13 automatic programs; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 7'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1584

## Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja		

## Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Hood elevation system	Manual
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Ablaufpumpe mit 3- Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Kapazität Wassertank	22 l
Rückwand	Vorlackiert	Boilervolumen	8 l
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	1000 mm
Hauben	Doppelwandig		

## Technische Eigenschaften


Trays washing option	Ja	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	9730 W	Max. Nutzhöhe	420 mm
Wasserverbrauch	3,2 l	Max. Höhe bei geöffneter Haube	2040 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	Abmessungen	716x760x1520 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C		

## Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

## Zubehör

<b>Ablaufpumpe</b>	Ja	<b>Auto-Start</b>	Zuschaltbar
<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Zykluszähler</b>	Ja
<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Break Tank</b>	Ja
<b>Sauglanze mit Füllstandsanzeige</b>	KITSONLIV (Sonderzubehör)	<b>Automatisches Teiltankwasserwechselsystem</b>	Ja
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default	<b>Durchmesser Zulaufschlauch</b>	DN 15 - G 3/4" Anschluss
<b>Tank thermostat</b>	Yes	<b>Durchmesser Ablaufschlauch</b>	DN 20 - G 3/4" Anschluss
<b>Soft Start</b>	Ja	<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell
<b>Stand-by system</b>	Ja	<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell

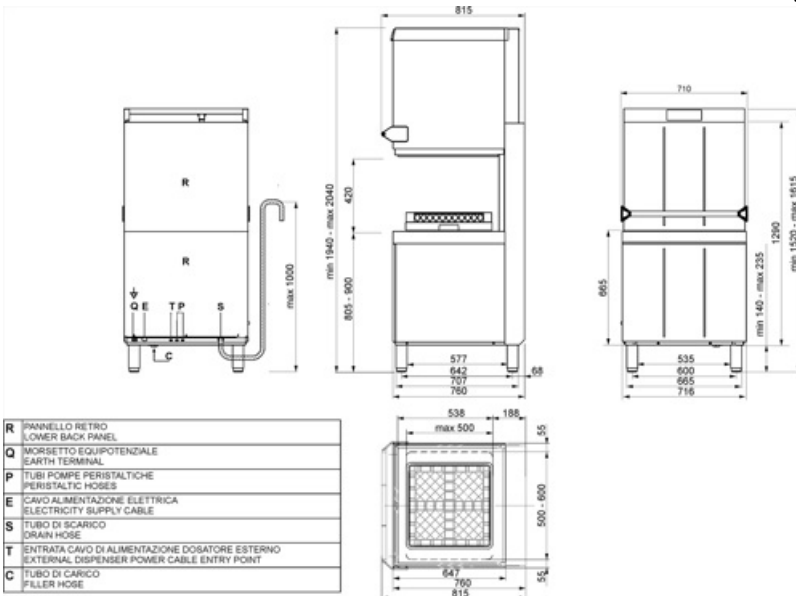


## Sonderzubehör



### KITSONLIV

Saugglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle




### PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



### PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller  
600x50x1115mm



### PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tablett  
600x500x100mm



### PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern



### WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller  
250mm max Durchmesser oder Tablett  
500x500mm



### WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden;  
Abm. 500 x 500



### WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max  
Durchmesser 260mm 600x500




### WB60G01

Drahtgitter Korb mit flachem Boden  
600x500x123mm



### PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



### PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem  
Boden 500x500x170mm



### PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem  
Boden 600x500x115mm



### PHOOS01

Besteckköcher



### PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern



### WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden,  
Abm. 500 x 500




### WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden,  
Abm 500 x 500



### WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max  
Durchmesser 320mm 600x500



### WB60T03

Drahtkorb für 5 Tablett  
400x600mm, 600x500mm



**WH00S01**

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



**WT51200SHL8**

Zulauf Tisch, Anbau links mit  
Spülbecken, Abfallloch und  
Grundboden, rückseitiger Aufkantung  
(H= 100 mm), Abm. (BxTxH):  
1200x800x822 mm