HTY625D

Produktfamilie	Gewerbespülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Korbabmessungen	600 x 500 und 500 x 500 mm
Nachspülpumpe	HTR system
Wash pump	Standard
Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Restaurants/Catering; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei; Krankenhäuser; Schulen

Ästhetik

Serie	Topline	**Farbe LED**	Weiß

Technische Eigenschaften

GN Blechspülfunktion	Ja	**Peristaltischer Klarspülerdosierer**	Ja, manuell
Water consumption per cycle	3,2 l	**Peristaltischer Klarspülerdosierer**	Ja, manuell
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	**Max. Nutzhöhe**	420 mm
Max. inlet temperature	60°C	**Max. Höhe bei geöffneter Haube**	2040 mm
Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH	**Abmessungen**	716x760x1520 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	15°C		

Programme

Programme	13 automatic programs; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm

Programm Optionen	Verlängerte Nachspülung; Wasserwechselfunktion
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1584

Elektrischer Anschluss

Tankheizung	2200 W	**Anschlusswert**	9730 W
Boiler heating element power	9000 W	**Alternative Elektroanschlüsse**	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
Waschpumpe	730 W		

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	**Fortschritt-Statusanzeige**	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	**Anzeige Programmende**	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	**Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige**	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	**Hood elevation system**	Manual
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	**Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler**	Ja
Material Wassertank	Edelstahl AISI 304	**Kapazität Wassertank**	22 l
Rückwand	Vorlackiert	**Boilervolumen**	8 l
Oberes Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	**Spritschutzklasse**	IPX4
Unteres Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	**Verstellbare Füße**	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	**Max. Abflusshöhe**	1000 mm

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB60D01	**Schlauchlänge - Frischwasseranschluss**	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS03	**Schlauchlänge - Abwasseranschluss**	2,0 m
Universalkorb	1x PB60G01		

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja	**Option for auto daily switch on**	Zuschaltbar
Peristaltic detergent dispenser	Elektronisch einstell- und entlüftbar	**Zykluszähler**	Ja
		Break Tank	Ja

Peristaltic rinse-aid dispenser	Elektronisch einstell- und entlüftbar	**Automatisches Teiltankwasserwechselsystem**	Ja
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	**Durchmesser Zulaufschlauch**	DN 15 - G ¾“ Anschluss
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	**Durchmesser Ablaufschlauch**	DN 20 - G ¾“ Anschluss
Wash tank Thermostop system	Ja	**Peristaltischer Reinigerdosierer**	Ja, manuell
Wash pump soft start system	Ja	**Peristaltischer Reinigerdosierer**	Ja, manuell
Stand-by system	Ja		

Logistik-Informationen

Breite inkl. Verpackung	770 mm	**Dimensionen mit Verpackung**	1700X770X900
Tiefe mit Verpackung	900 mm	**Nettogewicht**	128.000 kg
Höhe mit verpackung	1700 mm	**Bruttogewicht**	141.000

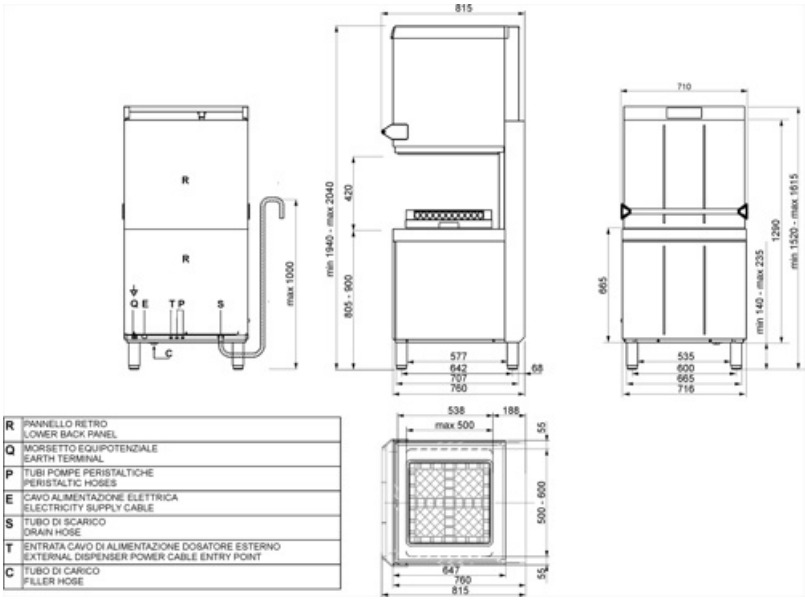

Kompatibel Zubehör

KITSONLIV

Sauglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm

PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller 600x50x1115mm



PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 600x500x115mm

PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tabletts 600x500x100mm

PHOOS01

Besteckköcher

PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern

PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern

WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tabletts 500x500mm

WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500

WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500

WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500

WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 260mm 600x500

WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 320mm 600x500

WB60G01

Drahtgitter Korb mit flachem Boden 600x500x123mm



WB60T03

Drahtkorb für 5 Tabletts oder Belche 400x600mm, 600x500mm

WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden

Symbols glossary

THERMODESINFECTION A0=30

THERMODESINFECTION A0=60

Passend für EN-Kisten und Belche

Geeignet für Gastronomienorm Behälter

HTR-System (Drucksteigerung)

Maximale Einschubhöhe 420mm

5-Stufen-Filter

Benefit (TT)

5-stage system

Deep cleaning and spotless washes with the patented filtration system

The innovative Smeg filtration system consists of 5 stages to completely eliminate all impurities: the 1st stage captures larger food residues; in the 2nd and 3rd stages, finer particles are captured at this filtration stage; the 4th stage features a pre-filtration grid to prevent debris from entering the tank and clouding the water. Finally, the last stage is designed to further protect the washing and draining pumps from any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.
The presence sensor filter alerts if the filtration system is out of position, ensuring safe washes every time.

HTR System

Konstante Temperaturen und Drucke für gleichmäßiges und effektives Geschirrspülen

Dank des HTR-Systems (High Temperature Rinse) und des atmosphärischen Boilers in Kombination mit dem Thermostop gelangt das kalte Zulaufwasser während des Spülens nicht in den Boiler und sorgt für eine konstante Temperatur von 85°C.
Das HTR-System hält das Wasser für eine gründliche Desinfektion und eine schnelle Trocknung heiß und gewährleistet einen konstanten Druck für eine gleichmäßige
und eine effektive Reinigung.

Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.

Doppelwandige Kontruktion

Garantierte thermische und akustische Isolierung

Das doppelwandige Design der Untertischspülmaschinen wurde entwickelt, um die Energieeffizienz zu optimieren, indem der Wärmeverlust minimiert und die Wassererwärmung beschleunigt wird, was zu einem niedrigeren Energieverbrauch und schnelleren Startzeiten führt. Darüber hinaus bietet eine wirksame Schalldämmung, die dazu beiträgt, den Geräuschpegel zu senken und ein ruhigeres, angenehmeres Arbeitsumfeld
für das Personal zu gewährleisten.

Ablaufpumpe

Teilweiser Wasseraustausch während des Spülgangs für sauberes und hygienisches Geschirr

Die serienmäßige Ablaufpumpe, die mit einem System zum teilweisen Wasseraustausch ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das schmutzigste Wasser bei jedem Spülgang automatisch entfernt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht eine kontinuierliche Erneuerung des verwendeten Wassers, und gewährleistet, dass jede Phase des Spülvorgangs mit sauberem Wasser durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine optimale Spülleistung mit hervorragender Effizienz und einem tadellosen Hygieneniveau.

Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.
Es verringert das Risiko von Splittern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

Hood lift

Unprecedented comfort with the patented lifting system

The new ergonomic handle, combined with the patented lifting system, minimises the effort required to open and close the hood, limiting it to just 2.5 kg. This system ensures an exceptionally smooth and lightweight operation, helping to protect the operator's health and well-being, even during extended use.