

HTY625D

Perhe
alituoteryhmä
Korin mitat
Rinse pump
Washing pump

Astianpesukone
Astianpesukoneen luukun tyyppi
600x500 e 500x500 mm
HTR system
Standard



Vakiovarusteet

Tiskikori	PB60D01	Vesiputki	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	PB60G01		

Distribution

Ratkaisut	Ravintolat/pubit; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; Muu ruoka- ala; Health and care; Catering ja laitokset
-----------	--

Programs

Ohjelmat	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program Extra rinse; Clean water cycle
Ohjelmavalinnat	
Ohjelman tekniset tiedot	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 45'20"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 50'20"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 7'10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"
Max kori/h	72
Max tiskimäärä / tunti	1584

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT	Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Huuhteluaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä	Manuaalinen	Kyllä
Pesuaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä		

Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Hood elevation system	Manual
Rakennus	Kaksoisseinä	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Tankin tilavuus	22 l
Musta paneeli	Maalattu	Keittimen volyymi	8 l
Yläpesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Suojausluokka	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Säädettävät jalat	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	1000 mm
Liesituuletin	Kaksoisseinä		

Tekniset ominaisuudet

Trays washing option	Kyllä	Max veden kovuus	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Boiler heating element power	9000 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Washing pump power	730 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	9730 W	Syvyys	420 mm
Sähkövirta	3,2 l	Max korkeus kuvun ollessa auki	2040 mm
Vesiputki	8 °C	Tuotemitat LxSxK	716x760x1520 mm
Veden max lämpötila	60 °C		


Sähköliitännä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Lisävälineet

Viemäripumppu	Kyllä	Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF
---------------	-------	-----------------------------	-----------------------

Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Jaksolaskuri	Kyllä
Peristalttinen tyhjennuspumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	Säiliö	Kyllä
Kemikaalien taso	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennuspumppu	Kyllä
Boiler thermostatop	Yes - default	Vesiputken diametri	16 mm
Tank thermostatop	Yes	Tyhjennysletkun halkaisija	21,5 mm
Pehmeä käynnistys	Kyllä	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä	Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, manuaalinen

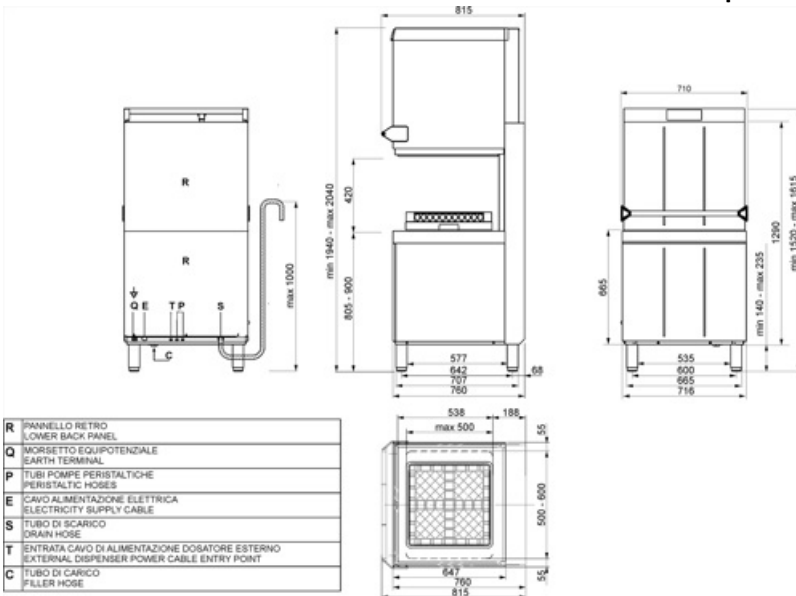

Not included accessories



KITSONLIV

Anturin tasosarja




PB50G01

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



PB60D01

Kori polypropyleeniä 22 astialle 600x500



PB60T02

Kori peltejä varten GN1/1 600x500



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



WB50D01

Teräskori 18 astialle ja pellille 500X500



WB50G02

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



WB60D01

Teräskori 24 astialle 600X500




WB60G01

Teräskori, jossa litteä pohja 600x500




WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle



PB50D01

Kori valmistettu polypropyleenistä 18 lautaselle 500x500



PB50G02

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



PB60G01

Universaali kori polypropyleeniä 600x500



PHOOS01

Yksittäinen kori polypropyleeniä aterimia varten



PHOOS03

Polypropyleenikori, jossa 6 osastoa aterimille Capotelle



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500




WB50G04

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



WB60D02

Teräskori 24 astialle 600X500



WB60T03

Teräskori 5 pellille 600x500



WT51200SHL8

Sisääntulopöytä vasen puoli 1200 mm