

HTY625D

| | |
|---------------|-------------------------|
| Serie | Oppvaskmaskin |
| Underkategori | Hettetype oppvaskmaskin |
| Kurvdimensjon | 600x500 e 500x500 mm |
| Rinse pump | HTR system |
| Washing pump | Standard |



Standardtilbehør

| | | | |
|---------------|---------|-------------------|---------|
| Tallerkenkurv | PB60D01 | Vanntilførselsrør | Ja - 2m |
| Bestikkkurv | PHOOS03 | avløpspumpe | Ja - 2m |
| Flat kurv | PB60G01 | | |

Distribution

| | |
|-----------|---|
| Løsninger | Restauranter/puber; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Helse og pleie; Catering og institusjoner |
|-----------|---|

Programs

| | |
|----------------------------|---|
| Programmer | 13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program |
| Programvalg | Extra rinse; Clean water cycle |
| Programspesifikasjoner | 19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71 °C / 60 °C - 50' 10"; 12- 71 °C / 60 °C - 1' 10"; 13- 71 °C / 60 °C - 2' 10"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 45'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 50'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 7'10"; 18- 85 °C / 60 °C - 1' 10"; 7- 85 °C / 60 °C - 2' 10"; 8- 85 °C / 60 °C - 2' 30" |
| Maksimum kurv/time | 72 |
| Maksimum tallerkener/ time | 1584 |

Grensesnitt

| | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------------|----|
| Display | TFT | Syklus fremgangsvarsling | Ja |
| På/av knapp | Ja | Stopp-syklus varslings | Ja |
| Skyllemiddel mangler varslings | Ja | Manuell diagnose | Ja |
| Vaskemiddel mangler varslings | Ja | | |

Konstruksjon

| | | | |
|-------------------|---|--------------------------|----------------------|
| Tank | Dyp furet | Hood elevation system | Manual |
| Konstruksjon | Dobbel vegg | Filter | 5-steps filtersystem |
| Tank materiale | Rustfritt stål | Tank Volum | 22 l |
| Panel bak | Grunning | Koke volum | 8 l |
| Øvre vaskesystem | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Beskyttelsesklasse | IPX4 |
| Nedre vaskesystem | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Justerbare føtter | Ja |
| Tank filter | Rustfritt stål | Brukbar belastningshøyde | 1000 mm |
| Hette | Doble vegger | | |

Tekniske egenskaper

| | | | |
|------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------|
| Trays washing option | Ja | Maks vannhardhet | 12°f - 7°dH |
| Tank heating element power | 2200 W | Inngang vann | kald 15°C |
| Boiler heating element power | 9000 W | Peristaltiske skylledoser | Ja, manuell |
| Washing pump power | 730 W | Peristaltiske skylledoser | Ja, manuell |
| Uteblivelse kontakt | 9730 W | Dybde brukbar last | 420 mm |
| Elektrisk tilkobling | 3,2 l | Maksimal høyde med åpen hette | 2040 mm |
| Inngang vann | 8 °C | Produktmål BxDxH | 716x760x1520 mm |
| Maks temperatur inntak vann | 60 °C | | |


Elektrisk tilkobling

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Elektrisk tilkobling | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz | Elektrisk kobling valg | 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|

utstyr

| | | | |
|------------|----|-------------------------------|--------------------------|
| Drenspumpe | Ja | Automatisk start Syklusteller | Ja, misligholdelse AV Ja |
|------------|----|-------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Peristaltic detergent doser | Ja, elektronisk kontroll | Beger tank | Ja |
| Peristaltiske skylledoser | Ja, elektronisk kontroll | Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe | Ja |
| Kjemikalier nivå sonde | Ja, valgfritt KITSONLIV | Vanntilførselsrør diameter | Si - 1,5m |
| Boiler thermostat | Yes - default | Avløp tilførselsrør diameter | Si - 2m |
| Tank thermostat | Yes | Peristaltic detergent doser | Ja, manuell |
| Myk start | Ja | Peristaltic detergent doser | Ja, manuell |
| Standby-system | Ja | | |

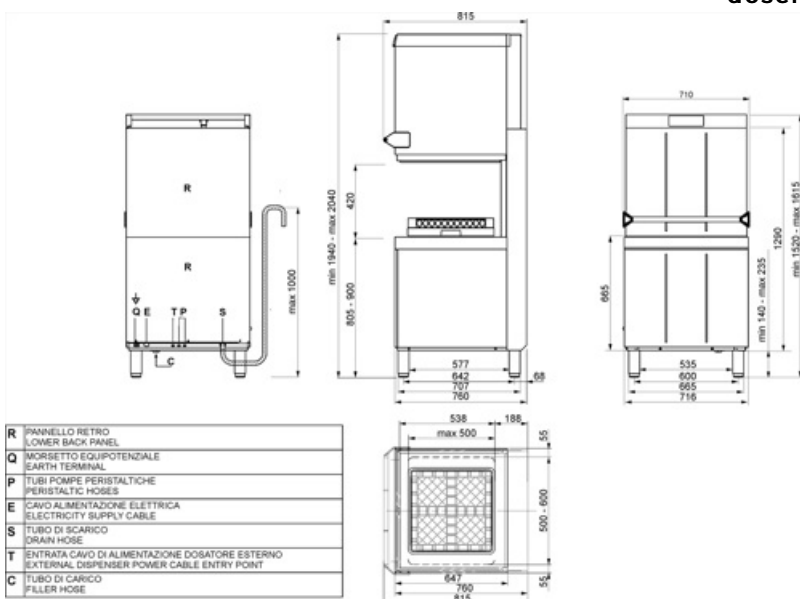

Not included accessories



KITSONLIV

Sett nivåsonde



PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB60D01

Kurv i polypropylen for 22 tallerkener 600x500



PB60T02

Kurv for brett GN1/1 600x500



PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom




WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener og brett 500x500



WB50G02

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500




WB60D01

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500




WB60G01

Trådkurv med flat bunn 600x500



PB50D01

Kurv laget av polypropylen for 18 tallerkener 500x500



PB50G02

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB60G01

Universalkurv i polypropylen 600x500



PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen



PHOOS03

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom for Capote



WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500




WB50G04

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



WB60D02

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500



WB60T03

Trådkurv for 5 brett 600x500



WH00S01

Trådinnsett for 12 små brett



WT51200SHL8

Innmaterbord venstre side 1200 mm