

# HTY625D

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarki kapturowe
Wymiary kosza	600x500 i 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Akcesoria w standardzie

Kosz na naczynia	1x PB60D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS03	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB60G01		

## Dystrybucja

Rozwiązania	Restauracje; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; Inny przemysł spożywczy; Zdrowie i opieka; Catering i Instytucje
-------------	---

## Programy

Programy	13 programów automatycznych; 1 w pełni programowalny; Programy samoczyszczące; Program płukania zimną wodą
Opcje dotyczące programów	Extra rinse; Clean water cycle
Specyfikacja programów	Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 45'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 50'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 7'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"
Ilość koszy/h	72

Max. ilość naczyń/h 1584

## Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT	Wskaźnik postępu programu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nablyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak		

## Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Hood elevation system	Manual
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	22 l
Panel tylny	Wstępnie lakierowane	Pojemność bojlera	8 l
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Stopień ochrony	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Regulowane nóżki	Tak
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	1000 mm
Konstrukcja kaptura	Podwójne ścianki		

## Specyfikacja techniczna

Trays washing option	Tak	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	9000 W	Dozowanie nablyszczacza	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Dozowanie nablyszczacza	0,4 l/h
Domyślne połączenie	9730 W	Głębokość wsadu	420 mm
Zużycie wody w cyklu	3,2 l	Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2040 mm
Wejście wody	5°C	Wymiary	716x760x1520 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C		


## Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

## Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony
----------------	-----	--------------------	-------------------------

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Peristaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Boiler thermostat	Yes - default	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Tank thermostat	Yes	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Soft Start	Tak	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
System gotowości	Tak	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m

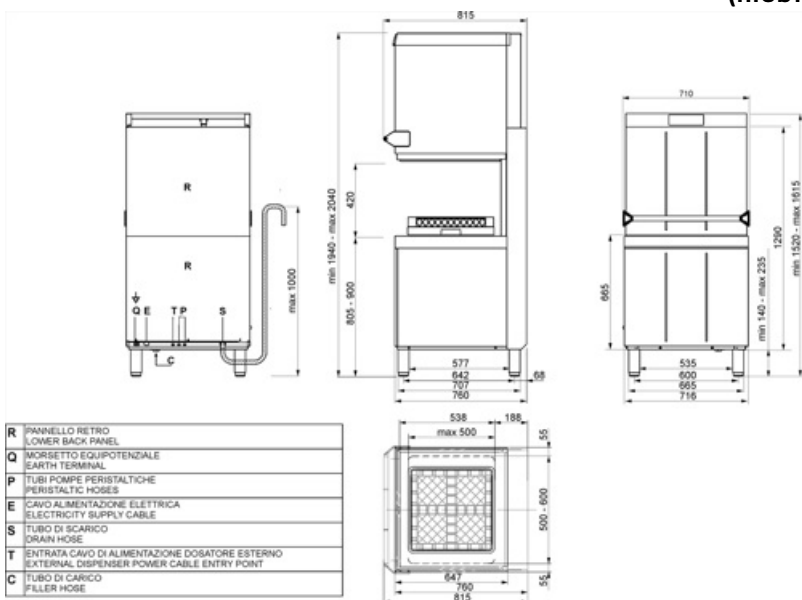

## Not included accessories



### KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu




### PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



### PB60D01

Kosz z polipropylenu na 22 talerze, 600x500 mm




### PB60T02

Kosz z polipropylenu na blachy GN1/1, 600x500 mm



### PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



### WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



### WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm




### WB60D01

Kosz druciany na 24 talerze, 600x500 mm




### WB60G01

Kosz druciany z płaskim spodem, 600x500 mm



### PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



### PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



### PB60G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 600x500 mm



### PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



### PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapturowych



### WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm




### WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



### WB60D02

Kosz druciany na 16 talerzy, 600x500 mm



### WB60T03

Kosz druciany na 5 blach, 600x500 mm



**WH00S01**

Wkład druciany na 17 małych talerzy



**WT51200SHL8**

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm