

HTY625D



Дистрибуция

Потенциальные пользователи

Рестораны/кейтеринг;
Индустрия замороженных
хлебобулочных
полуфабрикатов; Мясные
лавки; Мясное
производство; Больницы;
Школы

Эстетика

Серия

Topline

Панель управления

Touch screen

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Функции



Функции

A0 = 30; A0 = 60; Противни
(600x400); GN1/1; 5-
ступенчатый фильтр; HTR;
Рабочий проем 420 мм

Программы

Программы

13 автоматических программ; 1 полностью
программируемая программа; Программы самоочистки;
Программа ополаскивания холодной водой

Опции	Extra rinse; Clean water cycle
Характеристики программы	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 70°C - 7' 10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1584

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Двойные стенки	Объем моечного бака	22 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	8 л
Задняя панель	Окрашенная	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Вес нетто	128,000 кг
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Конструкция купола	Двойные стенки		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
ТЭН бойлера	9000 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Washing pump power	730 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Заводская установка	9730 Вт	Высота рабочего проема	420 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l	Максимальная высота с открытым куполом	2040 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Размеры (ВхШхГ)	716x760x1520 мм

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz	Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Washing pump	Standard
Режим Stand-by	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

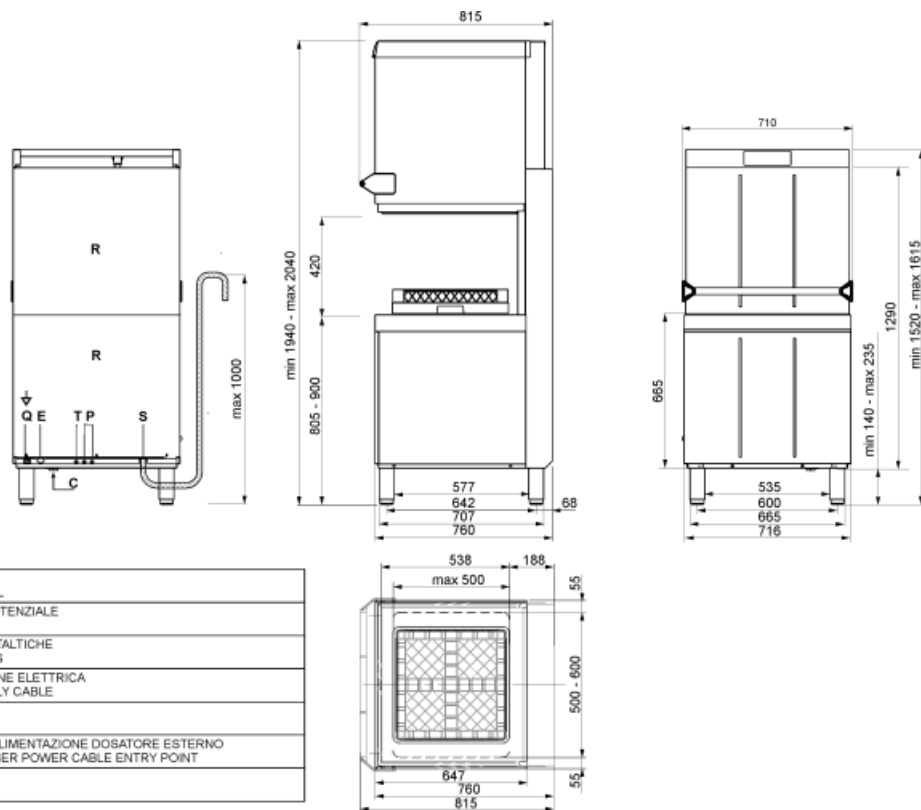

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories



PB60T02



PHOOS03

KITSONLIV



PB60G01




WH00S01

WB60G01



WB60T03

WT51200SHL8




PHOOS01

WB60D02




PB50G02

WB50G01



PB50D01

WB50G02




WB60D01

PB50G01




WB50G04

PB60D01










PHOOS02

WB50D01



Symbols glossary (ТТ)

	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30		ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		