

HTY625DEH

Familie	Opvaskemaskine
Underfamilie	Opvaskemaskiner af hættetypen
Kurvens mål	600x500 og 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
SHR-system	Ja



Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB60D01	Vandtilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	Afløbsrør	Ja - 2m
Flad kurv	PB60G01		

Distribution

Løsninger	Restauranter/Pubber; Frossen bagerindustri; Fødevarerhandel; Anden fødevarerindustri; Sundhed og omsorg; Catering og Institutioner
------------------	---

Programmer

Programmer	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programmuligheder	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50' 40"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 45 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 50 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 7 min 10 sek; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 8- 85°C / 60°C - 2' 30"
Maksimum kurv/time	72
Maksimal tallerkendiameter	1584

Grænseflade

Display	TFT	Cyklusudvikling alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja		

Konstruktion

Tank Konstruktion	Dybtrukket Dobbelt væg	Filter Tank-volumen	5-trinsfiltersystem 22 l
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Kedel-volumen	8 l
Bagpanel	Formalet	Glasbeskyttelse	IPX4
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	1000 mm
Hætte	Dobbelt væg		

Tekniske egenskaber

Trays washing option	Ja	Maks. vandhårdhed	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	9730 W	Dybde brugbar belastning	420 mm
Elektrisk tilslutning	3,2 l	Maksimum højde med åben emhætte	2040 mm
Vandindgang	Kold 15 °C	Produktdimensioner BxDxH	716x835x1520 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------


Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start	Ja, standard SLUK
DHR-system	Ja	Cyklustæller	Ja
Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Break tank	Ja

Peristaltisk skyledoserer	Ja, elektronisk styring
Kemikalieniveau sonde	Ja, valgfri KITSONLIV
Kemikaliedosering	gr/lt
Boiler thermostat	Yes - default
Blød Start	Ja
Stand-by system	Ja

Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe Ja

Vandtilførselsrør diameter	Ja - 1,5m
Afløb tilførselsrør diameter	Ja - 2m
Vaskemiddel (rød) slange længde	2,2m
Afspændingsmiddel (blå) slange længde	2,2m

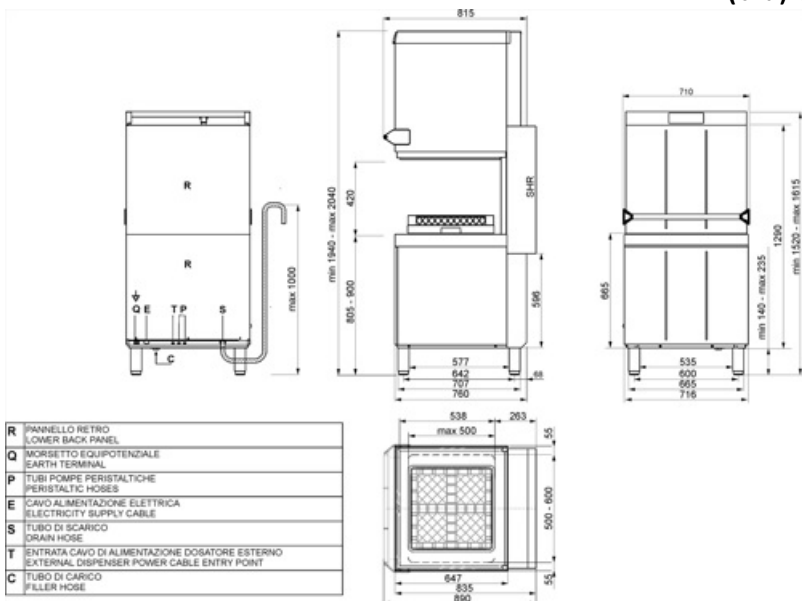


Not included accessories



WT51200SL8
Adgangsbord venstre side 1200mm



WT51200SHR8
Adgangsbord højre side 1200mm



PB60T02
Kurv til bakker GN1/1 600x500




KITSONLIV
Sondeniveausæt



WT5700SL8
Afslut bord venstre side 700mm




WH00S01
Trådindsats til 12 små enheder



WB60T03
Trådkurv til 5 bakker 600x500



PHOOS01
Enkelt kurv i polypropylen til bestik



PB50G02
Universalkurv i polypropylen 500x500



WB50G01
Universal trådkurv med flad bund 500x500



WTX6700L8
Afslut bord venstre side 700mm



WTX51200L8
Afslut bord venstre side 1200mm



PHOOS03
Kurv i polypropylen med 6 rum til bestik til Capote



PB60G01
Universalkurv i polypropylen 600x500



WTX61200L8
Afslut bord venstre side 1200mm



WB60G01
Trådkurv med flad bund 600x500



WT51200SHL8
Adgangsbord venstre side 1200mm



WB60D02
Trådkurv til 24 tallerkener 600x500




WT51200SR8
Afslut bord højre side 1200mm



WTX5700R8
Afslut bord højre side 700mm

**WTX61200R8**

Aflut bord højre side 1200mm

**PB50D01**


Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500

**WB50G02**

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500

**WTX51200R8**


Aflut bord højre side 1200mm

**WB60D01**

Trådkurv til 24 tallerkener 600x500

**PB50G01**

Universalkurv i polypropylen 500x500

**WB50G04**

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500

**WTX5700L8**

Aflut bord venstre side 700mm

**WT5700SR8**

Aflut bord højre side 700mm

**PB60D01**

Kurv i polypropylen til 22 tallerkener 600x500

**PHOOS02**

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum

**WB50D01**

Trådkurv til 18 tallerkener og bakker 500x500