

HTY625DEH

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Korbabmessungen	600 x 500 und 500 x 500 mm
Rinse pump	HTR system
SHR-System	Ja
(Wrasenkondensation mit Wärmerückgewinnung)	



Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB60D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS03	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	1x PB60G01		

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Restaurants/Catering; Industrielle Produktion für Konditoreien & Bäckereien; Metzgereien; Fleischerei; Krankenhäuser; Schulen
----------------	--

Programme

Programme	13 automatic programs; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 24°C - 4'00"; Tank 50°C/Boiler 71°C - 50"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 7'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'00"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'30"
Max. theroretische Korbleistung/h	72
Max. theoretische Tellerleistung/h	1584

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	Fortschritt- Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Ablaufpumpe mit 3- Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Kapazität Wassertank	22 l
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Boilervolumen	8 l
Rückwand	Vorlackiert	Spritschutzklasse	IPX4
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	1000 mm
Hauben	Doppelwandig		

Technische Eigenschaften

Trays washing option	Ja	Max. Wasserhärtegrad	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Min. Wasserzulauftemperatur	15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	9730 W	Max. Nutzhöhe	420 mm
Wasserverbrauch	3,2 l	Max. Höhe bei geöffneter Haube	2040 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	15°C	Abmessungen	716x835x1520 mm
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C		


Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja	Auto-Start Zykluszähler	Zuschaltbar Ja
-------------	----	----------------------------	-------------------

DHR-System (Abwasserrückgewinnung)	Ja	Break Tank	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G 3/4" Anschluss
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G 3/4" Anschluss
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Boiler thermostat	Yes - default	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Soft Start	Ja		
Stand-by system	Ja		

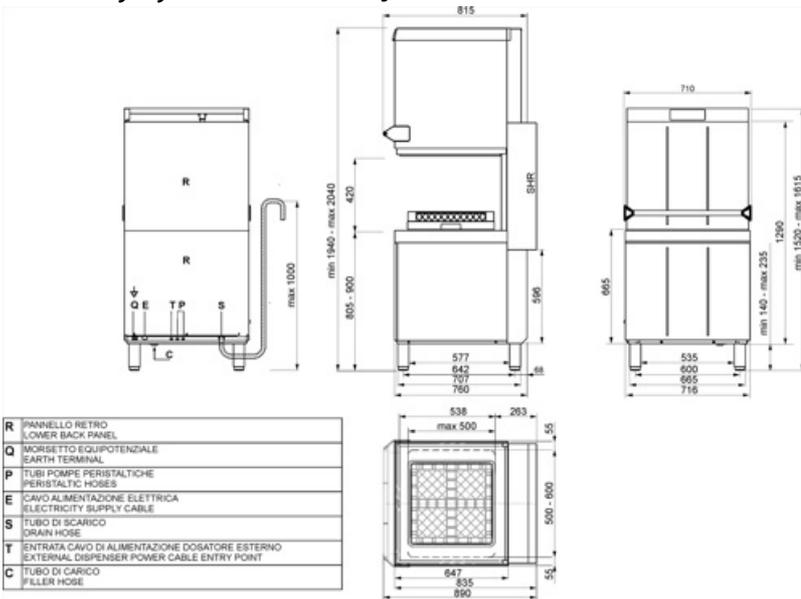

Sonderzubehör



WT51200SL8

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x800x822 mm



WT51200SHR8

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. 1200x800x822 mm



PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tabletts 600x500x100mm



WTX6700L8

Auslauf Tisch, Anbau links, Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x750x822 mm



WTX51200L8

Auslauf Tisch, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x800x822 mm



PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern



KITSONLIV

Saugglanz-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 600x500x115mm



WT5700SL8

Zulauf Tisch, Anbau links mit mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x800x822 mm



WTX61200L8

Eck-Auslauf Tisch, Anbau links mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x750x822 mm



WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



WB60G01

Drahtgitter Korb mit flachem Boden 600x500x123mm



WB60T03

Drahtkorb für 5 Tabletts oder Belche 400x600mm, 600x500mm



WT51200SHL8

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x800x822 mm




PHOOS01

Besteckköcher



WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 320mm 600x500



PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm



WT51200SR8

Zulauftisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x800x822 mm



WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500



WTX5700R8

Zulauftisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x800x822 mm



WTX61200R8

Eck-Auslauftisch, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x750x822 mm



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



WTX51200R8

Auslauftisch, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x800x822 mm



WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 260mm 600x500



PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500



WTX5700L8

Auslauftisch, Anbau links, mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x800x822 mm



WT5700SR8

Zulauftisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x800x822 mm



PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller 600x50x1115mm



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern



WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tablett 500x500mm