

HTY625DEH

Perhe
alituoteryhmä
Korin mitat
Rinse pump
SHR järjestelmä

Astianpesukone
Astianpesukoneen luukun tyyppi
600x500 e 500x500 mm
HTR system
Kyllä



Vakiovarusteet

Tiskikori	PB60D01	Vesiputki	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	Tyhjennyspumppu	Yes - 2m
Litteä kori	PB60G01		

Distribution

Ratkaisut	Ravintolat/pubit; Pakasteleivonnaisten ala; Elintarvikkeiden vähittäisala; Muu ruoka- ala; Health and care; Catering ja laitokset
-----------	--

Programs

Ohjelmat	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program Extra rinse; Clean water cycle
Ohjelmavalinnat	
Ohjelman tekniset tiedot	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 45'20"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 50'20"; Boileri 85 °C / Allas 70 °C - 7'10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"
Max kori/h	72
Max tiskimäärä / tunti	1584

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT	Ohjelman edistymisen ilmaisin	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	Ohjelman päättymisen hälytys	Kyllä
Huuhteluaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä	Manuaalinen	Kyllä
Pesuaineen lisästarpeen ilmaisin	Kyllä		

Rakennus

Säiliö	Deep drawn	Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakennus	Kaksoisseinä	Tankin tilavuus	22 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	Keittimen volyyymi	8 l
Musta paneeli	Maalattu	Suojausluokka	IPX4
Yläpesujärjestelmä	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Säädettävät jalat	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	Käytettävän tilan korkeus	1000 mm
Liesituuletin	Kaksoisseinä		

Tekniset ominaisuudet

Trays washing option	Kyllä	Max veden kovuus	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Vesiputki	Kylmä 15C
Boiler heating element power	9000 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Washing pump power	730 W	Peristalttinen tyhjennyspumppu	Kyllä, manuaalinen
Default tila	9730 W	Syvyys	420 mm
Sähkövirta	3,2 l	Max korkeus kuvun ollessa auki	2040 mm
Vesiputki	Kylmä 15C	Tuotemitat LxSxK	716x835x1520 mm
Veden max lämpötila	60°C		

Sähköliitännä

Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektronisen yhdistettävyyden vaihtoehto	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
------------	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Lisävälineet

Viemäripumppu	Kyllä	Automaattinen käynnistys	Kyllä, oletustila OFF
DHR-järjestelmä	Kyllä	Jaksolaskuri	Kyllä
Peristalttinen pesuaineannostelija	Kyllä, elektroniset säätimet	Säiliö	Kyllä

Peristalttinen tyhjennuspumppu

Kyllä, elektroniset säätimet

Veden osittainen vaihto säiliössä ja sisäänrakennettu tyhjennuspumppu

Kyllä

Kemikaalien taso

Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV

Vesiputken diametri

16 mm

Kemikaalien annostus

gr/lt

Tyhjennysletkun halkaisija

21,5 mm

Boiler thermostat

Yes - default

Pehmeä käynnistys

Kyllä

Peristalttinen pesuaineannostelija


Kyllä, manuaalinen

Valmiustilan järjestelmä

Kyllä

Peristalttinen pesuaineannostelija

Kyllä, manuaalinen

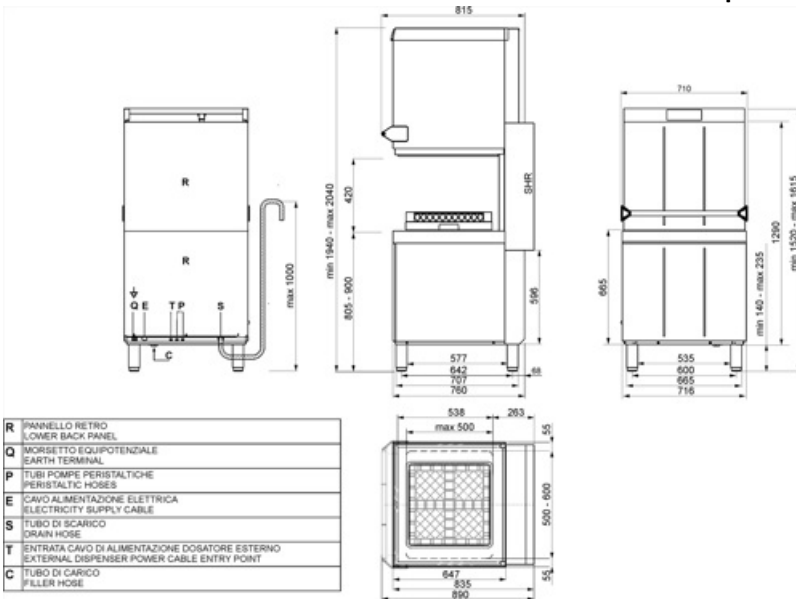

Not included accessories




WT51200SL8

Sisääntulopöytä vasen puoli 1200 mm



WT51200SHR8

Sisääntulopöytä oikea puoli 1200 mm



PB60T02

Kori peltejä varten GN1/1 600x500



KITSONLIV

Anturin tasosarja




WT5700SL8

Ulosmenopöytä vasen puoli 700 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle




WB60T03

Teräskori 5 pellille 600x500



PHOOS01

Yksittäinen kori polypropyleeniä aterimia varten



PB50G02

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500



WTX6700L8

Ulosmenopöytä vasen puoli 700 mm



WTX51200L8

Ulosmenopöytä vasen puoli 1200 mm



PHOOS03

Polypropyleenikori, jossa 6 osastoa aterimille Capotelle



PB60G01

Universaali kori polypropyleeniä 600x500



WTX61200L8

Ulosmenopöytä vasen puoli 1200 mm



WB60G01

Teräskori, jossa litteä pohja 600x500



WT51200SHL8

Sisääntulopöytä vasen puoli 1200 mm



WB60D02

Teräskori 24 astialle 600x500



WT51200SR8

Ulosmenopöytä oikea puoli 1200 mm




WTX5700R8

Ulosmenopöytä oikea puoli 700 mm



WTX61200R8

Ulosmenopöytä oikea puoli 1200 mm



PB50D01

Kori valmistettu polypropyleenistä 18 lautaselle 500x500



WB50G02

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500




WTX51200R8

Ulosmenopöytä oikea puoli 1200 mm




WB60D01

Teräskori 24 astialle 600X500



PB50G01

Universaali kori polypropyleenistä 500x500



WB50G04

Teräskori laseille, kalteva pohja 500x500



WTX5700L8

Ulosmenopöytä vasen puoli 700 mm



WT5700SR8

Ulosmenopöytä oikea puoli 700 mm



PB60D01

Kori polypropyleeniä 22 astialle 600x500



PHOOS02

Polypropyleeninen kori aterimille, 6 lokeroa



WB50D01

Teräskori 18 astialle ja pellille 500X500