

# HTY625DEH

<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie professionale
<b>Sottofamiglia</b>	Lavastoviglie a capote
<b>Dimensioni cesto</b>	600x500 e 500x500 mm
<b>Pompa di risciacquo</b>	HTR system
<b>SHR + Abbattitore vapori</b>	Sì



## Dotazione Accessori Inclusi

<b>Cesto piatti</b>	1x PB60D01	<b>Tubo di carico</b>	Sì - 2m
<b>Cestello porta posate</b>	1x PHOOS03	<b>Tubo di scarico</b>	Sì - 2m
<b>Cesto universale</b>	1x PB60G01		

## Destinazione

<b>Soluzioni</b>	Ristoranti/Pub; Industria/Surgelati; Food retail; Laboratori industriali; Ospedali e case di riposo; Mense/Catering
------------------	--

## Programmi

<b>Programmi</b>	13 programmi automatici; 1 programma completamente personalizzabile; Programmi automatici di autopulizia ; Programma con risciacquo ad acqua fredda
<b>Opzioni programmi</b>	Extra rinse; Ciclo acqua pulita
<b>Parametri programmi</b>	Boiler 24°C / Vasca 58°C - 4'; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 50"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 71°C / Vasca 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Vasca 70°C - 7'10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 1' 10"; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2'; Boiler 85°C / Vasca 60°C - 2' 30"
<b>Produttività max oraria - Cesti</b>	72
<b>Produttività max oraria - Piatti</b>	1584

## Interfaccia

Display	TFT	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì		

## Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Costruzione	Doppia parete	Capacità vasca	22 l
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità boiler	8 l
Pannello posteriore	Preverniciato	Classe di protezione	IPX4
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Piedini regolabili	Sì
Filtro vasca	Acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm
Costruzione cappa	Doppia parete		

## Caratteristiche Tecniche

Opzione lavaggio teglie	Sì	Durezza max acqua di alimentazione	12°f - 7°dH
Potenza resistenza vasca	2200 W	Pressione acqua di alimentazione	1-6 bar / 100-600 kPa
Potenza resistenza boiler	9000 W	Portata detergente	1,5 l/h
Potenza pompa lavaggio	730 W	Portata brillantante	0,4 l/h
Potenza installata di default	9730 W	Luce utile di lavaggio	420 mm
Consumo di acqua per ciclo	3,2 l	Altezza max. a cappa aperta	2040 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	15°C	Dimensioni del prodotto LxPxH	716x835x1520 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	50°C		


## Collegamento Elettrico

Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Convertibile in	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------------

## Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Partenza automatica	Sì, default OFF
		Conta cicli	Sì

<b>DHR - sistema di recupero calore</b>	Si	<b>Break tank</b>	Si
<b>Dosatore detergente peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie</b>	Si
<b>Dosatore brillantante peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Diametro tubo di carico</b>	DN15 - ½"
<b>Collegamento sonde di livello prodotti chimici</b>	Si, con kit opzionale KITSONLIV	<b>Diametro tubo di scarico</b>	DN20-G 3/4"
<b>Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default</b>	gr/lt	<b>Lunghezza tubo detergente (rosso)</b>	2,2m
<b>Thermostop boiler</b>	Si - default	<b>Lunghezza tubo brillantante (blu)</b>	2,2m
<b>Sistema Soft Start</b>	Si		
<b>Sistema stand-by</b>	Si		

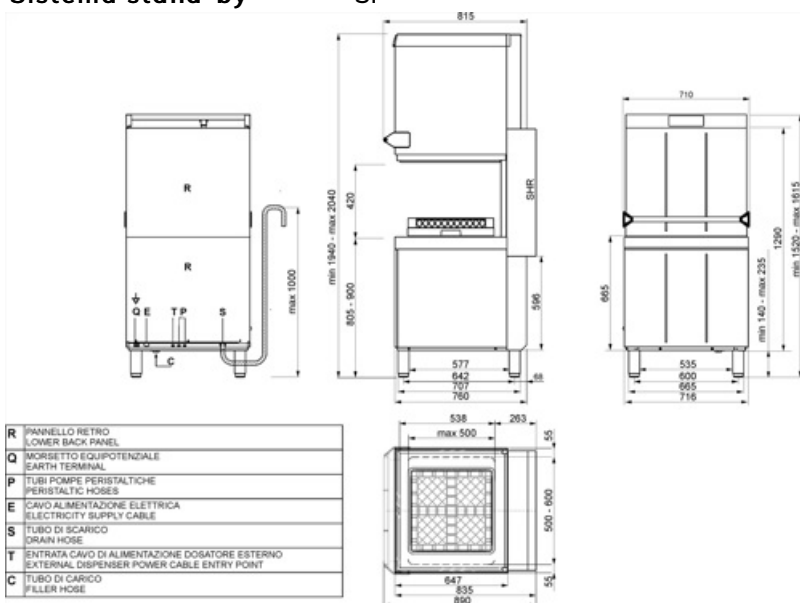

## Accessori non inclusi



### WT51200SL8

Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm



### WT51200SHR8

Tavolo di entrata lato destro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm



### WTX6700L8

Tavolo di uscita lato sinistro con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x750x821,5 mm



### WTX51200L8

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm



### PB60T02

Cesto per teglie GN1/1, 600x500x100 mm



### PHOOS03

Cesto in polipropilene con 8 scomparti per posate consigliato per capote



### KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli doppia parete



### PB60G01

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 600x500x115 mm



### WT5700SL8

Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x800x821,5 mm



### WTX61200L8

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x750x821,5 mm




### WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



### WB60G01

Cesto in filo universale con fondo piano, 600x500x123 mm



### WB60T03

Cesto in filo per 5 teglie dim.600x400 mm, 600x500 mm



### WT51200SHL8

Tavolo di entrata lato sinistro, con lavello e foro di sbarazzo, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm




### PHOOS01

Porta posate singolo in polipropilene



### WB60D02

Cesto in filo per 24 piatti diametro max. 320 mm, 600x500 mm



### PB50G02

Cesto universale in polipropilene con fondo piano, 500x500x170 mm



### WT51200SR8

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm



**WB50G01**

Cesto in filo universale con fondo piano, 500x500x123 mm




**WTX61200R8**

Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x750x821,5 mm




**WB50G02**

Cesto in filo per calici diametro max 90 mm, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



**WB60D01**

Cesto in filo per 24 piatti diametro max. 260mm, 600x500



**WB50G04**

Cesto in filo per calici diametro 135 mm max, con fondo inclinato, 500x500x170 mm



**WT5700SR8**

Tavolo di entrata lato destro, con lavello, alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x800x821,5 mm




**PHOOS02**

Cestello in polipropilene per posate a sei scomparti



**WTX5700R8**

Tavolo di uscita, lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x800x821,5 mm



**PB50D01**

Cesto in polipropilene per 18 piatti, 500x500x105 mm



**WTX51200R8**

Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 1200x800x821,5 mm



**PB50G01**

Cesto in polipropilene universale con fondo piano, 500x500x100 mm



**WTX5700L8**

Tavolo di uscita, lato sinistro, con alzatina (100mm) e ripiano inferiore, 700x800x821,5 mm



**PB60D01**

Cesto in polipropilene per 22 piatti, 600x500x115 mm



**WB50D01**

Cesto in filo per 18 piatti diametro max. 250 mm o vassoi self-service, 500x500 mm