

HTY625DEH

Família	Máquina de lavar louça profissional
Subfamília	Máquina de lavar louça de capota
Dimensões do cesto	600x500 and 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Sistema SHR	Sim



Acessórios incluídos

Cesto para pratos	1x PB60D01	Mangueira de abastecimento de água	Sim - 2m
Cesto para talheres	1x PHOOS03	Mangueira de drenagem	Sim - 2m
Cesto de fundo plano	1x PB60G01		

Mercado

Soluções	Restaurantes/ Pubs; Indústria de comida congelada; Retalho alimentar; Outras indústrias de comida; Health and care; Catering e cantinas
-----------------	--

Programas

Programs	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Caldeira 24°C/Cuba 60°C - 4'; Caldeira 71°C/ cuba 60°C - 50°C; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 71°C/Cuba 60°C - 2'10"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 45'20"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 50'20"; Caldeira 85°C / Cuba 70°C - 7'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 1'10"; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'; Caldeira 85°C/Cuba 60°C - 2'30"
Numero máximo de cestos/hora	72
Numero máximo de pratos/hora	1584

Interface

Display	Display TFT	Indicador da fase do programa	Sim
Luz indicadora On/Off	Sim	Indicador de fim do programa	Sim
Alerta de falta de abrillantador	Sim	Diagnóstico manual	Sim
Alerta de falta de detergente	Sim		

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tank	Pofundo	Filter	5-stages filter system
Tipologia	Parede dupla	Capacidade da cuba	22 l
Material da cuba	Aço Inox AISI 304	Capacidade da caldeira	8 l
Painel traseiro	Previamente pintado	Classe de Proteção	IPX4
Sistema de lavagem superior	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Sim
Filtro da cuba	Aço inox	Altura max. de drenagem	1000 mm
Capota	Parede dupla		

Especificações técnicas

Trays washing option	Sim	Dureza máxima da água	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Pressão de entrada	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	9000 W	Carga de detergente	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Carga de enxaguamento	0,4 l/h
Ligação pré-definida	9730 W	Altura de carga operável	420 mm
Consumo de água por ciclo	3,2 l	Altura máxima com a capota aberta	2040 mm
Temperatura pré-definida de ligação da água	Fria 15°C	Dimensões de produto LxPxA:	716x835x1520 mm
Temperatura máxima de entrada de água	60°C		


Ligação elétrica

Ligação energética	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Ligação eléctrica opcional	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Equipamentos

Bomba de drenagem	Sim	Início automático	Sim, desligado por definição
Sistema DHR	Sim	Contador de ciclos	Sim

Doseador de detergente peristáltico	Controlo electrónico	Break tank	Sim
Doseador de enxaguamento peristáltico	Controlo electrónico	Renovação parcial da água na cuba e bomba de drenagem integrada	Sim
Sonda de nível químico	Sim, opcional KITSONLIV	Diâmetro do tudo de abastecimento de água	DN15 - ½"
Unidade de medida da dosagem de produtos químicos	gr/lt	Ø do tubo de drenagem	DN20-G 3/4"
Boiler thermostatop	Yes - default	Comprimento da mangueira de detergente (vermelha)	2,2m
Arranque suave	Sim	Comprimento da mangueira de enxaguamento (azul)	2,2m
Stand-by system	Sim		

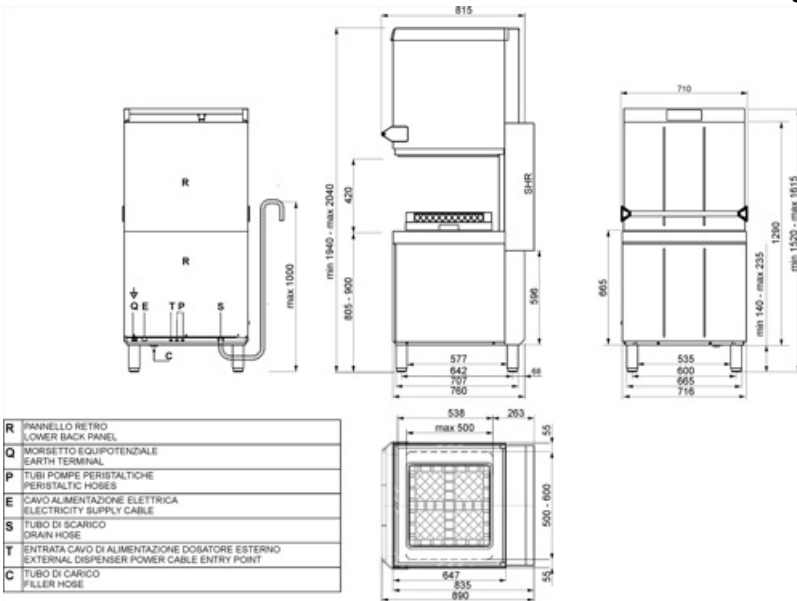

Not included accessories



WT51200SL8

Mesa de entrada à esquerda com cuba, painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm



WT51200SHR8

Mesa de entrada à direita com cuba, conduta de lixo, painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm



WTX6700L8

Mesa de saída à esquerda com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 700x750x821,5 mm



WTX51200L8

Mesa de saída à esquerda com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm



PB60T02

Basket for GN1/1 trays, 600x500x100 mm



PHOOS03

8 compartments polypropylene basket for cutlery suggested for hoodtype



KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



PB60G01

Universal flat bottom polypropylene basket, 600x500x115 mm



WT5700SL8

Mesa de saída à esquerda com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 700x800x821,5 mm



WTX61200L8

Mesa de saída à esquerda com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x750x821,5 mm




WH00S01

Wire insert for 12 small dishes



WB60G01

Wire basket with flat bottom, 600x500x123 mm



WB60T03

Wire basket for 5 trays dim.600x400 mm, 600x500 mm



WT51200SHL8

Mesa de entrada à esquerda com cuba e conduta de lixo, painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm




PHOOS01

Polypropylene single basket for cutlery




WB60D02

Wire basket for 24 dishes max diameter 320 mm, 600x500 mm



PB50G02

Universal flat bottom polypropylene basket, 500x500x170 mm



WB50G01

Universal wire basket with flat bottom, 500x500x123 mm




WTX61200R8

Mesa de saída à direita com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x750x821,5 mm



WB50G02

Wire basket for 90 mm diameter max glasses with sloped bottom, 500x500x170 mm



WB60D01

Wire basket for 24 dishes max diameter 260mm, 600x500



WT51200SR8

Mesa de saída à direita com cuba, painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm



WTX5700R8

Mesa de saída à direita com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 700x800x821,5 mm



PB50D01

Polypylene basket for 18 plates, 500x500x105 mm




WTX51200R8

Mesa de saída à direita com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 1200x800x821,5 mm



PB50G01

Universal polypropylene basket, 500x500x100 mm



WB50G04

Wire basket for glasses 135 mm diameter max, with sloped bottom, 500x500x170 mm



WTX5700L8

Mesa de saída à esquerda com painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 700x800x821,5 mm



WT5700SR8

Mesa de saída à direita com cuba, painel anti-salpicos (100mm) e prateleira inferior, 700x800x821,5 mm



PB60D01

Polypropylene basket for 22 dishes, 600x500x115 mm



PHOOS02

6 compartments polypropylene basket for cutlery



WB50D01

Wire basket for 18 dishes 250 mm max. diameter or self service trays, 500x500 mm