

HTY625DEN

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа
Система SHR

Посудомоечная машина
 Купольная посудомоечная машина
 600x500 и 500x500 мм
 HTR system
 Да



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB60D01
Корзина для столовых приборов PHOOS03
Кассета с плоским дном PB60G01

Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи
 Рестораны/кейтеринг;
 Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы

Программы

Программы

13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой

Опции

Дополнительное полоскание; Цикл очистки

Характеристики программы

24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50'20"; 85°C / 70°C - 7'10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"

Максимальное количество кассет в час

72

Максимальное количество тарелок в час

1584

Интерфейс

Дисплей	TFT-дисплей	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Двойные стенки	Объем моечного бака	22 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	8 л
Задняя панель	Окрашенная	Класс защиты	IPX4
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Конструкция купола	Двойные стенки		

Технические характеристики


Возможность мытья противней	Да	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность помпы	730 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	9730 Вт	Высота рабочего проема	420 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Максимальная высота с открытым куполом	2040 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C	Размеры (ВxШxГ)	716x835x1520 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
DHR - блок рекуперации воды и тепла	Да	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Диаметр заливного шланга	16 мм
Дозирование средств	г/л	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Бойлер термостоп	Yes - default	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Плавный старт	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

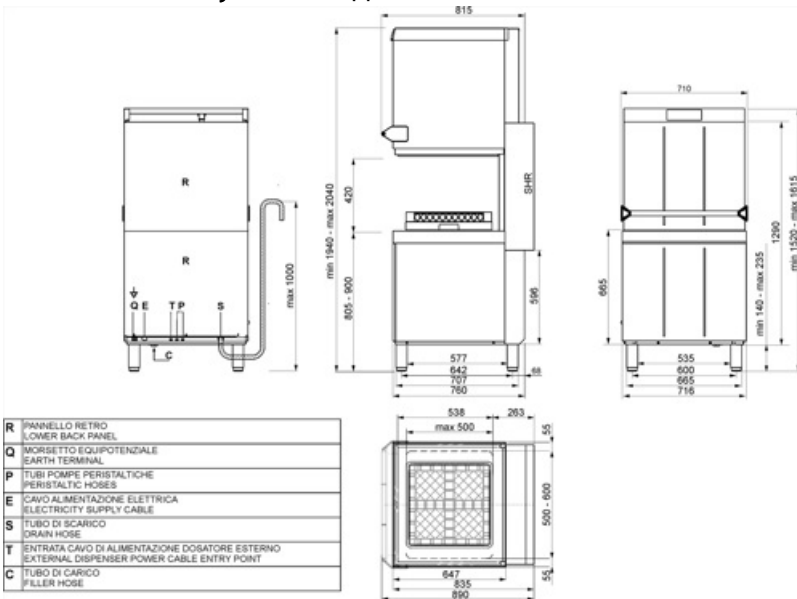

Not included accessories



WT51200SL8



WT51200SHR8



PB60T02

KITSONLIV




WT5700SL8



WH00S01




WB60T03



PHOOS01



PB50G02



WB50G01



WTX6700L8



WTX51200L8



PHOOS03



PB60G01



WTX61200L8



WB60G01



WT51200SHL8



WB60D02




WT51200SR8



WTX5700R8



WTX61200R8




PB50D01



WB50G02




WTX51200R8



WB60D01



PB50G01



WB50G04



WTX5700L8



WT5700SR8

PB60D01



WB50D01



PHOOS02

