HTY625DEH

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Помпа	HTR system
Система SHR	Да

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Максимальное количество кассет в час	72
Максимальное количество тарелок в час	1584

Интерфейс

Дисплей	Дисплей

Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	22 л
Объем бойлера	8 л
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	15°C
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Давление на входе	1-6 Бар/ 100-600 кПа
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	420 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2040 мм
Размеры (ШхГхВ)	716x835x1520 мм

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт
Мощность моечной помпы	730 Вт
Заводская установка	9730 Вт
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Вариант электрического соединения	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
DHR - **блок рекуперации воды и тепла**	Да
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Дозирование средств	г/л
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Режим Stand-by	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

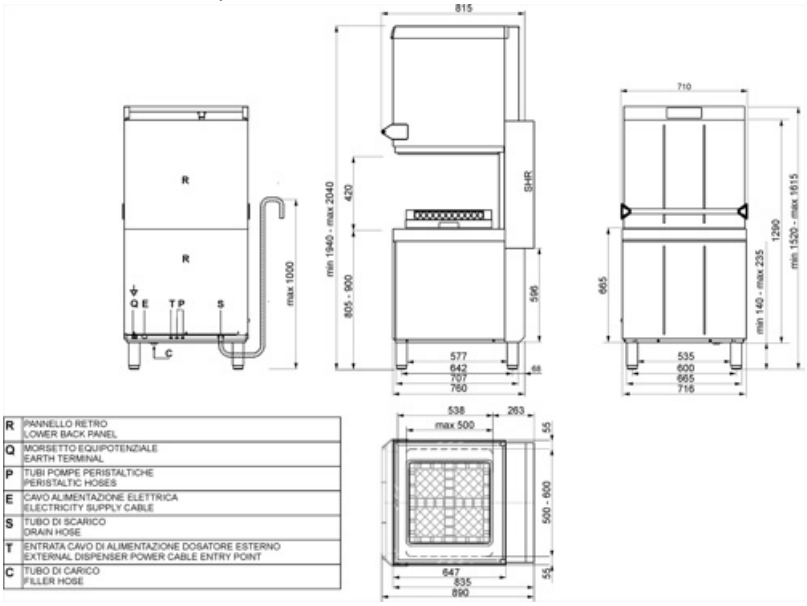

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV

PB50D01



PB50G01



PB50G02



PB60D01

PB60G01



PB60T02

PHOOS01

PHOOS02

PHOOS03

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G04

WB60D01

WB60D02

WB60G01

WB60T03



WH00S01

WT51200SL8

WT5700SR8

WTX61200L8

WTX61200R8

Symbols glossary

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+

МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 мм

Benefit (TT)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.