

HTY625DEH

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
SHR system	Ja



Standardtillbehör

Diskkorg	PB60D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS03	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		

Distribution

Potentiella användare	Restauranger/pubar; Branschen frysta bageriprodukter; Livsmedelsdetaljhandel; Annan livsmedelsindustri; Vård och omsorg; Catering och institutioner
-----------------------	---

Program

Program	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 45 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 50 min 20 sek; Kokare 85 °C/behållare 70 °C – 7 min 10 sek; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"
Max korg/timme	72
Max tallrikar/timme	1584

Gränssnitt

Display	TFT	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Filter	5-stegsfiltersystem
Konstruktion	Dubbelmantlad	Tankvolym	22 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	8 l
Bakre panel	Förmålad	Skyddsklass	IPX4
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbara fötter	Ja
		Max höjd avloppsslang	1000 mm
Tank filter	Rostfritt stål		
Huv	Dubbel mantlad		

Teknisk specifikation

Trays washing option	Ja	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Tank heating element power	2200 W	Inkommande vatten	Kall 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Washing pump power	730 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	9730 W	Inmatningshöjd	420 mm
Vattenförbrukning	3,2 l	Max höjd öppen huv	2 040 mm
Inkommande vatten	Kall 15°C	Produktmått B x D x H	716x835x1520 mm
Max temperatur inkommandevatten	60°C		

Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
DHR system	Ja	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja

Peristaltisk torkmedelsdosering

Ja, elektronisk kontroll

Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump Ja

Kemgivare Kemdosering

Ja, tillbehör KITSONLIV gr/l

Inkommande vattenrör diameter 16 mm

Boiler thermostat

Yes - default

Diameter avloppsrör 21,5 mm

Mjukstart


Ja

Slang längd diskmedel Röd 2,2m

Stand by-system

Ja

Slang längd torkmedel Blå 2,2m

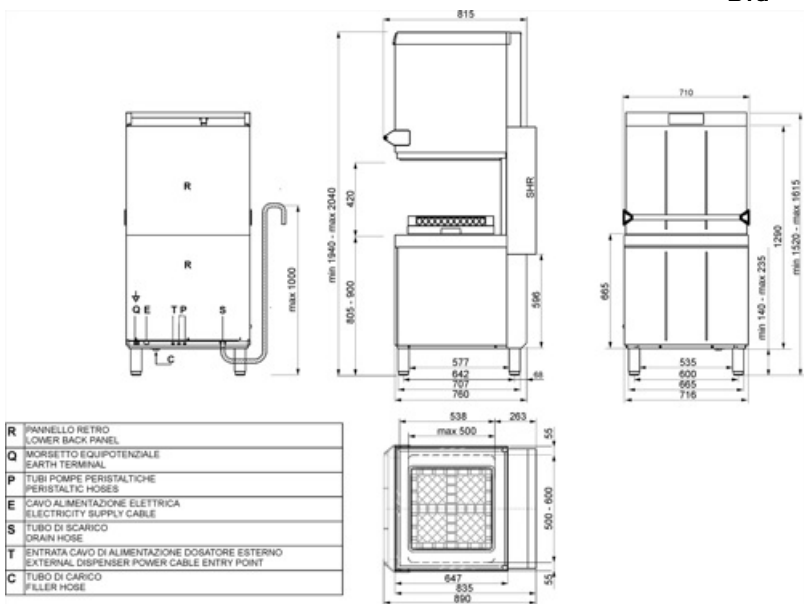

Tillbehör ingår ej



WT51200SL8
Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WT51200SHR8
Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm




PB60T02
Korg för plåtar GN1/1 600 x 500




KITSONLIV
Nivåsond, kit



WT5700SL8
Utmatningsbänk vänster sida 700 mm




WH00S01
Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WB60T03
Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



PHOOS01
Enkel bestickkorg i polypropen



PB50G02
Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G01
Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WTX6700L8
Utmatningsbänk vänster sida 700 mm



WTX51200L8
Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PHOOS03
Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



PB60G01
Universell korg i polypropen 600 x 500



WTX61200L8
Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB60G01
Trådkorg med platt botten 600 x 500



WT51200SHL8
Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WB60D02
Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500




WT51200SR8
Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WTX5700R8
Utmatningsbänk höger sida 700 mm

**WTX61200R8**

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**PB50D01**

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500

**WB50G02**

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

**WTX51200R8**


Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**WB60D01**

Trådkorg för 24 tallrikar 600 x 500

**PB50G01**

Universell korg i polypropen 500 x 500

**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500

**WTX5700L8**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

**WT5700SR8**

Utmatningsbänk höger sida 700 mm

**PB60D01**

Korg i polypropen för 22 tallrikar, 500 x 500

**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack

**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500