

HTY625DH

Семейство продуктов

Тип

Размеры корзин

Панель управления

Помпа

Моечная помпа

Система SHR

Электрическое подключение

Размеры (ШхГхВ)

Посудомоечная машина

Купольная посудомоечная машина

600x500 и 500x500 мм

Touch screen

HTR system

Standard

Да

400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz

716x835x1520 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности

Рестораны / Кейтеринг;
Пищевая промышленность;
Кейтеринг; Учреждения по
уходу; Мясные лавки;
Мясное производство

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки

Белый

Серия

Topline

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей

Да

Давление на входе

1-6 Бар/ 100-600 кПа

Загрузка моющего средства

1,5 л/ч

Загрузка ополаскивающего средства

0,4 л/ч

Высота рабочего проема

420 мм

Максимальная высота с открытым куполом

Расход воды за цикл
15°C

3,2 л

Температура воды на
входе с электрическим
подключением по
умолчанию

15°C

Макс.
Максимальная
жесткость воды

60°C

12°F - 7°dH

Программы

Программы

13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой

Опции

Максимальное количество кассет в час

Дополнительное полоскание; Цикл очистки

Максимальное количество тарелок в час

72

1584

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара 2200 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера 9000 Вт
Мощность моечной помпы 730 Вт

Заводская установка 9730 Вт
Вариант электрического соединения 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Интерфейс

Дисплей	Дисплей	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Система подъема капота	Ручная
Конструкция	Двойные стенки	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	22 л
Задняя панель	Окрашенная	Объем бойлера	8 л
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB60D01
Корзина для столовых приборов PHOOS03
Кассета с плоским дном PB60G01


Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Оборудование

Сливная помпа	Да	Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление		
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Система "Break tank"	Да
Дозирование средств	г/л	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	Диаметр заливного шланга	DN15 - 1/2"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Система плавного пуска моечной помпы	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Режим Stand-by	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация

EAN-код	8017709288341	Вес нетто	145.000 кг
Размеры упаковки (ШхГхВ)	1700x770x900 mm	Вес брутто (кг)	160.000 kg

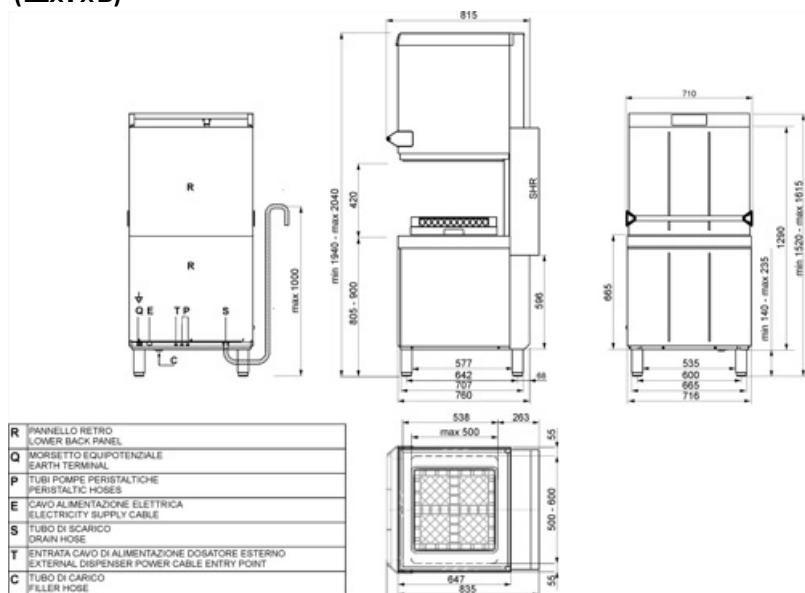

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G01



PB60D01



PB60T02



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB60D01




WB60G01



PB50D01



PB50G02



PB60G01



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G04



WB60D02



WB60T03





WH00S01



WT5700SR8

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 700x800x821,5 мм.



WTX61200L8

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева, 1200x750x821,5 мм.

Symbols glossary

 A0=30	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ А0=30	 A0=60	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ А0=60
 EN	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400	 GN1/1	ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
 HTR	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ НТР	 5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР	
 SHR+	СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+	 420mm	МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ

Benefit (TT)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.