

# HTY625DS

<b>Familie</b>	Opvaskemaskine
<b>Underfamilie</b>	Opvaskemaskiner af hættetypen
<b>Kurvens mål</b>	600x500 og 500x500 mm
<b>Rinse pump</b>	HTR system
<b>Washing pump</b>	Standard



## Medfølgende tilbehør

<b>Servicestativ</b>	PB60D01	<b>Vandtilførselsrør</b>	Ja - 2m
<b>Bestikkurv</b>	PHOOS03	<b>Afløbsrør</b>	Ja - 2m
<b>Flad kurv</b>	PB60G01		

## Distribution

<b>Løsninger</b>	Restauranter/Pubber; Frossen bagerindustri; Fødevarehandel; Anden fødevareindustri; Sundhed og omsorg; Catering og Institutioner
------------------	---

## Programmer

<b>Programmer</b>	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
<b>Programmuligheder</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Programspecifikationer</b>	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50' 40"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 45 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 50 min 20 sek; Kedel 85 °C / Kar 70 °C - 7 min 10 sek; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 8- 85°C / 60°C - 2' 30"
<b>Maksimum kurv/time</b>	72
<b>Maksimal tallerkendiameter</b>	1584

## Grænseflade

Display	TFT	Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	Cyklusudvikling alarm	Ja
Saltalarm	Ja	Slut-cyklus, alarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	Manuel diagnose	Ja

## Konstruktion

Tank	Dybtrukket	Hood elevation system	Manual
Konstruktion	Dobbelt væg	Filter	5-trinsfiltersystem
Tank, materiale	Rustfrit stål AISI 304	Tank-volumen	22 l
Bagpanel	Formalet	Kedel-volumen	8 l
Øverste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Glasbeskyttelse	IPX4
Nederste vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare fødder	Ja
Tank-filter	Rustfrit stål	Brugbar læsehøjde	1000 mm
Hætte	Dobbelt væg		

## Tekniske egenskaber

Trays washing option	Ja	Maks. vandhårdhed	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Vandindgang	Kold 15 °C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltisk skylledoserer	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Peristaltisk skylledoserer	0,4 l/h
Standardforbindelse	9730 W	Dybde brugbar belastning	420 mm
Elektrisk tilslutning	3,2 l	Maksimum højde med åben emhætte	2040 mm
Vandindgang	8 °C	Produktdimensioner BxDxH	716x760x1520 mm
Maks. temperatur indløbsvand	60 °C		

## Elektrisk tilslutning


Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk tilslutning, tilvalg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

## Udstyr

Drænpumpe	Ja	Automatisk start	Ja, standard SLUK
Peristaltisk doseringspumpe sæbe	Ja, elektronisk styring	Cyklustæller	Ja

<b>Peristaltisk skylledoserer</b>	Ja, elektronisk styring
<b>Kemikalieniveau sonde</b>	Ja, valgfri KITSONLIV
<b>Integreret skyllemiddel</b>	Ja
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default
<b>Tank thermostat</b>	Yes
<b>Blød Start</b>	Ja
<b>Stand-by system</b>	Ja

<b>Break tank</b>	Ja
<b>Delvis fornyelse af vand i tanken og indbygget afløbspumpe</b>	Ja
<b>Vandtilførselsrør diameter</b>	Ja - 1,5m
<b>Afløb tilførselsrør diameter</b>	Ja - 2m
<b>Vaskemiddel (rød) slange længde</b>	2,2m
<b>Afspændingsmiddel (blå) slange længde</b>	2,2m

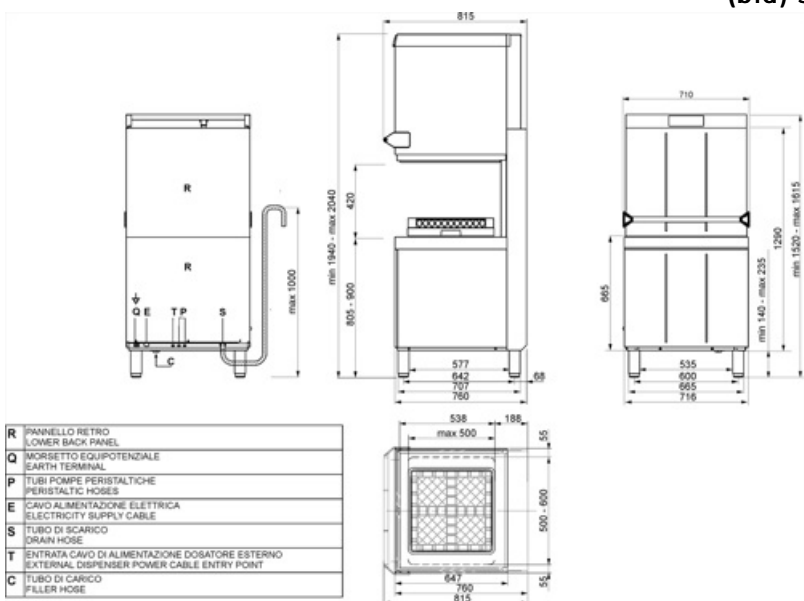


## Not included accessories



### KITSONLIV

Sondeniveausæt



### PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



### PB60D01

Kurv i polypropylen til 22 tallerkener 600x500



### PB60T02

Kurv til bakker GN1/1 600x500



### PHOOS02

Kurv i polypropylen til bestik med 6 rum




### WB50D01

Trådkurv til 18 tallerkener og bakker 500x500



### WB50G02

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500




### WB60D01

Trådkurv til 24 tallerkener 600x500




### WB60G01

Trådkurv med flad bund 600x500



### PB50D01

Kurv lavet af propylen til 18 tallerkener 500x500



### PB50G02

Universalkurv i polypropylen 500x500



### PB60G01

Universalkurv i polypropylen 600x500




### PHOOS01

Enkelt kurv i polypropylen til bestik



### PHOOS03

Kurv i polypropylen med 6 rum til bestik til Capote



### WB50G01

Universal trådkurv med flad bund 500x500




### WB50G04

Trådkurv til glas med skrå bund 500x500



### WB60D02

Trådkurv til 24 tallerkener 600x500



### WB60T03

Trådkurv til 5 bakker 600x500

**WH00S01**



Trådindsats til 12 små enheder