

# HTY625DS

<b>Familia</b>	Lavavajillas
<b>Subfamilia</b>	Lavavajillas de cúpula
<b>Dimensiones de la cesta</b>	600x500 e 500x500 mm
<b>Rinse pump</b>	HTR system
<b>Washing pump</b>	Standard



## Equipo accesorios incluidos

<b>Cesta de platos</b>	PB60D01	<b>Tubería de suministro de agua</b>	Si - 2m
<b>Cesta de cubiertos</b>	PHOOS03	<b>Tubo de desagüe</b>	Si - 2m
<b>Cesta plana</b>	PB60G01		

## Distribución

<b>Usuarios potenciales</b>	Restaurantes - Pubs; Industria de panadería congelada; Comercio minorista de alimentos; Otra industria alimentaria; Salud y cuidados; catering e Instituciones
-----------------------------	--

## Programas

<b>Programs</b>	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
<b>Program options</b>	Extra rinse; Clean water cycle
<b>Programas</b>	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71°C / 60°C - 50"; 12- 71°C / 60°C - 1' 10"; 13- 71°C / 60°C - 2' 10"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 45'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 50'20"; Boiler 85°C / Tank 70°C - 7'10"; 18- 85°C / 60°C - 1' 10"; 7- 85°C / 60°C - 2'; 8- 85°C / 60°C - 2' 30"
<b>Máximo cesto / hora</b>	72
<b>Máximo platos / hora</b>	1584

## Interface

Pantalla	TFT	Alerta falta de detergente	Si
Botón ON/OFF	Si	Alerta de progreso del ciclo	Si
Alerta de sal	Si	Alerta de fin de ciclo	Si
Alerta de falta de abrillantador	Si	Diagnostico manual	Si

## Construcción

Cuba	Profundidad del dibujo	Hood elevation system	Manual
Construcción de la cuba	Pared Doble	Bomba de desagüe	Si
Material de la cuba	Acero inoxidable AISI 304	Capacidad de la cuba	22 l
Panel trasero	Prepintado	Volumen del calderín	8 l
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Clase de protección	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Si
Filtro de la cuba	Acero inoxidable	Profundidad de carga	1000 mm
Campana	Pared doble		

## Características técnicas

Trays washing option	Si	Dureza máxima del agua	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Entrada de agua	Frío 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Washing pump power	730 W	Dosificador de detergente peristáltico	Si, manual
Conexión por defecto	9730 W	Altura útil de carga	420 mm
Consumo de agua por ciclo	3,2 l	Altura máxima con campana abierta	2040 mm
Entrada de agua	5°C	Product dimensions WxDxH	716x760x1520 mm
Temperatura máxima de entrada de agua	60°C		


## Conexión eléctrica

Conexión eléctrica	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Opción de conexión eléctrica	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
--------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

## Equipamiento

Bomba de desagüe	Si	Arranque automatico	Si, por defecto desactivado
------------------	----	---------------------	-----------------------------

<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, control electrónico	<b>Contador de ciclos</b>	Si
<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, control electrónico	<b>Tanque de rotura</b>	Si
<b>Nivel de productos químicos</b>	Si, opcional KITSONLIV	<b>Renovación parcial del agua en el tanque e incorporación bomba de drenaje</b>	Si
<b>Descalcificador incorporado</b>	Si	<b>Diámetro del tubo de entrada de agua</b>	Si - 1,5m
<b>Boiler thermostat</b>	Yes - default	<b>Diámetro del tubo de desagüe</b>	Si - 2m
<b>Tank thermostat</b>	Yes	<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, manual
<b>Arranque suave</b>	Si	<b>Dosificador de detergente peristáltico</b>	Si, manual
<b>Stand-by system</b>	Si		

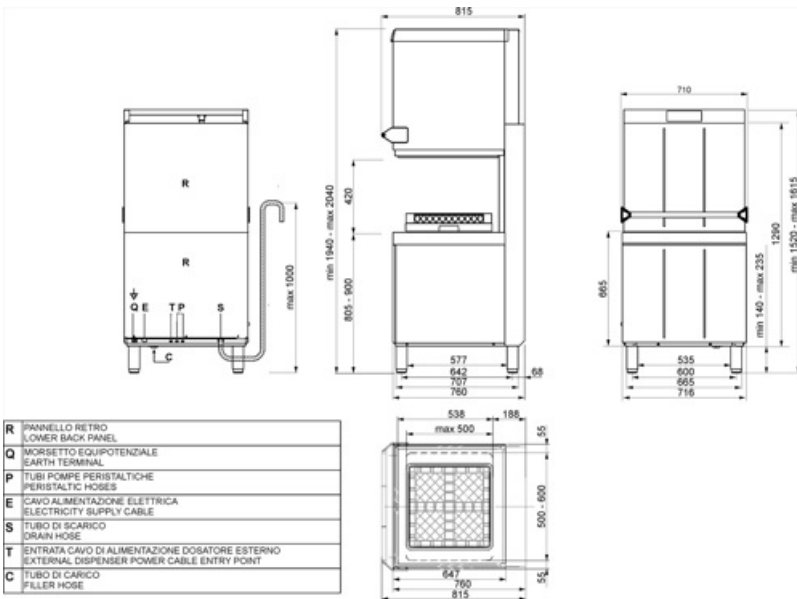

## Not included accessories



### KITSONLIV

Probe level kit for double wall models



### PB50G01

Universal polypropylene basket,  
500x500x100 mm



### PB60D01

Cesta de polipropileno para 22 platos,  
600x500x115 mm



### PB60T02

Cesta para bandejas GN1/1,  
600x500x100 mm



### PHOOS02



### WB50D01

Cesta de alambre para 18 platos 250  
mm máx. bandejas de diámetro o  
autoservicio, 500X500mm



### WB50G02

Cesta de alambre para vasos de 90 mm  
de diámetro máximo con fondo  
inclinado, 500x500x170 mm



### WB60D01

Cesta de alambre para 24 platos  
diámetro máximo 260 mm, 600X500




### WB60G01

Cesta de alambre con fondo plano,  
600x500x123 mm




### WH00S01



### PB50D01

Cesta de polipropileno para 18 platos,  
500x500x105 mm



### PB50G02

Cesta universal de polipropileno de  
fondo plano, 500x500x170 mm



### PB60G01

Cesta universal de polipropileno de  
fondo plano, 600x500x115 mm



### PHOOS01



### PHOOS03

Cesta de polipropileno de 8  
compartimentos para cubiertos  
sugerida para Tipo Campana



### WB50G01

Cesta de alambre universal con fondo  
plano, 500x500x123 mm




### WB50G04

Cesta de alambre para vasos de 135  
mm de diámetro máximo, con fondo  
inclinado, 500x500x170 mm



### WB60D02

Cesta de alambre para 24 platos  
diámetro máximo 320 mm, 600X500  
mm



### WB60T03

Cesta de rejilla para 5 bandejas  
dim.600x400 mm, 600x500 mm