

HTY625DS

Serie	Oppvaskmaskin
Underkategori	Hettetype oppvaskmaskin
Kurvdimensjon	600x500 e 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Standardtilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	Vanntilførselsrør	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	avløpspumpe	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

Distribution

Løsninger	Restauranter/puber; Frossenbakstindustri; Mathandel; Annen matindustri; Helse og pleie; Catering og institusjoner
-----------	---

Programs

Programmer	13 automatic programs; 1 fully customizable program; Self-cleaning programs; Cold water rinse program
Programvalg	Extra rinse; Clean water cycle
Programspesifikasjoner	19- 24°C / 60°C - 4'; 1- 71 °C / 60 °C - 50' 10"; 12- 71 °C / 60 °C - 1' 10"; 13- 71 °C / 60 °C - 2' 10"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 45'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 50'20"; Dampgenerator 85 °C / Tank 70 °C - 7'10"; 18- 85 °C / 60 °C - 1' 10"; 7- 85 °C / 60 °C - 2' 10"; 8- 85 °C / 60 °C - 2' 30"
Maksimum kurv/time	72
Maksimum tallerkener/ time	1584

Grensesnitt

Display	TFT	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
På/av knapp	Ja	Syklus fremgangsvarsling	Ja
Salt varsling	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Dyp furet	Hood elevation system	Manual
Konstruksjon	Dobbel vegg	Filter	5-steps filtersystem
Tank materiale	Rustfritt stål	Tank Volum	22 l
Panel bak	Grunning	Koke volum	8 l
Øvre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Beskyttelsesklasse	IPX4
Nedre vaskesystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Justerbare føtter	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	Brukbar belastningshøyde	1000 mm
Hette	Doble vegger		

Tekniske egenskaper

Trays washing option	Ja	Maks vannhardhet	54°F - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Inngang vann	kald 15°C
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Washing pump power	730 W	Peristaltiske skylledoser	Ja, manuell
Uteblivelse kontakt	9730 W	Dybde brukbar last	420 mm
Elektrisk tilkobling	3,2 l	Maksimal høyde med åpen hette	2040 mm
Inngang vann	8 °C	Produktmål BxDxH	716x760x1520 mm
Maks temperatur inntak vann	60 °C		


Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektrisk kobling valg	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
----------------------	-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

utstyr

Drenspumpe	Ja	Automatisk start Syklusteller	Ja, misligholdelse AV Ja
------------	----	-------------------------------	-----------------------------

Peristaltic detergent doser	Ja, elektronisk kontroll	Beger tank	Ja
Peristaltiske skylledoser	Ja, elektronisk kontroll	Delvis utskifting av vann i tank og innebygget drenspumpe	Ja
Kjemikalier nivå sonde	Ja, valgfritt KITSONLIV	Vanntilførselsrør diameter	Si - 1,5m
Inkorporert mykgjøring	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	Si - 2m
Boiler termostop	Yes - default	Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Tank termostop	Yes	Peristaltic detergent doser	Ja, manuell
Myk start	Ja		
Standby-system	Ja		

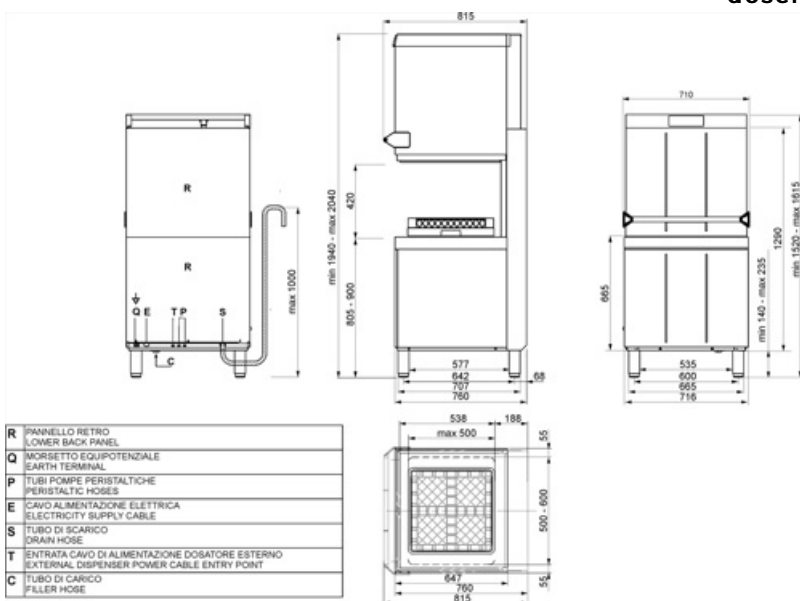

Not included accessories



KITSONLIV

Sett nivååsonde



PB50G01

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB60D01

Kurv i polypropylen for 22 tallerkener 600x500



PB60T02

Kurv for brett GN1/1 600x500



PHOOS02

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom




WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener og brett 500x500



WB50G02

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500




WB60D01

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500




WB60G01

Trådkurv med flat bunn 600x500



PB50D01

Kurv laget av polypropylen for 18 tallerkener 500x500



PB50G02

Universalkurv i polypropylen 500x500



PB60G01

Universalkurv i polypropylen 600x500



PHOOS01

Enkel bestikkurv i polypropylen



PHOOS03

Bestikkurv i polypropylen med 6 rom for Capote



WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500




WB50G04

Trådkurv for glass med skråbunn 500x500



WB60D02

Trådkurv for 24 tallerkener 600x500



WB60T03

Trådkurv for 5 brett 600x500

WH00S01



Trådinnsats for 12 små brett