

HTY625DS

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarki kapturowe
Wymiary kosza	600x500 i 500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



Akcesoria w standardzie

Kosz na naczynia	1x PB60D01	Wąż doprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS03	Wąż odprowadzający wodę	Tak - 2m
Kosze uniwersalne	1x PB60G01		

Dystrybucja

Rozwiązania	Restauracje; Przemysł mrożonych wyrobów piekarniczych; Sprzedaż detaliczna żywności; Inny przemysł spożywczy; Zdrowie i opieka; Catering i Instytucje
-------------	---

Programy

Programy	13 programów automatycznych; 1 w pełni programowalny; Programy samoczyszczące; Program płukania zimną wodą
Opcje dotyczące programów	Extra rinse; Clean water cycle
Specyfikacja programów	Bojler 24°C / Zbiornik 60°C - 4'; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 50"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 71°C / Zbiornik 60°C - 2'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 45'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 50'20"; Bojler 85°C / Zbiornik 70°C - 7'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'10"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"
Ilość koszy/h	72

Max. ilość naczyń/h 1584

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT	Wskaźnik braku detergentu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Wskaźnik postępu programu	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak	Alarm końca cyklu	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Tak	Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony	Hood elevation system	Manual
Konstrukcja	Podwójna ścianka	Filtr	5-stopniowy system filtracji
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	22 l
Panel tylny	Wstępnie lakierowane	Pojemność bojlera	8 l
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Stopień ochrony	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Regulowane nóżki	Tak
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Użytkowa wysokość załadunku	1000 mm
Konstrukcja kaptura	Podwójne ścianki		

Specyfikacja techniczna

Trays washing option	Tak	Maksymalna twardość wody zasilającej	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Wejście wody	1-6 bar / 100-600 kPa
Boiler heating element power	9000 W	Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Washing pump power	730 W	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Domyślne połączenie	9730 W	Głębokość wsadu	420 mm
Zużycie wody w cyklu	3,2 l	Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2040 mm
Wejście wody	5°C	Wymiary	716x760x1520 mm
Max. temperatura wody zasilającej	60°C		


Podłączenie elektryczne

Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Opcja podłączenia elektrycznego	230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz
-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Wyposażenie

Pompa spustowa	Tak	Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony
----------------	-----	--------------------	-------------------------

Peristaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Peristaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Zbiornik wyrównawczy	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Wbudowany zmiękcacz	Tak	Średnica węża doprowadzającego wodę	16 mm
Boiler termostop	Yes - default	Średnica węża spustowego	21,5 mm
Tank termostop	Yes	Długość węża detergentu (czerwony)	2,2 m
Soft Start	Tak	Długość węża nablyszczacza (niebieski)	2,2 m
System gotowości	Tak		

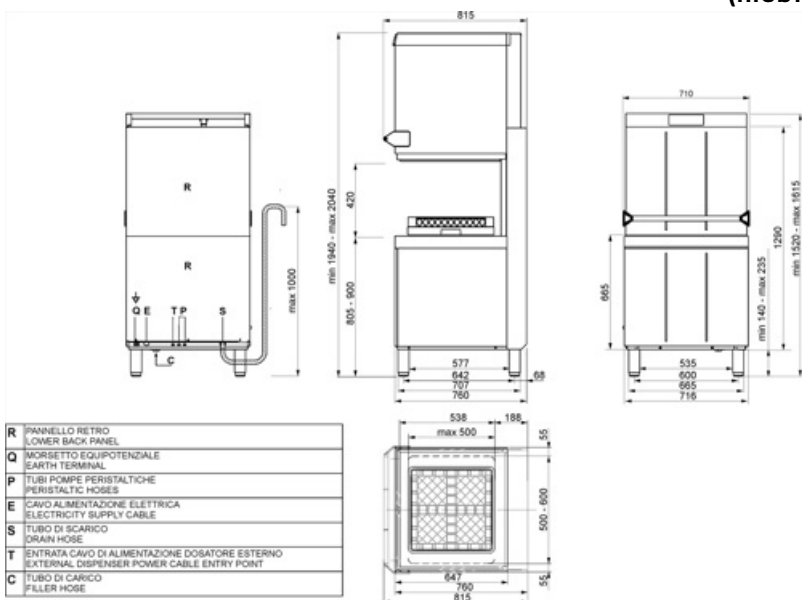

Not included accessories



KITSONLIV

Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PB60D01

Kosz z polipropylenu na 22 talerze, 600x500 mm



PB60T02

Kosz z polipropylenu na blachy GN1/1, 600x500 mm



PHOOS02

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami



WB50D01

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm




WB60D01

Kosz druciany na 24 talerze, 600x500 mm




WB60G01

Kosz druciany z płaskim spodem, 600x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



PB50G02

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



PB60G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 600x500 mm



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapturowych



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm




WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



WB60D02

Kosz druciany na 16 talerzy, 600x500 mm



WB60T03

Kosz druciany na 5 blach, 600x500 mm

WH00S01



Wkład druciany na 17 małych talerzy