

HTY625DS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа
Washing pump

Посудомоечная машина
 Купольная посудомоечная машина
 600x500 и 500x500 мм
 HTR system
 Standard



Аксессуары в комплекте

| | | | |
|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Кассета для тарелок | PB60D01 | Заливной шланг | Да - 3,0 м |
| Корзина для столовых приборов | RHOOS03 | Сливной шланг | Да - 2,0 м |
| Кассета с плоским дном | PB60G01 | | |

Дистрибуция

| | |
|-----------------------------------|---|
| Потенциальные пользователи | Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы |
|-----------------------------------|---|

Программы

| | |
|--|---|
| Программы | 13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой |
| Опции | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| Характеристики программы | 24°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50'20"; 85°C / 70°C - 7'10"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30" |
| Максимальное количество кассет в час | 72 |
| Максимальное количество тарелок в час | 1584 |

Интерфейс

| | | | |
|--|-------------|--|----|
| Дисплей | TFT-дисплей | Индикатор отсутствия моющего средства | Да |
| Кнопка Вкл/Выкл | Да | Индикация выполнения программы | Да |
| Индикатор отсутствия соли | Да | Индикация окончания цикла | Да |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | Да | Ручная диагностика | Да |

Конструкция

| | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Бак | Цельнотянутый | Система подъема капота | Ручная |
| Конструкция | Двойные стенки | Фильтр | 5-ступенчатая система фильтрации |
| Материал моечного бака | Нержавеющая сталь AISI304 | Объем моечного бака | 22 л |
| Задняя панель | Окрашенная | Объем бойлера | 8 л |
| Верхняя система мойки | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Класс защиты | IPX4 |
| Нижняя система мойки | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Регулируемые по высоте ножки | Да |
| Фильтр моечного бака | Нержавеющая сталь | Максимальная высота точки слива | 1000 мм |
| Конструкция купола | Двойные стенки | | |

Технические характеристики


| | | | |
|--|---------|---|----------------------|
| Возможность мытья противней | Да | Максимальная жесткость воды | 54°f - 30°dH |
| Мощность нагревательного элемента резервуара | 2200 Вт | Давление на входе | 1-6 Бар/ 100-600 кПа |
| Мощность нагревательного элемента бойлера | 9000 Вт | Загрузка моющего средства | 1,5 л/ч |
| Мощность помпы | 730 Вт | Загрузка ополаскивающего средства | 0,4 л/ч |
| Заводская установка | 9730 Вт | Высота рабочего проема | 420 мм |
| Потребление воды на цикл мойки | 3,2 л | Максимальная высота с открытым куполом | 2040 мм |
| Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию | 8°C | Размеры (ВxШxГ) | 716x760x1520 мм |
| Максимальная температура поступающей воды | 60°C | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Электрическое подключение | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz | Вариант электрического соединения | 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|

Оборудование

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------|
| Сливная помпа | Да | Автоматический старт | Да, по умолчанию выключено |
| Перистальтический дозатор моющего средства | Электронное управление | Счетчик циклов | Да |
| Перистальтический дозатор ополаскивающего средства | Электронное управление | Система "Break tank" | Да |
| Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств | Да, включает KITSONLIV | Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа | Да |
| Встроенный водоумягчитель | Да | Диаметр заливного шланга | 16 мм |
| Бойлер термостоп | Yes - default | Диаметр сливного шланга | 21,5 мм |
| Емкость термостоп | Да | Длина шланга моющего средства (красный) | 2,2 м |
| Плавный старт | Да | Длина шланга ополаскивающего средства (синий) | 2,2 м |
| Режим Stand-by | Да | | |

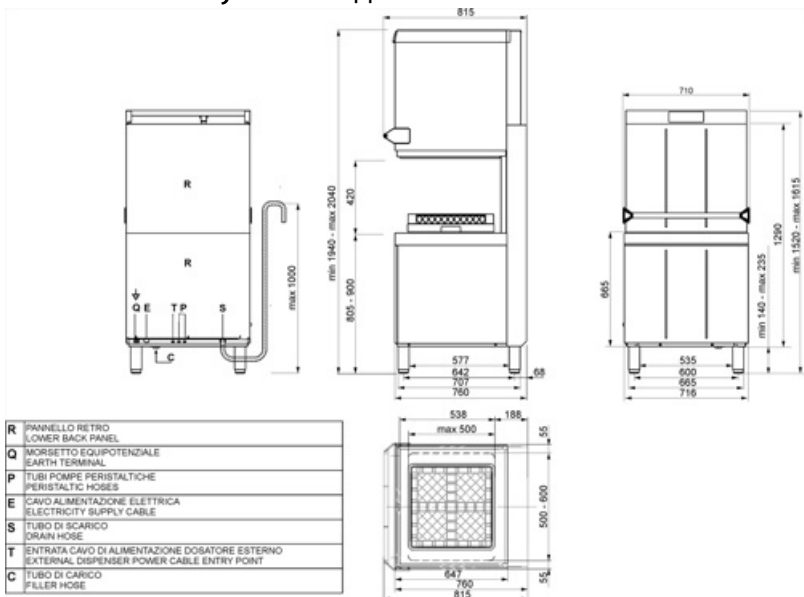

Not included accessories

KITSONLIV



PB50G01



PB60D01



PB60T02



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB60D01




WB60G01




WH00S01



PB50D01



PB50G02



PB60G01



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G04



WB60D02



WB60T03

