K43X

Produktfamilie	Hætte
Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Monteret på ovn
Design	Vinklet
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Recirkulation
Elektronisk styring	Ja
Egnet til	Konvektionsovne 435 x 320 mm
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Poleret
Hættebredde	60 cm



Æstetik

Farve	Rustfrit stål	**Logo**	Præget
Komponentfinish	Rustfrit stål		

Betjeninger


Betjeningsindstillinger	Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid	**Led-farve**	Hvid

Tekniske egenskaber

Antal lamper	1	**Kulfiltre medfølger**	Ja
Type af lamper	LED	**Antal filtre**	1
Lys effekt	1,1 W	**Visning af filterudskiftning**	Ja
Dæmpningstilstand	Ja	**Luftudtag**	150 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	670 m³/h	**Kontraventil**	Ja
Fedtfiltre	Buffle	**Skala for lysfarvetemperatur (° K)**	4000 K
Motoreffekt	230 W		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	232 W	**Frekvens (Hz)**	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	**Kabellængde**	1500 mm

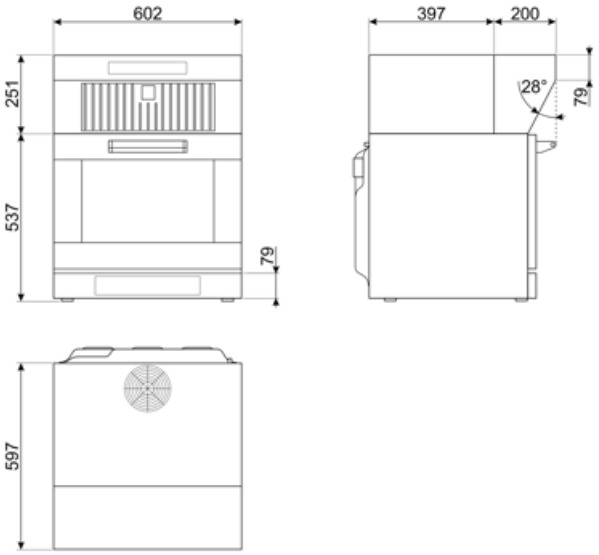

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709305956	**Nettovægt**	11,700 kg
Emballagemål (BxDxH)	602x597x251 mm	**Bruttovægt**	14,130 kg

Compatible Accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



KITCMNKVX

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien

Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.