

K43X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Unterkategorie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Montage über Backofen
Design	Vertikal, kopffrei
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Kompatibel mit	Konvektionsöfen 435x320mm
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Poliert
Produktbreite	60 cm



Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt
Verzierung der Komponenten	Edelstahl		

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------


Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	1	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	1
Beleuchtungsleistung	1,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	670 m³/h	Luftrückschlagklappe	Ja
Art der Fettfilter	Labyrinth-Fettfilter aus Edelstahl	Skala der Licht-Temperatur	4000 K
Motorleistung	230 W		

Elektrischer Anschluss

Elektr.	232 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1500 mm
Spannung	220-240 V		

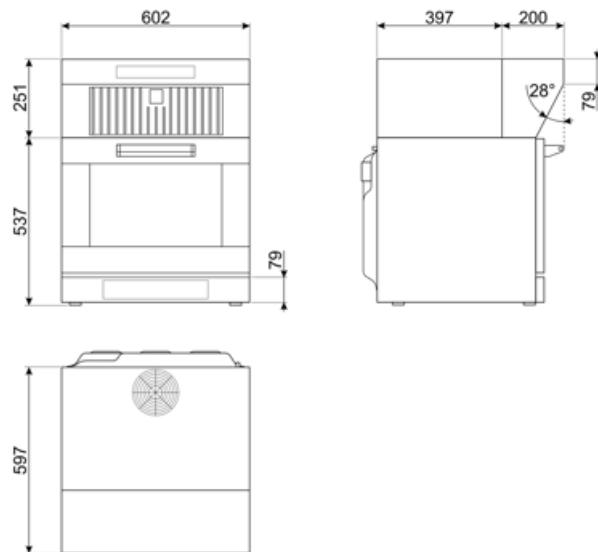

Logistik-Informationen

EAN-Code	8017709305956	Net weight	11,700 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	602x597x251 mm	Gross weight	14,130 kg

Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

KITCMNKVX



Kaminschachtaufsatzt für Abluft,
Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV*

Symbols glossary

	24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt		Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert
	Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit		Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur neutralisierung von Kochgerüchen
	Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an		Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung
	Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung		Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung