

## K43X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Unterkategorie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Montage über Backofen
Design	Vertikal, kopffrei
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Kompatibel mit	Konvektionsöfen 435x320mm
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Poliert
Produktbreite	60 cm




## Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt
Verzierung der Komponenten	Edelstahl		

## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Technische Eigenschaften




Anzahl der Beleuchtungen	1	Aktivkohlefilter im Lieferumfang	Ja
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	1
Beleuchtungsleistung	1,1 W	Filterwechselanzeige	Ja
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	670 m³/h	Luftrückschlagklappe	Ja
Art der Fettfilter	Labyrinth-Fettfilter aus Edelstahl	Skala der Licht-Temperatur	4000 K
Motorleistung	230 W		

## Elektrischer Anschluss

Elektr. 232 W  
 Gesamtanschlußwert  
 Spannung 220-240 V

Frequenz 50-60 Hz  
 Länge Netzkabel 1500 mm

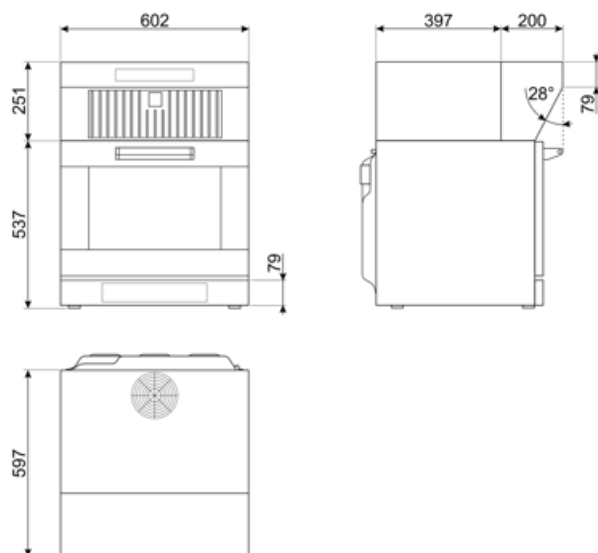

## Logistik-Informationen

EAN-Code 8017709305956  
 Verpacktes Produkt 602x597x251 mm  
 Dimensionen

Nettogewicht 11,700 kg  
 Bruttogewicht 14,130 kg

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITCMNKVX









Kaminschachtaufsatz für Abluft,  
Edelstahl, für Wandhaube der Serie KV\*



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

## Symbolverzeichnis

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                        |
|  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit   |  | Aktivkohlefilter: für die Absaugung im Umluftbetrieb zur Neutralisierung von Kochgerüchen                                  |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                               |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |