

K43X

Familia	Campana
Familia	Campana
Tipo Campana	Montado sobre horno
Diseño	Inclinata
Diseño	Trapezio
Filtración	Recirculación
Control electrónico	Sí
Adecuado para	Hornos de convección 435x320 mm
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Pulido
Ancho	60 cm



Estética

Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido
Acabado componentes	Acero inoxidable		

Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco	Color Led	Blanco
----------------------	---	-----------	--------

Características técnicas




Nº de Luces	1	Filtros carbón de serie	Sí
Tipo de Luz	LED	Nº de Filtros	1
Potencia luz	1,1 W	Indicador cambio de filtros	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	Diámetro embocadura motor	150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	670 m³/h	Válvula de retención	Sí
Filtros antigrasa	Deflector	Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Potencia motor	230 W		

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	232 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
---------------------------------------	-------	-----------------	----------

Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
----------------	-----------	---	---------

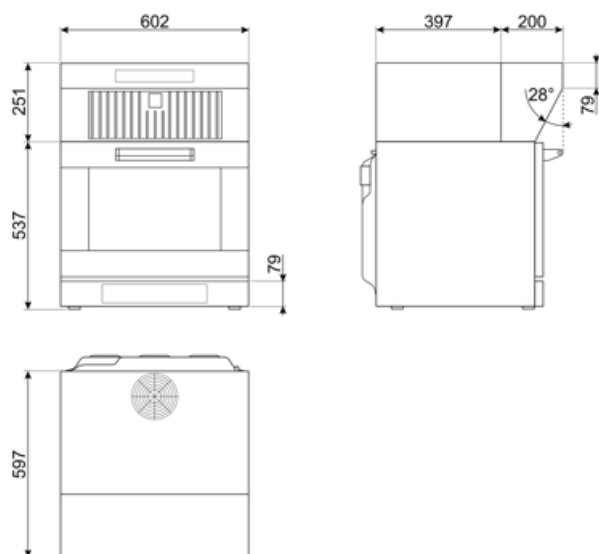

Datos logísticos

Código EAN	8017709305956	Net weight	11,700 kg
Packed product dimensions (WxDxH)	602x597x251 mm	Gross weight	14,130 kg

Accesorios Compatible



FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)



KITCMNKVX









Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV*series Dimensions 300x200x850 mm



KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | <p>Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.</p> |  | <p>Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.</p> |
|  | <p>Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.</p> |  | <p>Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.</p> |
|  | <p>Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.</p> |  | <p>Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.</p> |
|  | <p>Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.</p> |  | <p>Dimming Lights</p> |