

# K43X

Famiglia	Cappe
Sottofamiglia	Condensazione
Tipologia	Sovrapposta su forno
Design	Inclinata
Tecnologia	Aspirante e filtrante
Filtraggio	A ricircolo
Controllo elettronico	Sì
Utilizzabile su	Forni convezione 435x320 mm
Materiale	Inox
Tipo	Lucido
Larghezza cappa	60 cm




## Estetica

Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito
Finitura componenti	Acciaio		

## Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------------------------	------------	--------

## Caratteristiche Tecniche




N° di luci	1	Filtri carbone	Sì
Tipo di Luce	LED	N° di filtri	1
Potenza luce	1,1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	Diametro imbocco motore	150 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	670 m³/h	Valvola di non ritorno	Sì
Filtri antigrasso	Buffe	Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Potenza motore	230 W		

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	232 W	Frequenza	50-60 Hz
Tensione	220-240 V		

Lunghezza cavo di  
alimentazione

1500 mm

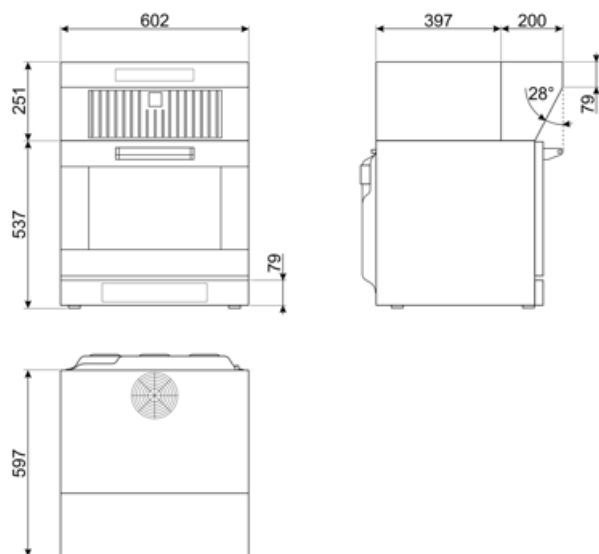

## Informazioni Logistiche

Codice EAN 8017709305956  
Dimensioni del prodotto  
imballato (LxPxH) 602x597x251 mm

Peso netto 11.700 kg  
Peso lordo 14.130 kg

## Accessori Compatibili

---



### FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit  
costituito da due pezzi



### KITCMNKVX









Prolunga per camino in acciaio inox per  
cappe KV\*serie Dimensioni  
300x200x850 mm



### KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale  
Struttura in acciaio inox AISI 304  
Possibilità di rigenerazione tramite  
lavaggio in lavastoviglie 50° C e  
successiva asciugatura in forno a 180°  
C per 25 minuti

## Glossario simboli

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p><b>Ricambio aria 24 h:</b> La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.</p>                  |  | <p><b>Filtri antigrasso:</b> I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.</p>                                  |
|  | <p><b>Spegnimento automatico:</b> L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.</p> |  | <p><b>Filtri a carbone attivo:</b> I filtri a carboni attivi permettono di rendere a ricircolo la funzione della cappa, garantendo una perfetta eliminazione degli odori.</p>             |
|  | <p><b>Segnale luminoso:</b> Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.</p>   |  | <p><b>Luce:</b> Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.</p> |
|  | <p><b>Funzione Turbo:</b> La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.</p>   |  | <p><b>Regolazione intensità delle luci (dimmering)</b></p>  |