

## K43X

Семейство продуктов	Вытяжной зонт
Подсемейство продуктов	Пароконденсация
Тип вытяжки	Устанавливается на печь
Дизайн	Скошенный
Дизайн	Дымоход
Отвод воздуха/пара	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Можно использовать для	ALFA43 и ALFA45 серии
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
EAN-код	8017709305956
Ширина (мм)	60 см




## Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Фурнитура	Нержавеющая сталь		

## Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	--	-----------------------------	-------

## Технические характеристики




Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	1
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Лабиринтные
Мощность ламп подсветки	1,1 Вт	Угольный фильтр в комплекте	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 °К	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	670 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	230 Вт		

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 232 Вт  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50-60 Гц  
**Длина электрического  
кабеля** 1500 мм

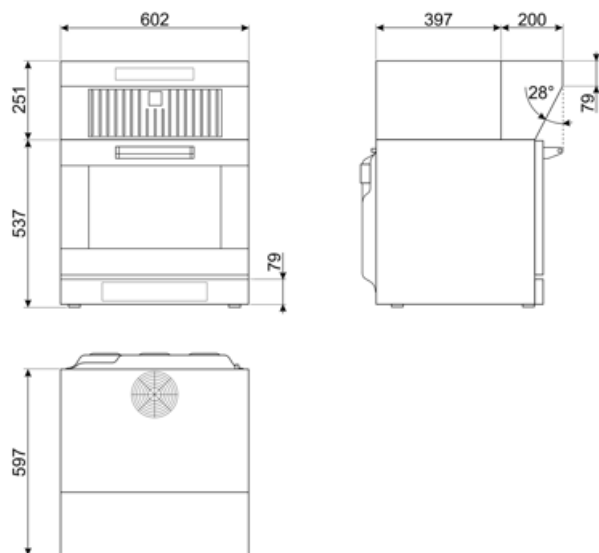

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



### KITALLFC








Универсальный угольный фильтр  
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр  
можно мыть в посудомоечной машине  
при температуре 50°C (вода и  
подходящее моющее средство) и сушить  
в духовке при 180°C в течение 25 минут



### KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из  
нержавеющей стали для вытяжек  
KV\*\*\*

## Symbols glossary (ТТ)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.                         |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.  |  | Угльные фильтры: удаление воздуха через угльные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки. |
|  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.   |  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.  |
|  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.  |  | Диммер подсветки   |