# K4610X

| | |
|---|---|
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Produktfamilie** | Hætte |
| **Emhættetype** | Monteret på ovn |
| **Design** | Vinklet |
| **Design** | Emhætte af skorstenstype |
| **Udsugning** | Recirkulation |
| **Elektronisk styring** | Ja |
| **Egnet til** | Kombineret ovn 5 GN1/1; Konvektionsovne 600 x 400 mm - GN1/1 |
| **Materiale** | Rustfrit stål |
| **Type af stål** | Poleret |
| **Hættebredde** | 80 cm |



## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Farve** | Rustfrit stål | **Logo** | Præget |
| **Komponentfinish** | Rustfrit stål | | |

## Betjeninger


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Betjeningsindstillinger** | Touch-kontrol baggrundsbelyst Hvid | **Led-farve** | Hvid |

## Tekniske egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal lamper** | 1 | **Kulfiltre medfølger** | Ja |
| **Type af lamper** | LED | **Antal filtre** | 2 |
| **Lys effekt** | 1,1 W | **Visning af filterudskiftning** | Ja |
| **Dæmpningstilstand** | Ja | | |
| **Maksimal kapacitet frit udtag** | 900 m³/h | **Luftudtag** | 150 mm |
| | | **Kontraventil** | Ja |
| **Fedtfiltre** | Buffle | **Skala for lysfarvetemperatur (° K)** | 4000 K |
| **Motoreffekt** | 330 W | | |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spænding** | 220-240 V | **Kabellængde** | 1500 mm |
| **Frekvens (Hz)** | 50-60 Hz | | |

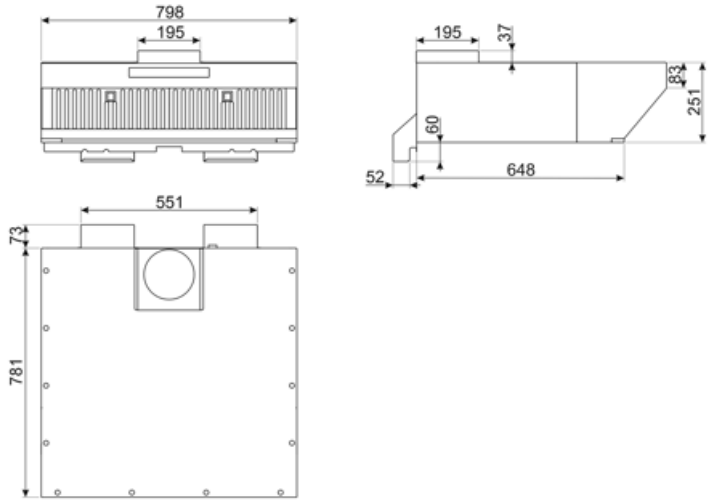


## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN-kode** | 8017709314446 | **Nettovægt** | 19.810 kg |
| **Emballagemål (BxDxH)** | 798x854x251 mm | **Bruttovægt** | 24.230 kg |

# Compatible Accessories



**FLT6**

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



**KITALLFC**

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter



**KITCMNKVX**

Skorstensforlænger i Rustfrit Stål til Hood KV* serien

## Symbols glossary



24h: Når valgt, genopfrisker denne funktion luften i ca. 10 minutter hver time over en 24-timers periode ved minimumshastighed og et umærkbart støjniveau.



Sluk automatisk: En speciel indstilling, der kører efter endt tilberedning i en forudindstillet tid og derefter automatisk slukkes.



Dæmpede Lys



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Kulfiltre: Ekstraktion gennem kulfiltre eller direkte ud mindsker stærke madlavningslugte betydeligt.



Advarselslys: til at advisere om hvornår det er nødvendigt at skifte filtrene.




Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.