

# K4610X

<b>Família</b>	Exaustor profissional
<b>Subfamília</b>	Condensação
<b>Tipo de exaustor</b>	Instalado no forno
<b>Série</b>	Angular
<b>Série</b>	Trapézio
<b>Filtragem</b>	Filtro de recirculação de ar
<b>Controlo eletrónico</b>	Sim
<b>Compatível com</b>	Combined oven 5 trays GN1/1 ; Convection ovens 600x400 mm - GN1/1
<b>Material</b>	Aço inox
<b>Tipo de aço inox</b>	Aço inox polido
<b>Largura</b>	80 cm




## Design

<b>Cor</b>	Aço inox	<b>Logótipo</b>	Logótipo embutido
<b>Acabamento dos componentes</b>	Componentes em aço inox		

## Comandos

<b>Comandos</b>	Comandos touch com luzes brancas	<b>Cor dos LEDs</b>	Display com LEDs brancos
-----------------	----------------------------------	---------------------	--------------------------

## Especificações técnicas



<b>Nº de lâmpadas</b>	1	<b>Filtros de carvão ativo incluídos</b>	Sim
<b>Tipo de iluminação</b>	LEDs	<b>Nº de filtros</b>	2
<b>Potência das lâmpadas</b>	1,1 W	<b>Indicador de substituição de filtros</b>	Sim
<b>Intensidade da luz ajustável</b>	Sim	<b>Diâmetro da conduta de exaustão</b>	150 mm
<b>Capacidade máxima de extração livre (P0)</b>	900 m³/h	<b>Válvula antirretorno</b>	Sim
<b>Filtros antigordura</b>	Filtro com grelha	<b>Escala de temperatura de cor clara (° K)</b>	4000 K
<b>Potência do motor</b>	330 W		

## Ligação elétrica


<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V
-----------------------	-----------

Frequência (Hz)

50-60 Hz

Comprimento do cabo  
de alimentação

1500 mm

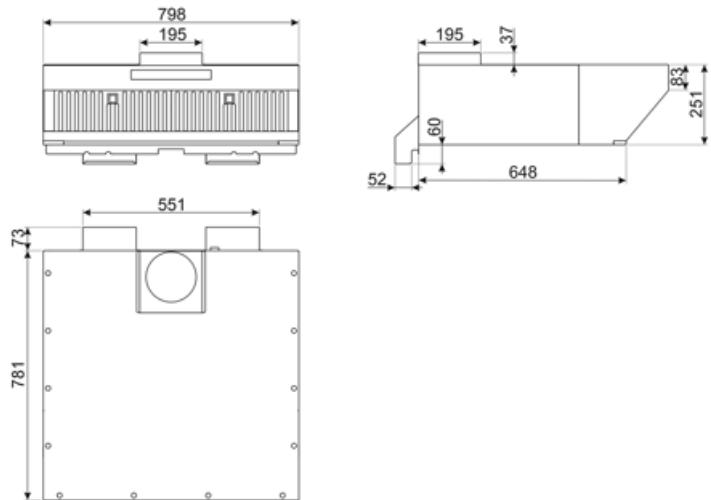

## Dados de logística

Código EAN

8017709314446

Gross weigh

24,230 kg

Net weight

19,810 kg

## Acessórios Compatíveis

### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



### KITCMNKVX

Tubo extensão Aço Inox para chaminés  
KV 300 mm200 mm + 500/850 mm



### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na  
máquina da louça a 50°C com água e  
detergente adequado Secar no forno  
a 180°C durante 25 minutos

## Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1<sup>a</sup> velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extraír o excesso de fumo e odores.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Luz regulável