

# K4610X

Família	Exaustor profissional
Subfamília	Condensação
Tipo de exaustor	Instalado no forno
Série	Ângular
Série	Trapézio
Filtragem	Filtro de recirculação de ar
Controlo eletrónico	Sim
Compatível com	Convection ovens 600x400 mm - GN1/1; Forno combinado com 5 bandejas GN1/1
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox polido
Largura	80 cm




## Design

Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido
Acabamento dos componentes	Componentes em aço inox		

## Comandos

Comandos	Comandos touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos
----------	----------------------------------	--------------	--------------------------

## Especificações técnicas




Nº de lâmpadas	1	Filtros de carvão ativo incluídos	Sim
Tipo de iluminação	LEDs	Nº de filtros	2
Potência das lâmpadas	1,1 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	900 m³/h	Válvula antirretorno	Sim
Filtros antigordura	Filtro com grelha	Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K
Potência do motor	330 W		

## Ligação elétrica

Tensão (Volts)	220-240 V
----------------	-----------

---

<b>Frequência (Hz)</b>	50-60 Hz	<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1500 mm
------------------------	----------	---	---------

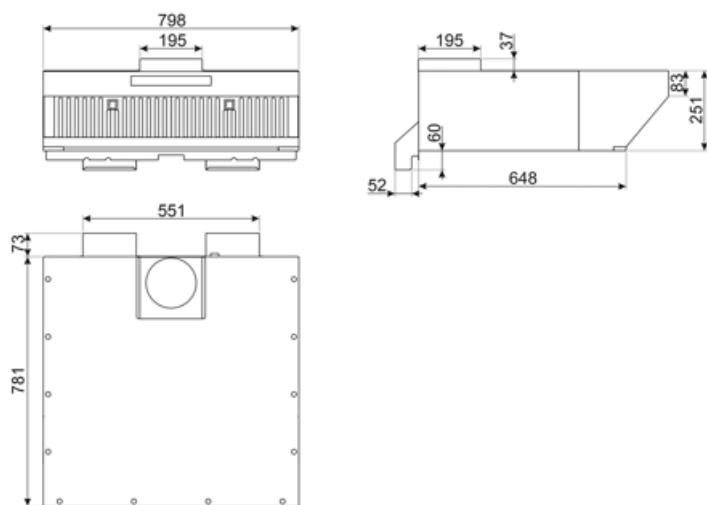

## Dados de logística

---

<b>Código EAN</b>	8017709314446	<b>Peso líquido</b>	19,810 kg
<b>Dimensões do produto embalado (LxPxA)</b>	798x854x251 mm	<b>Peso bruto (Kg)</b>	24,230 kg

---

## Acessórios Compatíveis

---


### FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



### KITCMNKVX

Tubo extensão Aço Inox para chaminés  
KV 300 mm200 mm + 500/850 mm











### KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação. |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.   |
|  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.    |  | Filtro de carvão: tanto para recirculação do ar no interior da cozinha como para extração direta para o exterior, diminui consideravelmente os fortes odores da cozinha. |
|  | Luz regulável   |  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.   |
|  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.   |  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.   |