

K4610X

Семейство продуктов	Вытяжной зонт
Подсемейство продуктов	Пароконденсация
Тип вытяжки	Устанавливается на печь
Дизайн	Скошенный
Дизайн	Дымоход
Отвод воздуха/пара	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Можно использовать для	ALFA420 и ALFA410 серии; Пароконвектомат 5 GN1/1
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
EAN-код	8017709314446
Ширина (мм)	80 см




Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Штампованный
Фурнитура	Нержавеющая сталь		

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

Технические характеристики




Количество ламп подсветки	1	Количество фильтров	2
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Лабиринтные
Мощность ламп подсветки	1,1 Вт	Угольный фильтр в комплекте	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	900 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	330 Вт		

Электрическое подключение

Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1500 мм

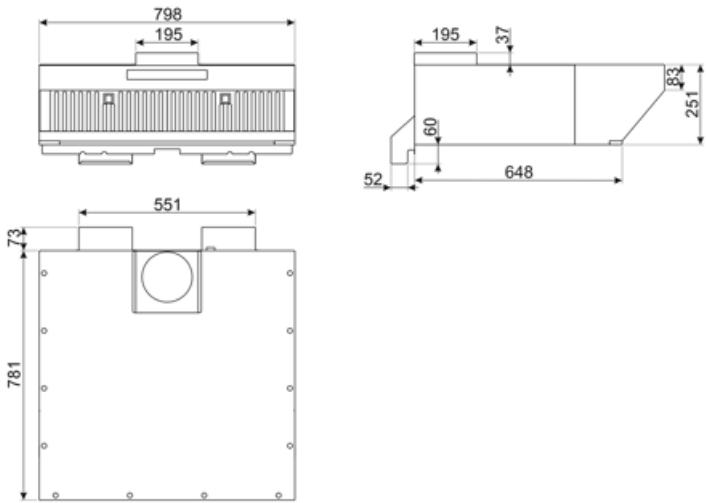

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм) 925 mm
Глубина упаковки (мм) 925 mm
Высота упаковки (мм) 370 mm

Размеры упаковки (мм) 370x925x925
Вес брутто (кг) 24,230
Вес нетто 19,810 kg

Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKVX

Комплект декоративных коробов из нержавеющей стали для вытяжек KV***



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Диммер подсветки